





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO QUE COMBINA DESIGN E ALTA PERFORMANCE, SENDO A ESCOLHA IDEAL PARA USO EM AMBIENTES INTERNOS. ESTE PENDENTE SE DESTACA POR SUA TECNOLOGIA E ACABAMENTO, PROPORCIONANDO UMA ILUMINAÇÃO DIFUSA E CONFORTÁVEL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

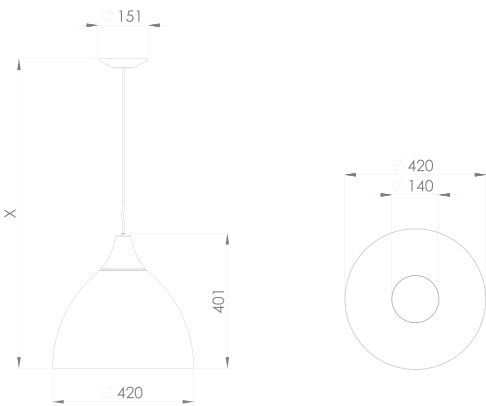

ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|-----------|--------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|------|
| 1         | -      | LM             | 10W      | LM/W       | CD                   | 2700K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |
| 2         | -      | LM             | 10W      | LM/W       | CD                   | 3000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |
| 3         | -      | LM             | 10W      | LM/W       | CD                   | 4000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

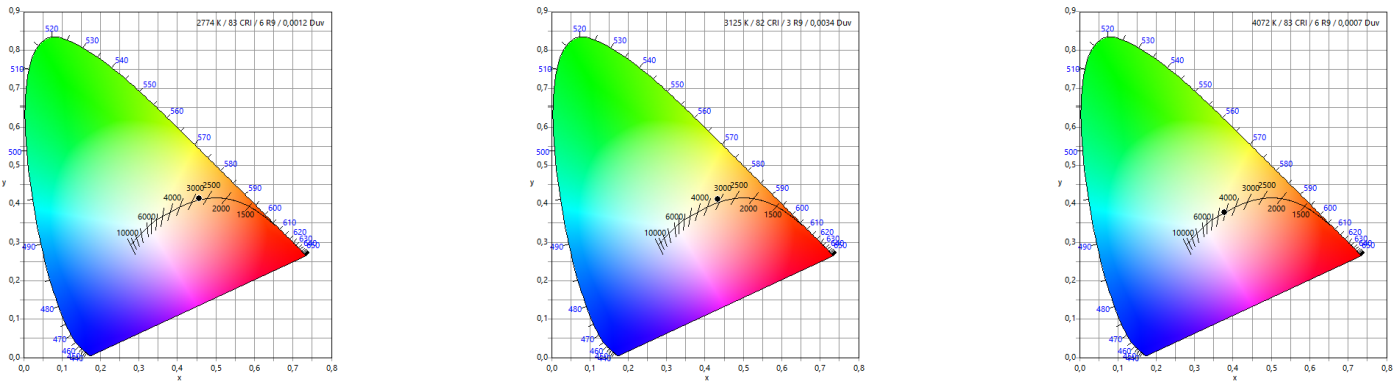

CIE 1931

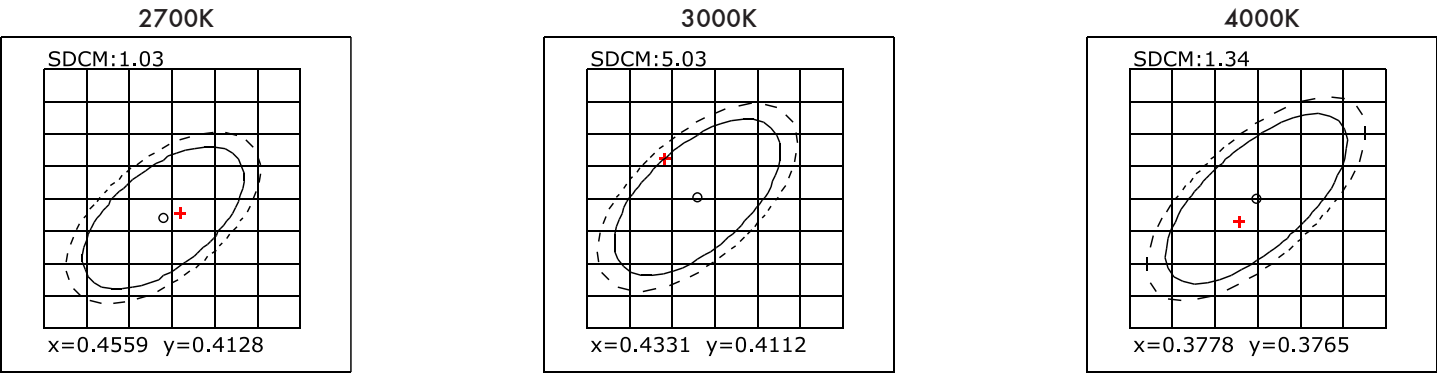


ESPECTRO VISÍVEL

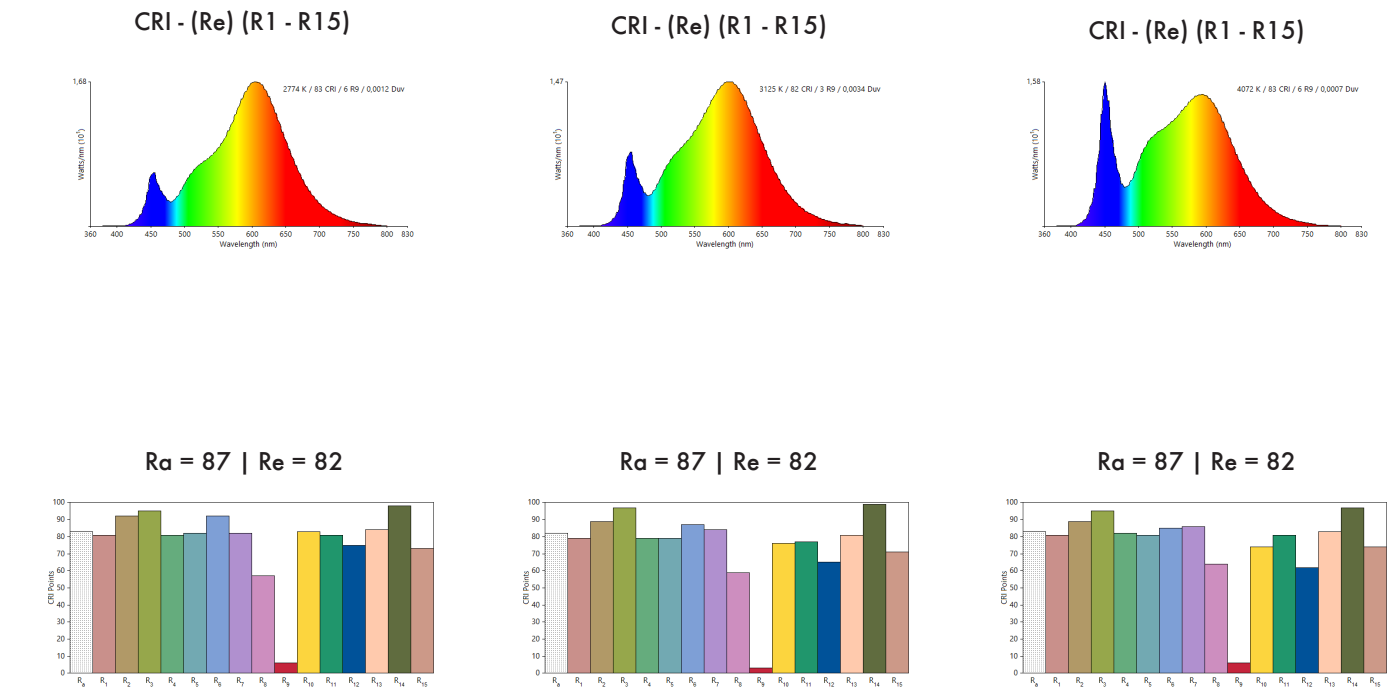


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

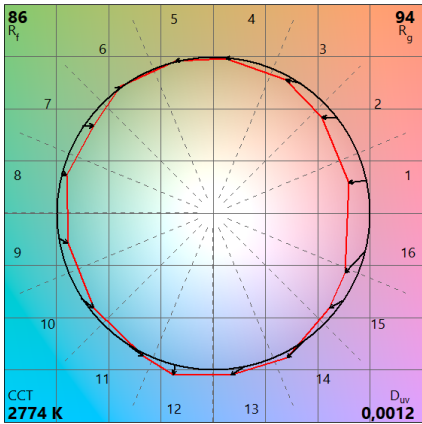

Rf = 89 | Rg = 96

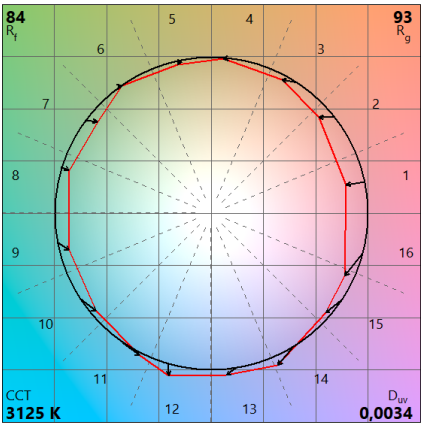

Rf = 89 | Rg = 96

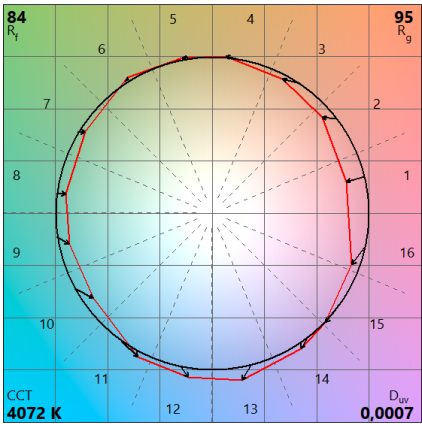

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

