



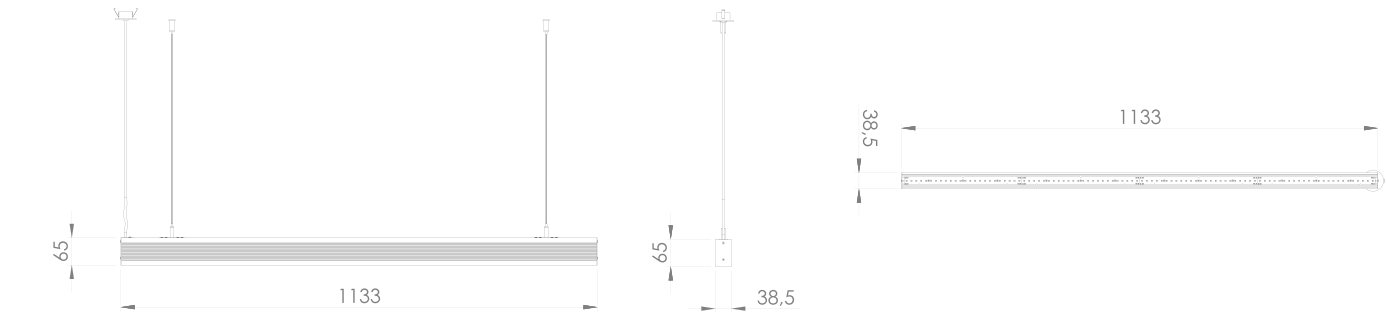

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO ELEVADO E CORREDORES COM PORTA-PALLETS, EM ALMOXARIFADOS, GALPÕES LOGÍSTICOS, ATACAREJOS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - LENTE EM PMMA (POLÍMERO SINTÉTICO TRANSPARENTE).
 - OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	1.583 LM	18W	88	592 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
2	-	1.695 LM	18W	94	634 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
3	-	1.788 LM	18W	99	687 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG

CORES


- 01BRM (Branco Microtexturizado)
- 10PRM (Preto Microtexturizado)
- 21ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

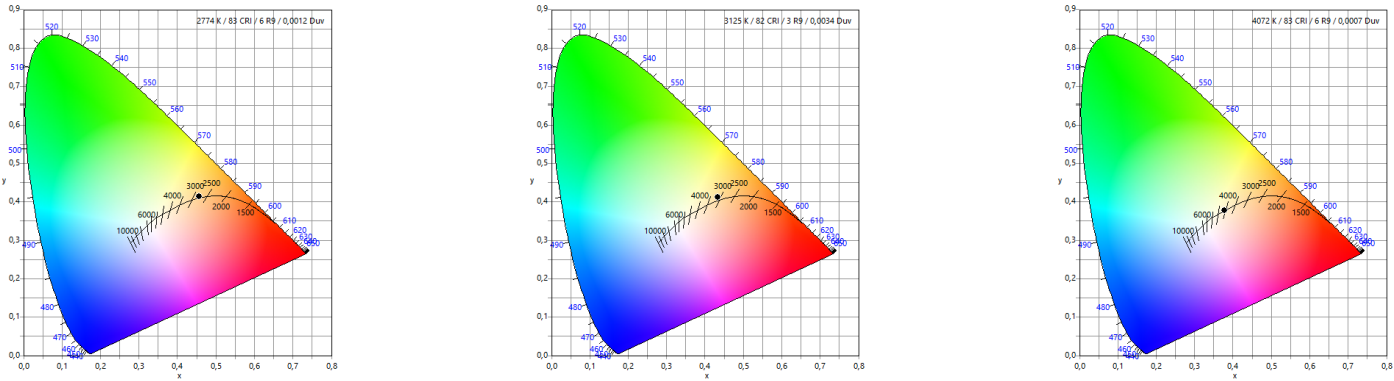

CIE 1931

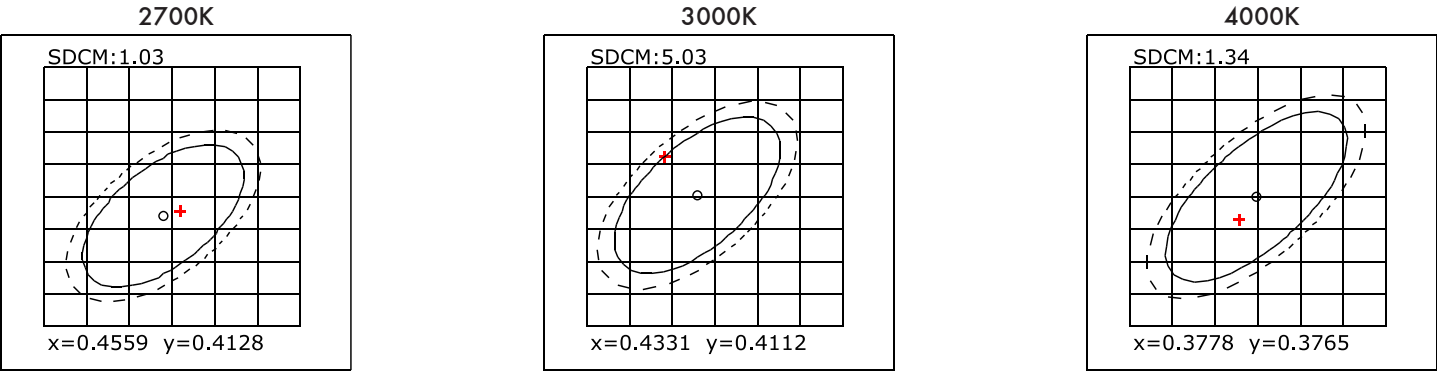


ESPECTRO VISÍVEL

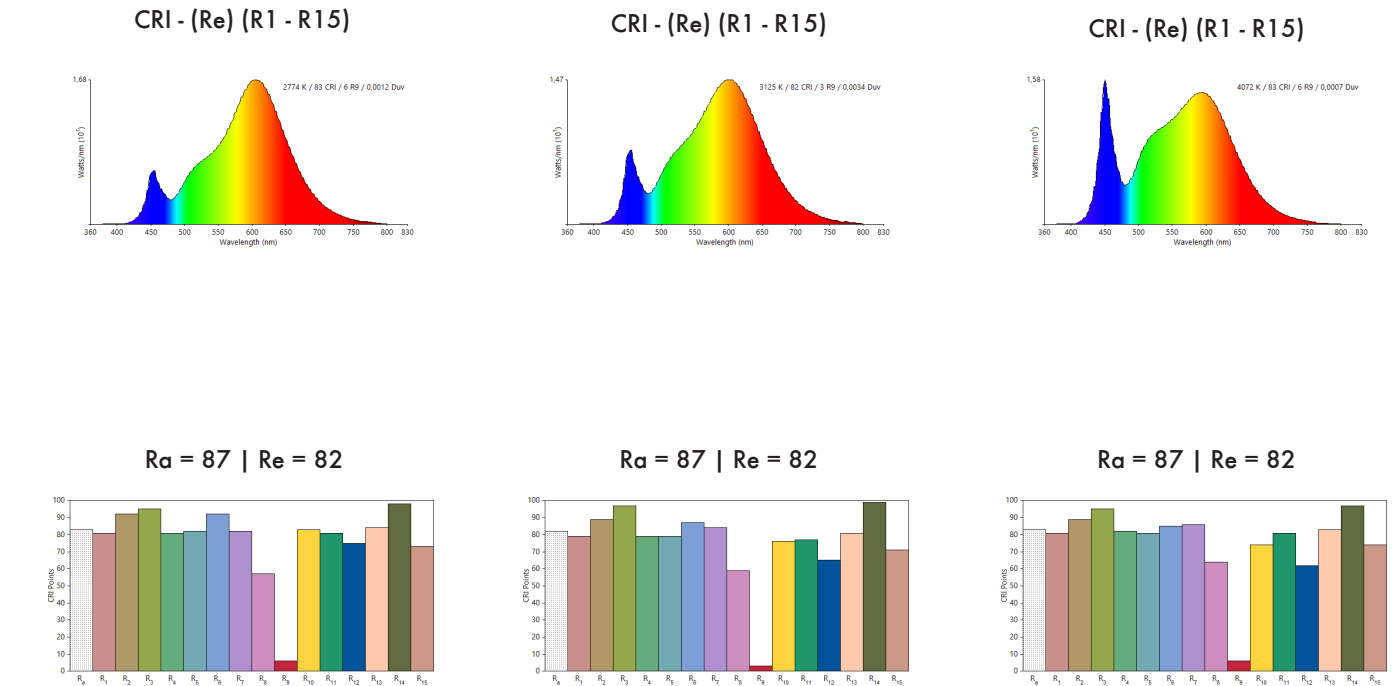


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

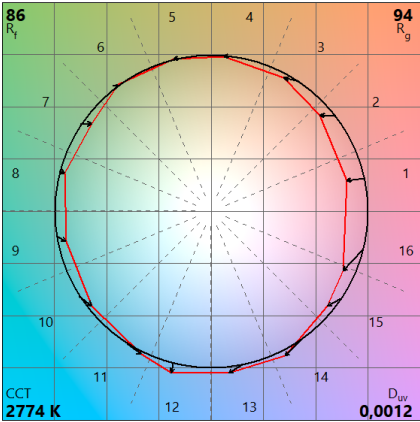

Rf = 89 | Rg = 96

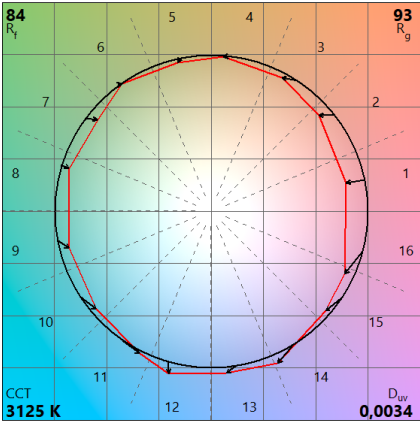

Rf = 89 | Rg = 96

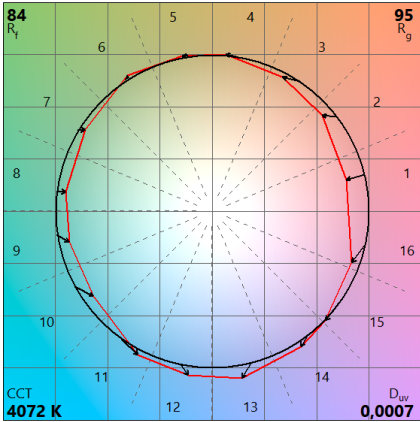

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

