





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO ELEVADO E CORREDORES COM PORTA-PALLETS, EM ALMOXARIFADOS, GALPÕES LOGÍSTICOS, ATACAREJOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

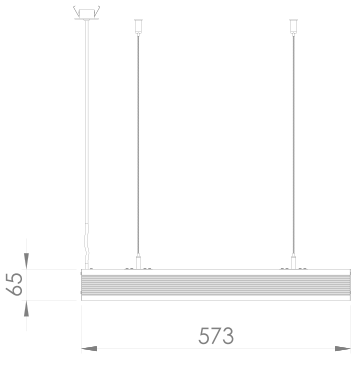

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL350130299001XX	1.036 LM	9W	115	385 cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
2	EL350140299001XX	1.109 LM	9W	123	412 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL350150299001XX	1.170 LM	9W	130	434 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor