





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PENDENTE COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

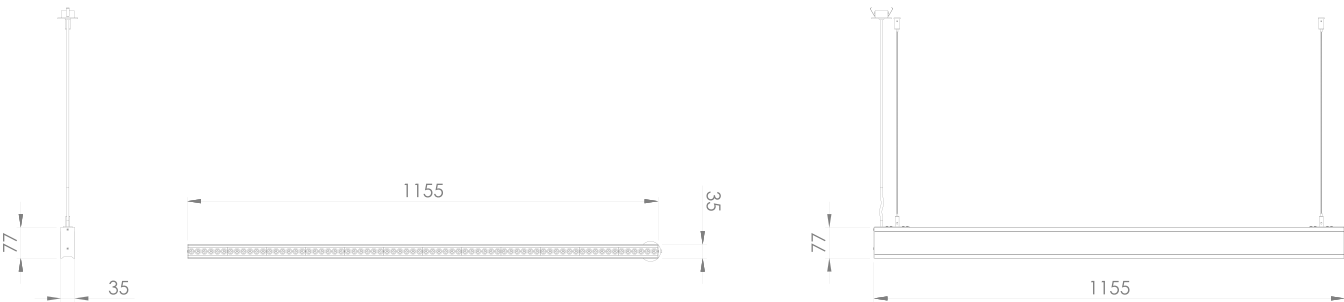

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	3.281 LM	60W	60 LM/W	7.249 CD	2700K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
3	-	3.126 LM	60W	57 LM/W	15.797 CD	2700K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
4	-	4.890 LM	60W	89 LM/W	10.804 CD	3000K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
6	-	4.658 LM	60W	85 LM/W	23.545 CD	3000K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
7	-	4.956 LM	60W	90 LM/W	25.050 CD	4000K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
9	-	5.202 LM	60W	95 LM/W	11.495 CD	4000K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74

MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM


2700K

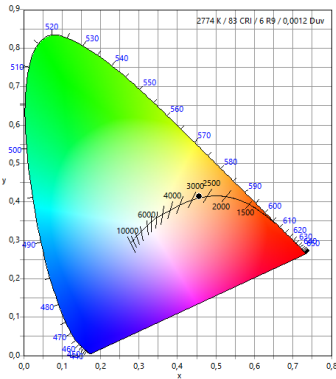

3000K

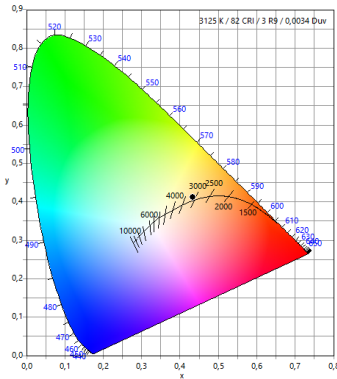

4000K

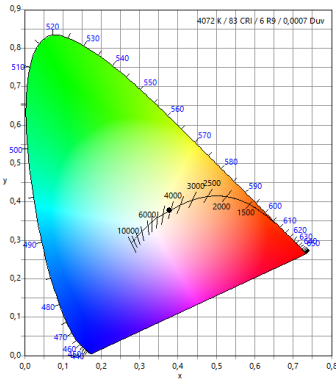

CIE 1931


2700K



3000K




4000K

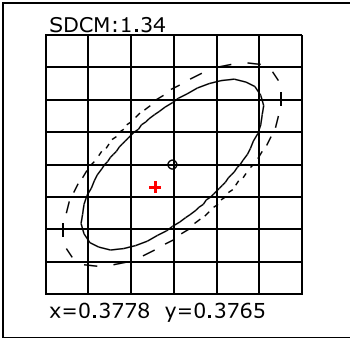

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

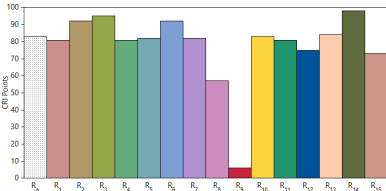


3000K

Ra = 87 | Re = 82

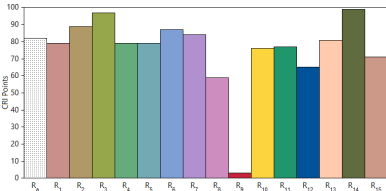

4000K

Ra = 87 | Re = 82

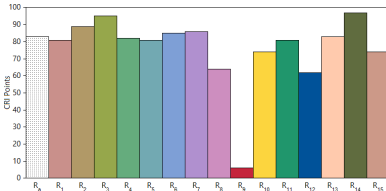

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96




Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

20°

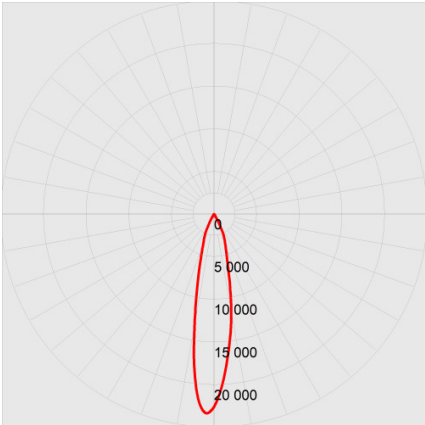

40°

