





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PENDENTE COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

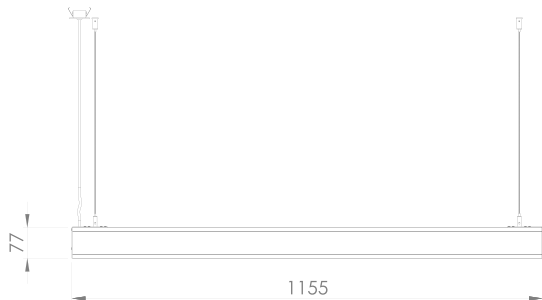

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	793 LM	60W	53	3.949 cd	2700K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
3	-	825 LM	60W	55	1.812 cd	2700K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
4	-	1.181 LM	60W	79	5.886 cd	3000K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
6	-	1.230LM	60W	82	2.701 cd	3000K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
7	-	1.257 LM	60W	84	6.263 cd	4000K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-
9	-	1.308 LM	60W	87	2.873 cd	4000K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,98	-

CORES



FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor