



APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE OU DIFUSA, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ESCRITÓRIOS, ÁREAS COMERCIAIS, HOTÉIS E AMBIENTES RESIDENCIAIS QUE BUSCAM DESIGN MINIMALISTA, ALTA EFICIÊNCIA E SOFISTICAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



VISTAS ISOMÉTRICAS

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	LM	3W		cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	-	LM	3W		cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	-	LM	3W		cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

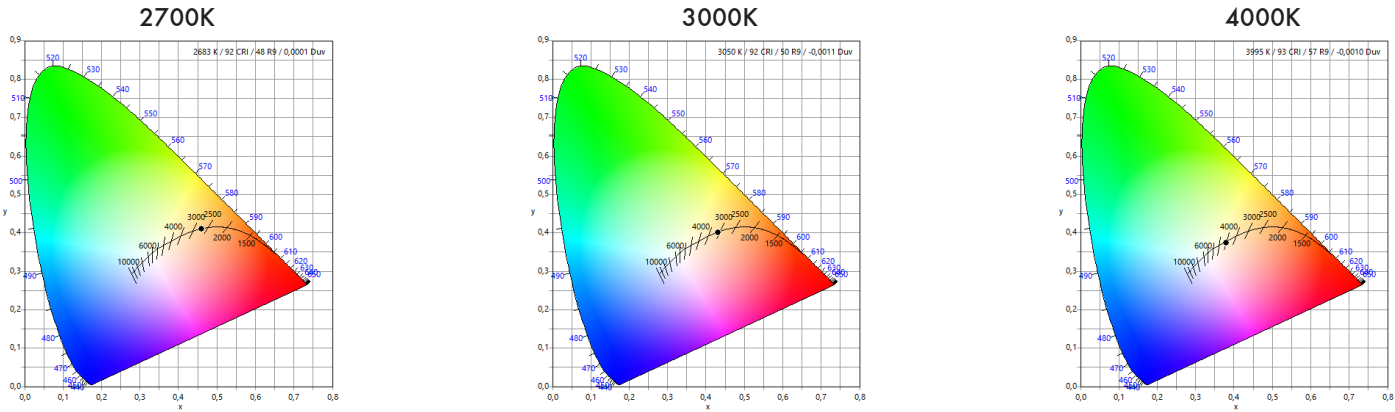

CIE 1931

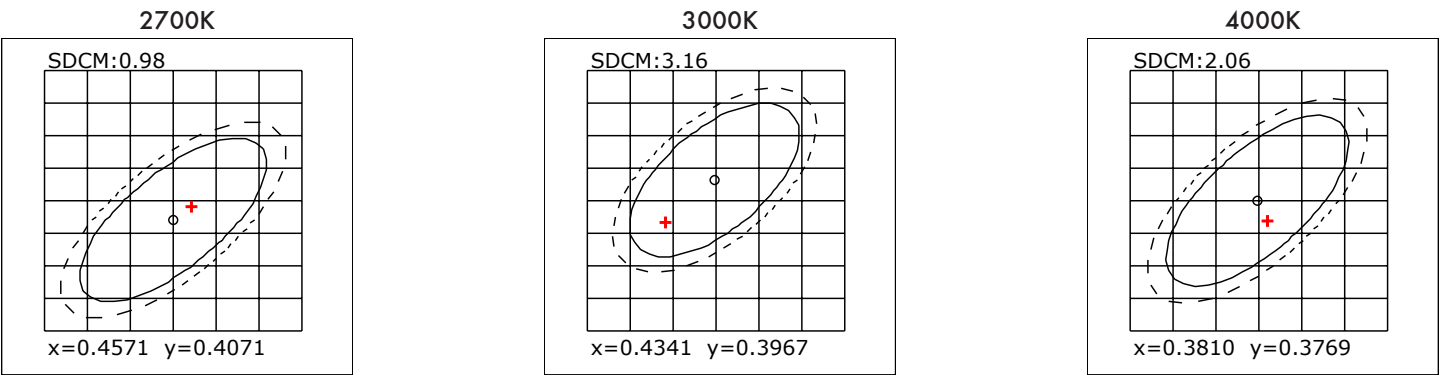


ESPECTRO VISÍVEL

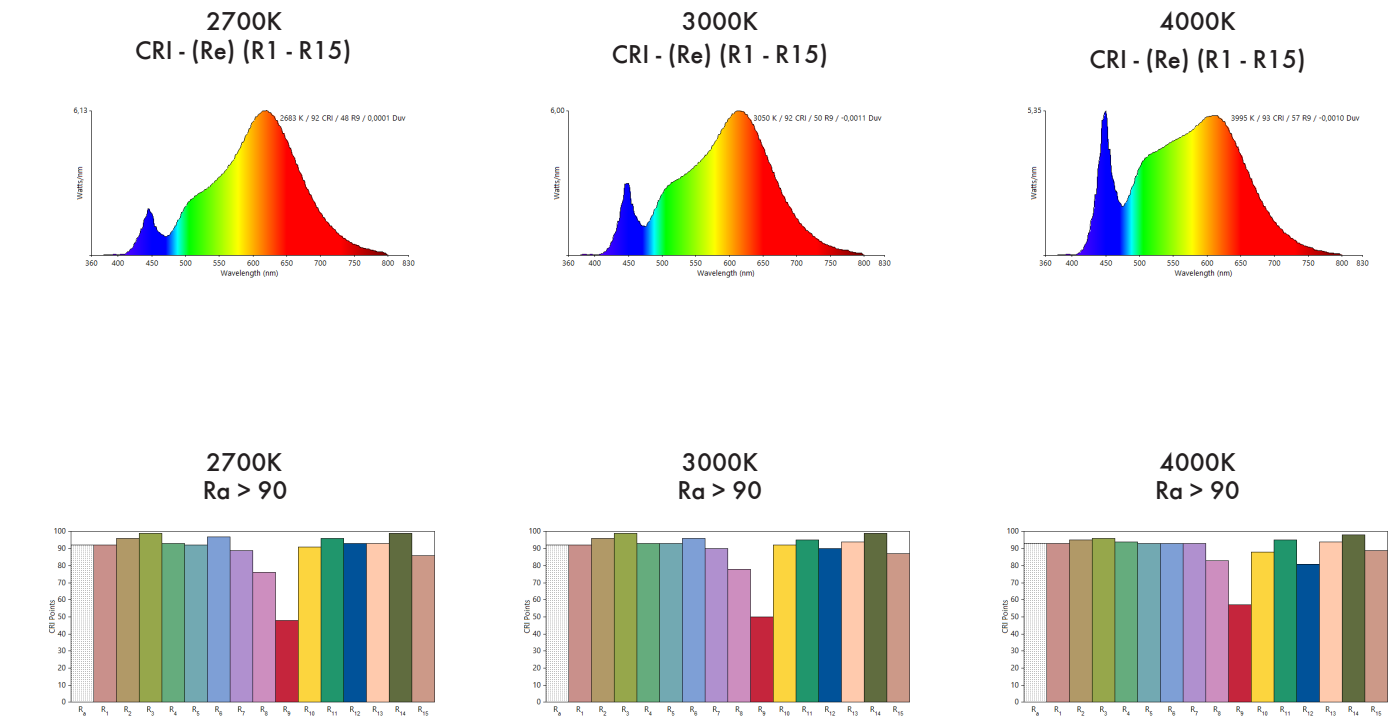


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

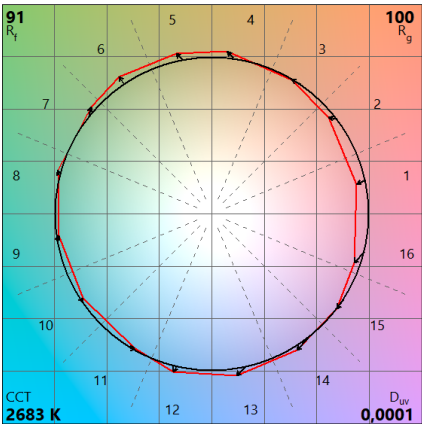

Rf = 89 | Rg = 96

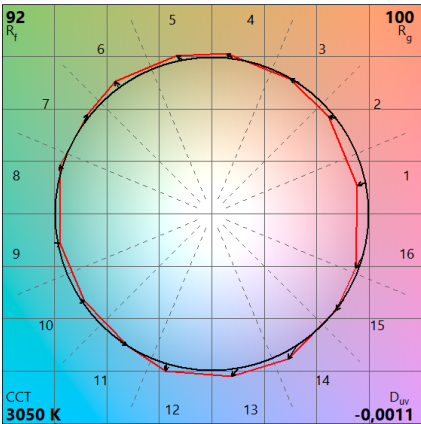

Rf = 89 | Rg = 96

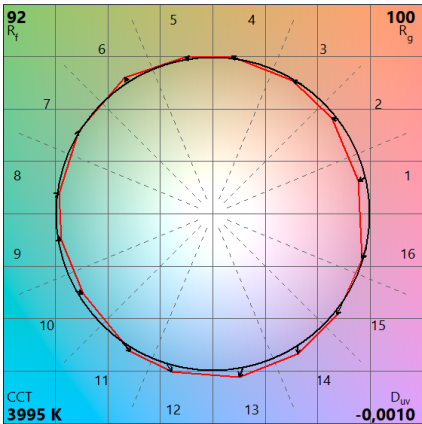

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

120°

