






APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM DISTRIBUIÇÃO INTENSA E ABRANGENTE, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS DE GRANDE PORTE QUE DEMANDAM COBERTURA LUMINOSA EFICIENTE E UNIFORME, COMO PARQUES, ESTACIONAMENTOS E PÁTIOS INDUSTRIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO COM SURTOS) INTEGRADO À LUMINÁRIA
- LENTES EM PMMA (POLÍMERO SINTÉTICO TRANSPARENTE).
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
6	EL310540230011	11.410 LM	105W	109	52.784 cd	4000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2KG
7	EL310540260011	11.867 LM	105W	113	10.330 cd	4000K	3	60°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2KG
8	EL310540290011	11.840 LM	105W	113	5.896 cd	4000K	3	90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2KG
9	EL310540221011	10.935 LM	105W	104	10.689 cd	4000K	3	30X90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2KG
10	EL310540217011	10.770 LM	105W	103	3.694 cd	4000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2KG
11	EL310550230011	11.410 LM	105W	109	52.784cd	5000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2KG
12	EL310550260011	11.867LM	105W	113	10.330 cd	5000K	3	60°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2KG
13	EL310550290011	11.839 LM	105W	113	5.896 cd	5000K	3	90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2KG
14	EL310550221011	10.935 LM	105W	104	10.689 cd	5000K	3	30X90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2KG
15	EL310550217011	10.770 LM	105W	103	3.694 cd	5000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2KG

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

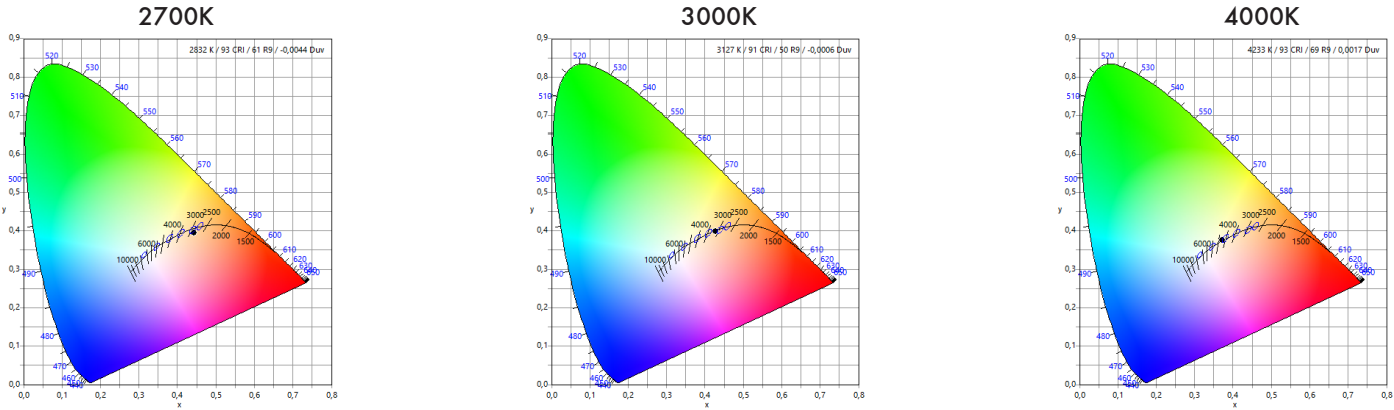


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

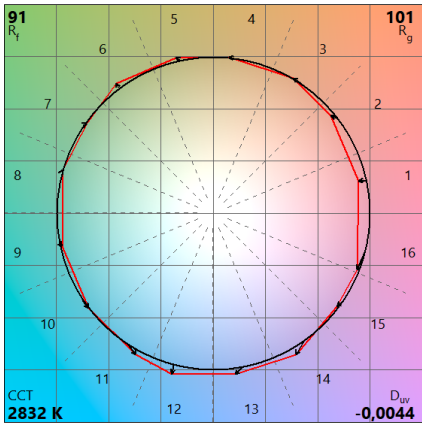

Rf = 89 | Rg = 96

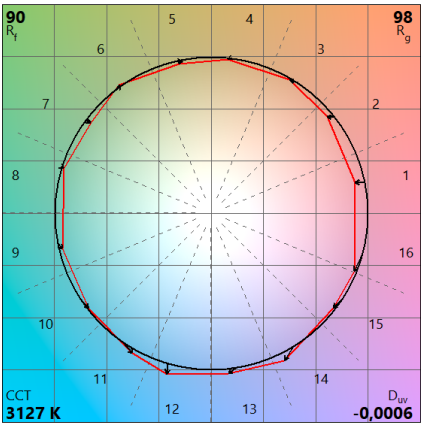


Rf = 89 | Rg = 96

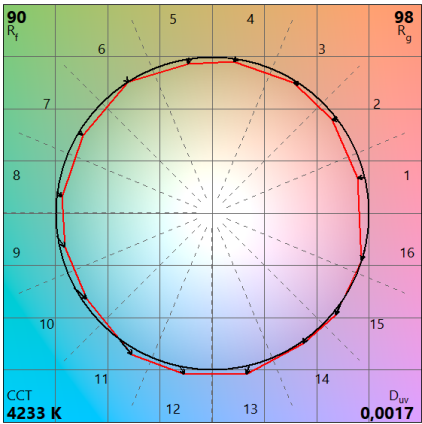


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA


30°

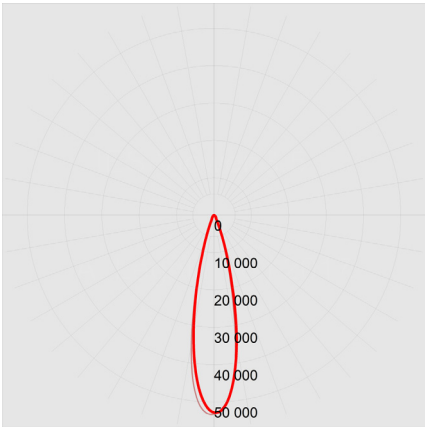


60°

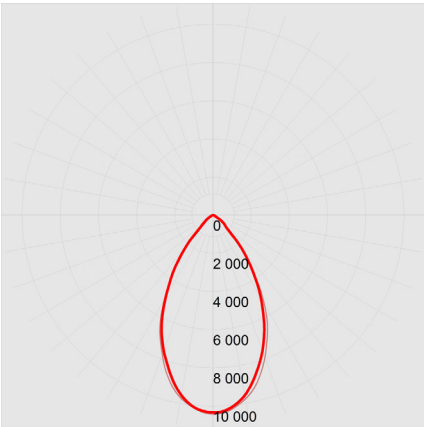

90°

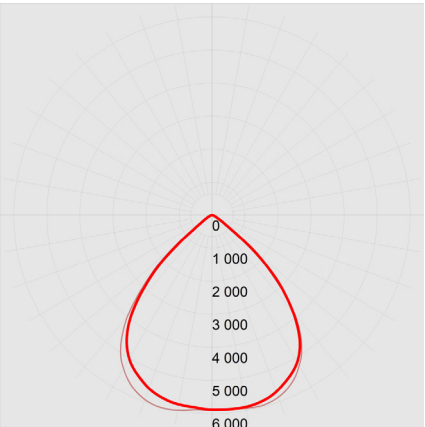

30x90°

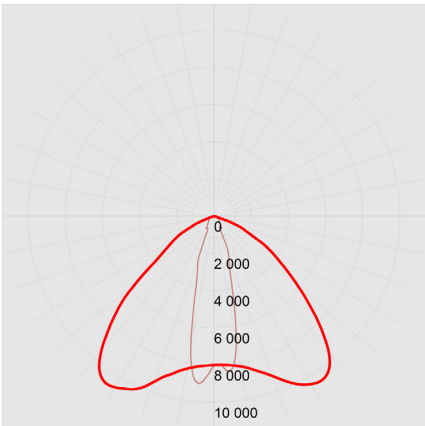

160x80°

