





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM DISTRIBUIÇÃO INTENSA E ABRANGENTE, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS DE GRANDE PORTE QUE DEMANDAM COBERTURA LUMINOSA EFICIENTE E UNIFORME, COMO PARQUES, ESTACIONAMENTOS E PÁTIOS INDUSTRIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
- LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO COM SURTOS) INTEGRADO À LUMINÁRIA
- LENTES EM PMMA (POLÍMERO SINTÉTICO TRANSPARENTE).
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

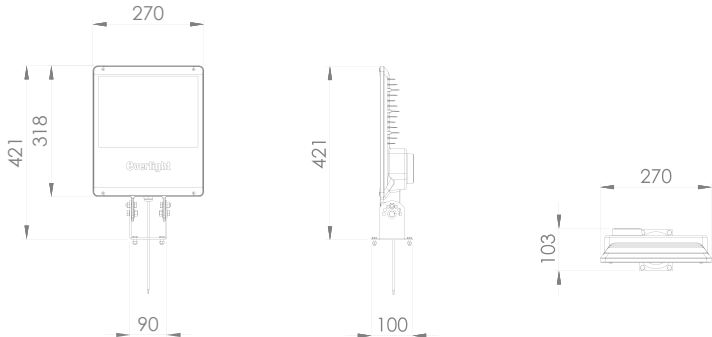

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
6	EL310540230021	17.115 LM	160W	107	79.175 cd	4000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
7	EL310540260021	17.801 LM	160W	111	15.495 cd	4000K	3	60°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
8	EL310540290021	17.759 LM	160W	111	8.843 cd	4000K	3	90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
9	EL310540221021	16.403 LM	160W	103	16.033 cd	4000K	3	30X90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
10	EL310540217021	16.155 LM	160W	101	5.540 cd	4000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
11	EL310550230021	17.115 LM	160W	157	79.175 cd	5000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
12	EL310550260021	17.801 LM	160W	162	15.495cd	5000K	3	60°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
13	EL310550290021	17.759 LM	160W	159	8.843cd	5000K	3	90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
14	EL310550221021	16.403 LM	160W	149	16.033 cd	5000K	3	30X90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
15	EL310550217021	16.155 LM	160W	154	7.084cd	5000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG

CORES

04

BRT (Branco Texturizado)

11

PRT (Preto Texturizado)

22


CT (Cinza Texturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX
Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

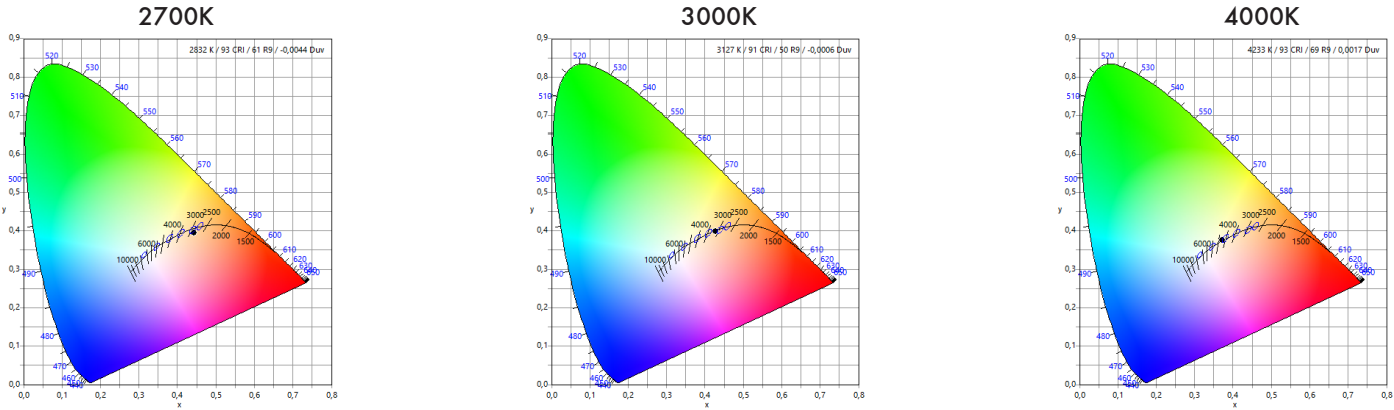

CIE 1931

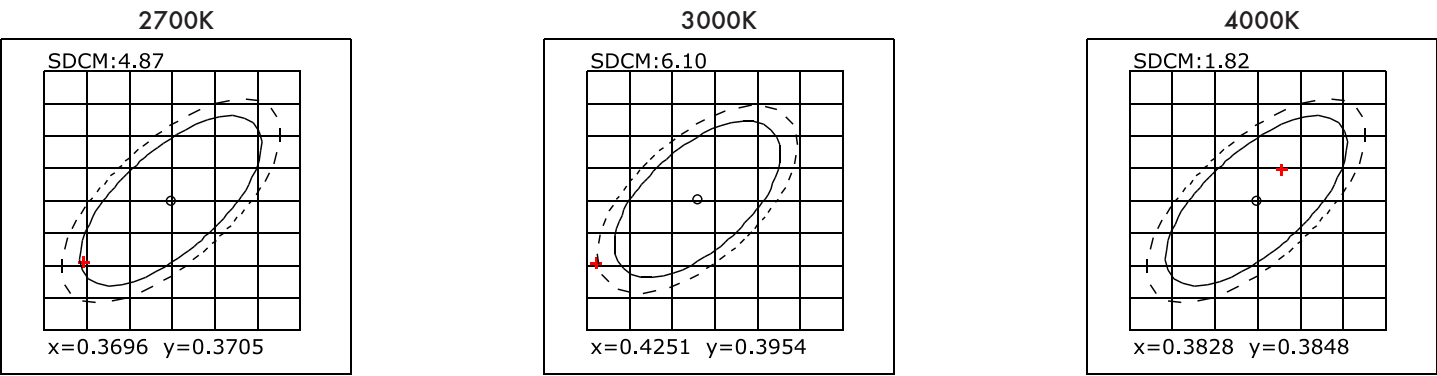


ESPECTRO VISÍVEL

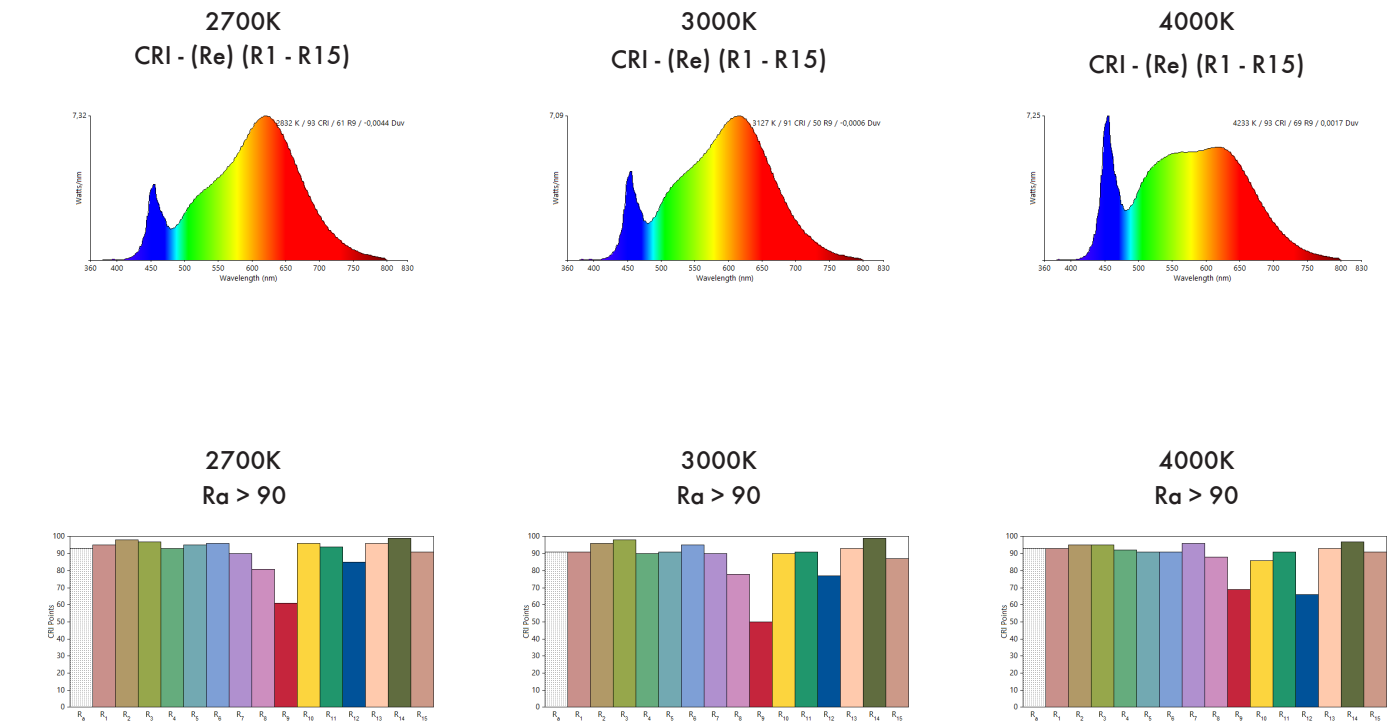


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

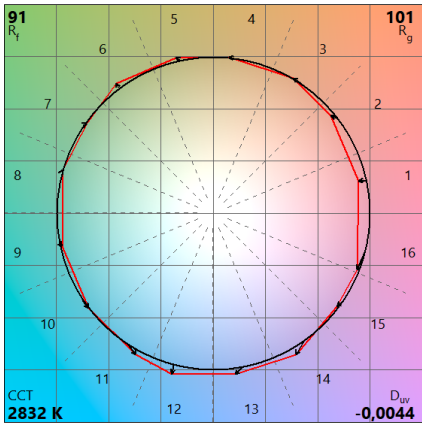

Rf = 89 | Rg = 96

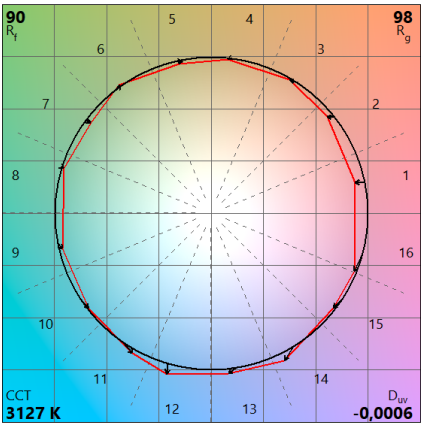


Rf = 89 | Rg = 96

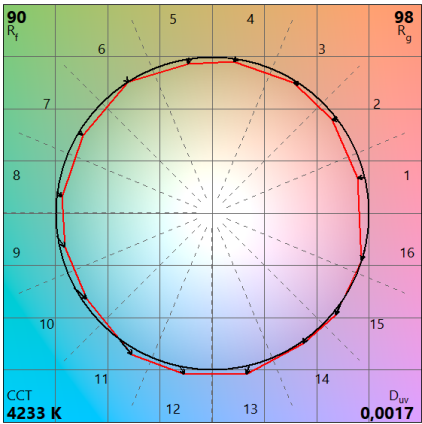


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA


30°

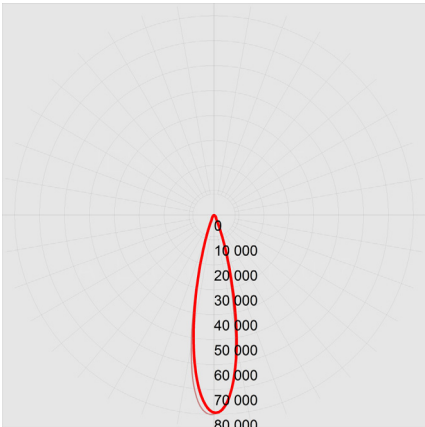


60°

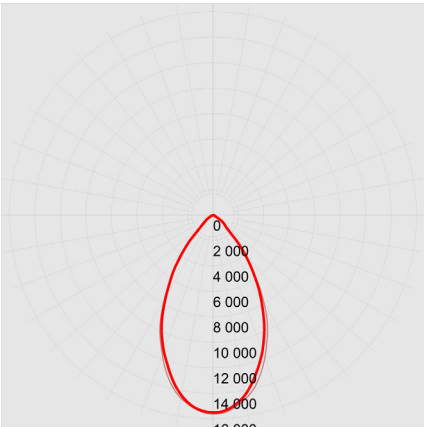

90°

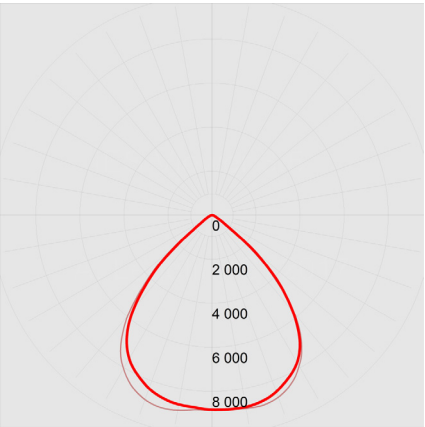

30x90°

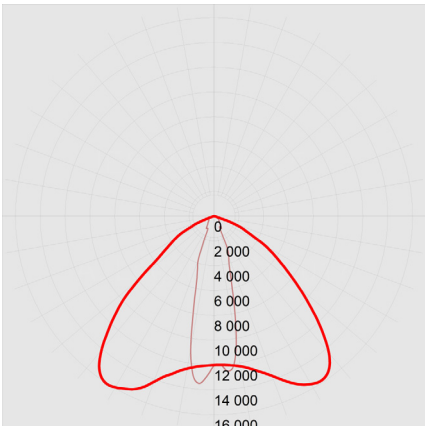

160x80°

