






APLICAÇÃO

LUMINÁRIA PARA POSTE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM DISTRIBUIÇÃO INTENSA E ABRANGENTE, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS EXTERNAS DE GRANDE PORTE QUE DEMANDAM COBERTURA LUMINOSA EFICIENTE E UNIFORME, COMO PARQUES, ESTACIONAMENTOS E PÁTIOS INDUSTRIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO COM SURTOS) INTEGRADO À LUMINÁRIA
- LENTE EM PMMA (POLÍMERO SINTÉTICO TRANSPARENTE).
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL310540230001	5.705 LM	55W	104	26.392 cd	4000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	1,70KG
2	EL310540260001	5.934 LM	55W	108	5.165 cd	4000K	3	60°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	1,70KG
3	EL310540290001	5.920 LM	55W	108	2.948 cd	4000K	3	90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	1,70KG
4	EL310540221001	5.468 LM	55W	99	5.345 cd	4000K	3	30X90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	1,70KG
5	EL310540217001	5.385 LM	55W	98	1.847cd	4000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	1,70KG
6	EL310550230001	5.705 LM	55W	104	26.392 cd	5000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	1,70KG
7	EL310550260001	5.934 LM	55W	108	5.165 cd	5000K	3	60°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	1,70KG
8	EL310550290001	5.920 LM	55W	108	2.948 cd	5000K	3	90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	1,70KG
9	EL310550221001	5.468 LM	55W	99	5.345 cd	5000K	3	30X90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	1,70KG
10	EL310550217001	5.385 LM	55W	98	1.847 cd	5000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	1,70KG

CORES

04

BRT (Branco Texturizado)

11

PRT (Preto Texturizado)

22

CT (Cinza Texturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor





IEC - SDCM

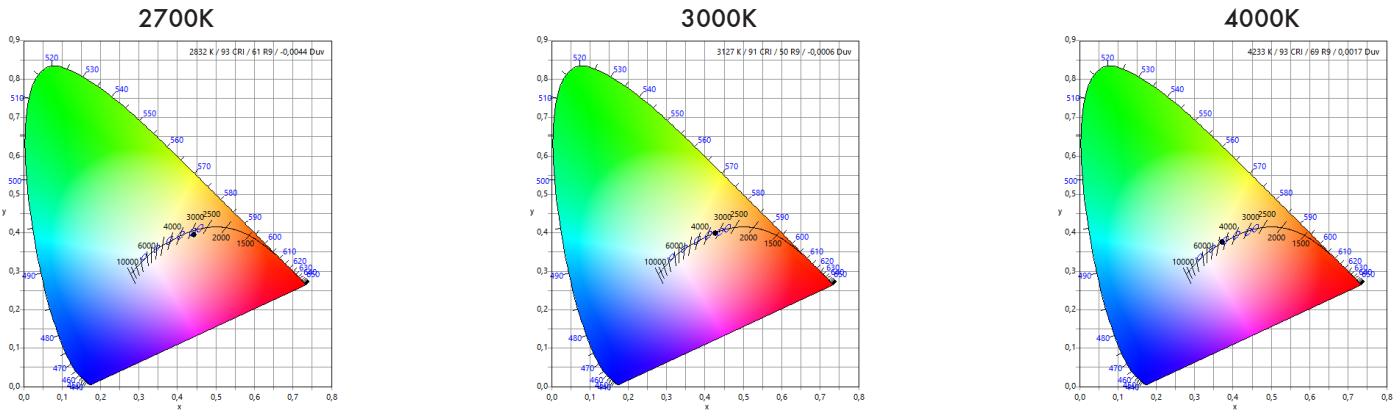

CIE 1931

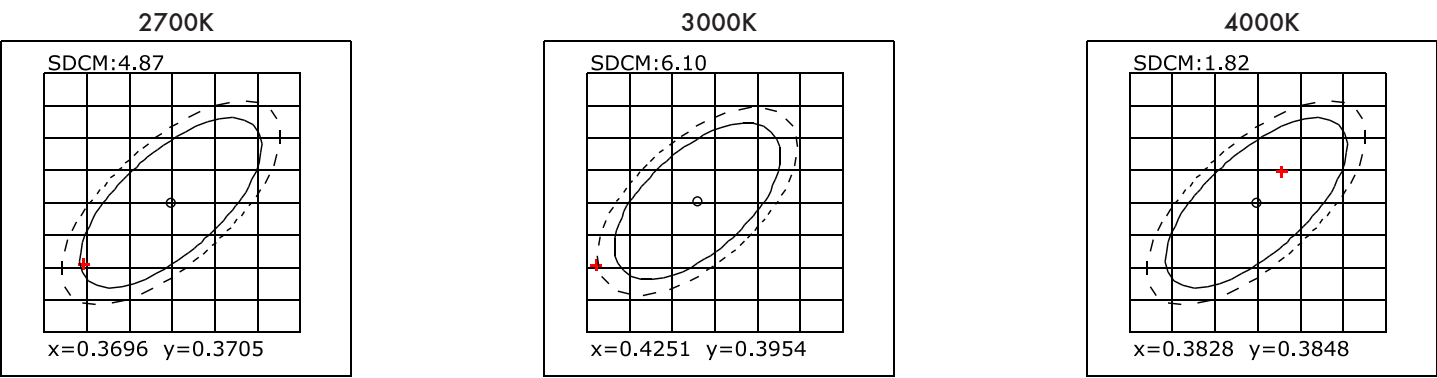


ESPECTRO VISÍVEL

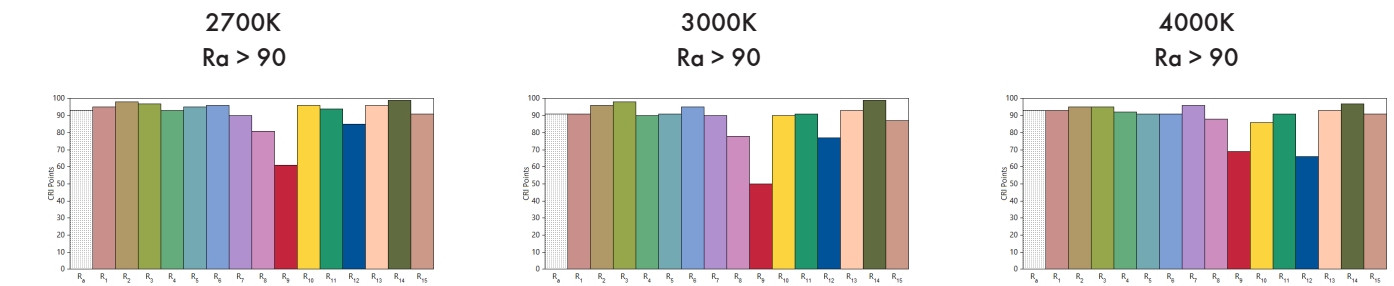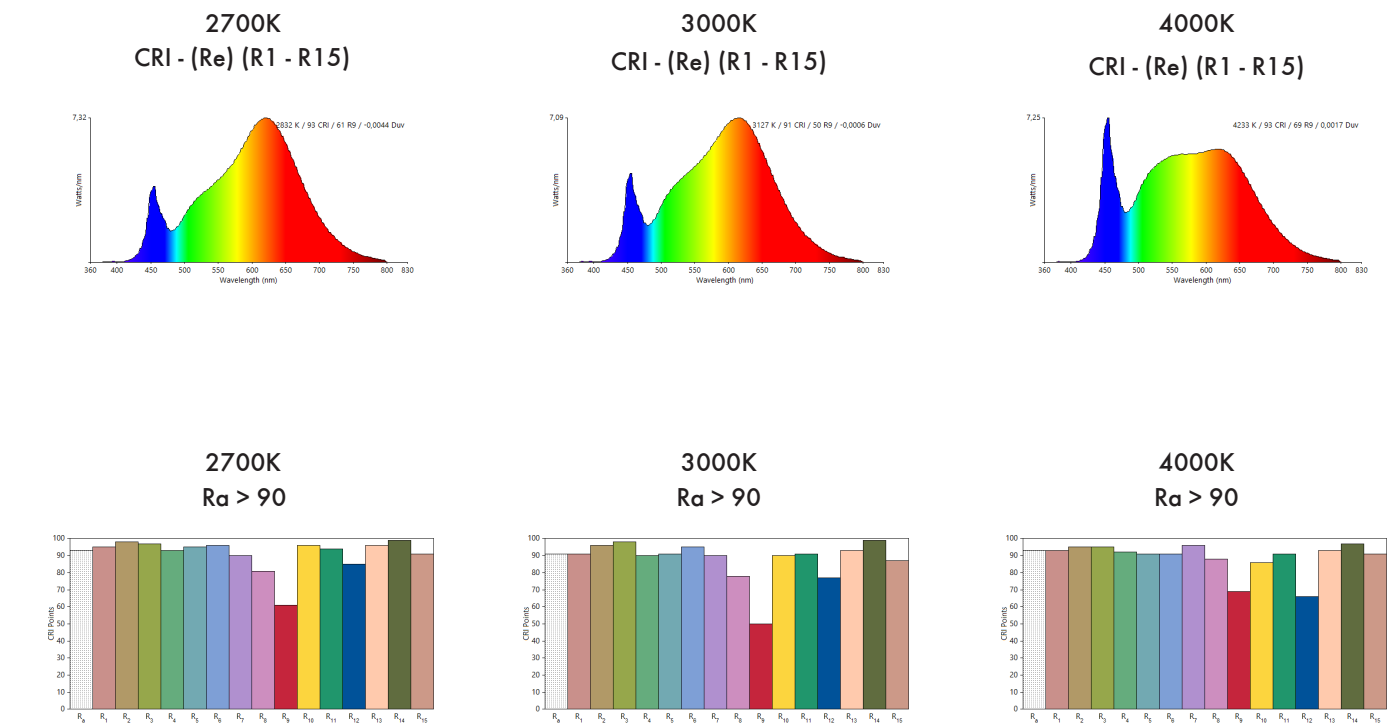


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

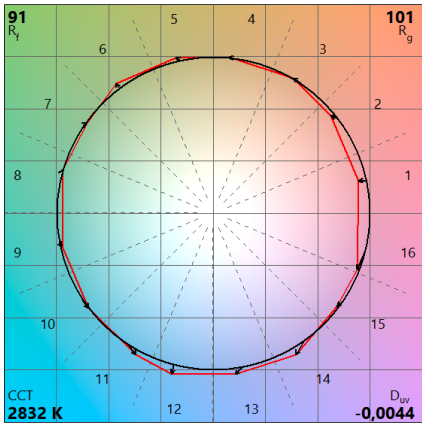

Rf = 89 | Rg = 96

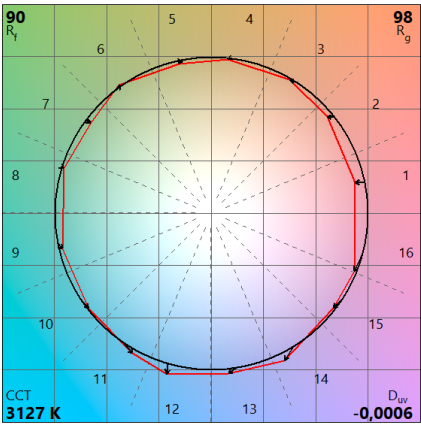


Rf = 89 | Rg = 96

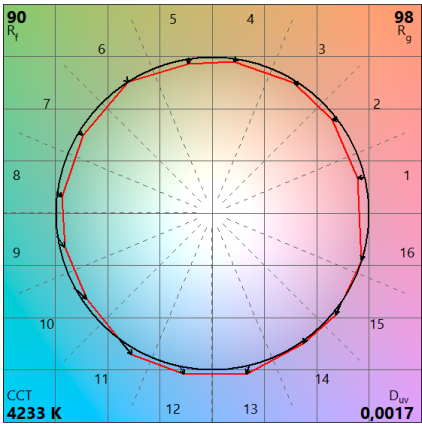


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA


30°

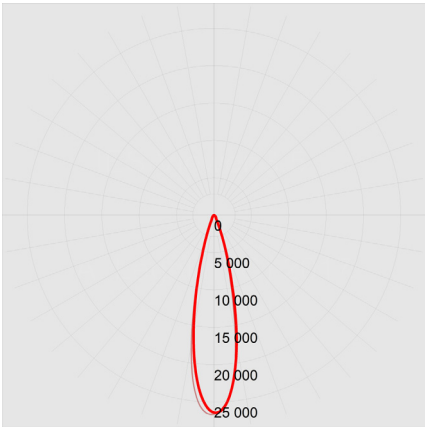


60°

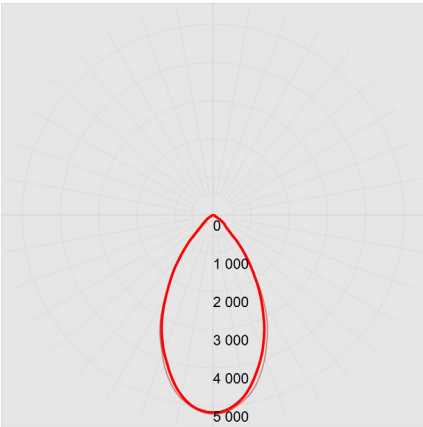

90°

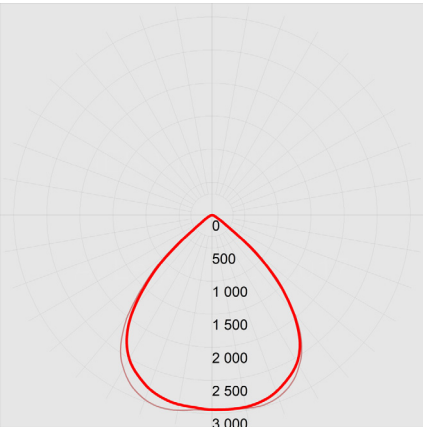

30x90°

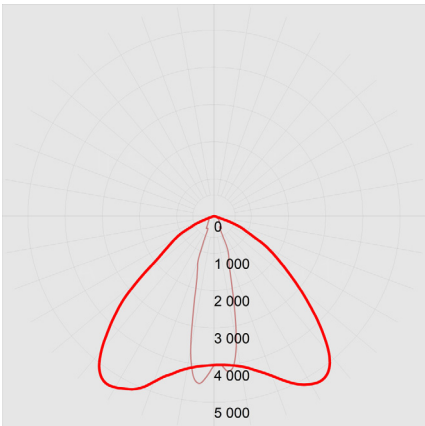

160x80°

