



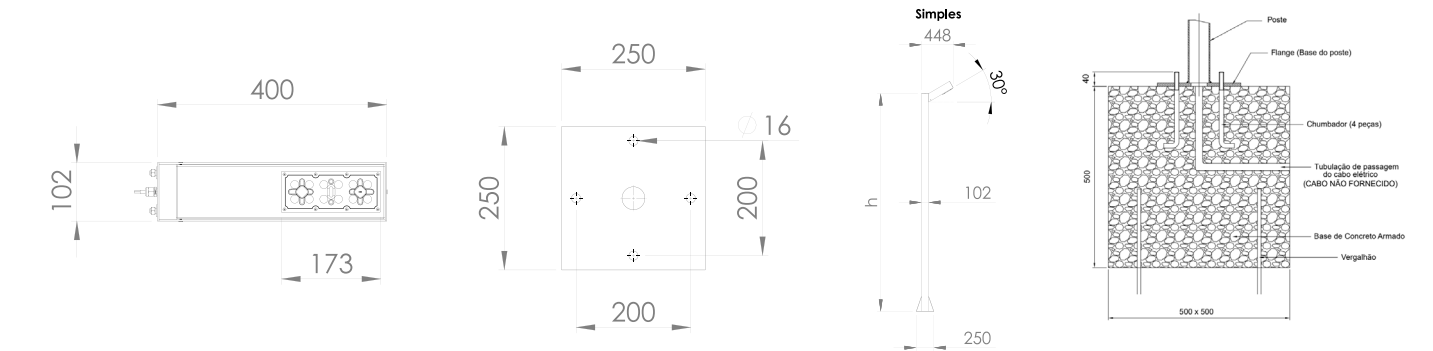

APLICAÇÃO

O POSTE URBAN LED FOI DESENVOLVIDO PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS DE CIRCULAÇÃO EXTERNAS, PLAYGROUND, ESTACIONAMENTOS, PARQUES E JARDINS. NECESSÁRIO KIT DE FIXAÇÃO CONFORME SINALIZADO NO MANUAL DE INSTALAÇÃO.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
 - ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL3901272220	3.117 LM	28W	111	1.346 cd	2700K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
2	EL3901272170	3.300 LM	28W	118	2.058 cd	2700K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL3901302220	3.316 LM	28W	118	1.432 cd	3000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
4	EL3901302170	3.511 LM	28W	125	2.189 cd	3000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
5	EL3901402220	3.425 LM	28W	122	1.480 cd	4000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
6	EL3901402170	3.626 LM	28W	130	2.261 cd	4000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
7	EL3901502220	3.458 LM	28W	124	1.493 cd	5000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
8	EL3901502170	3.661 LM	28W	131	2.282 cd	5000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-

CORES

04

BRT (Branco Texturizado)

11

PRT (Preto Texturizado)

22

CT (Cinza Texturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

PESO POSTES URBAN:

3M - 11 KG

4M - 13 KG

5M - 16 KG

6M - 20 KG


PESO PÉTALAS URBAN :

28W - 1,8 KG


55W - 2,5 KG




IEC - SDCM

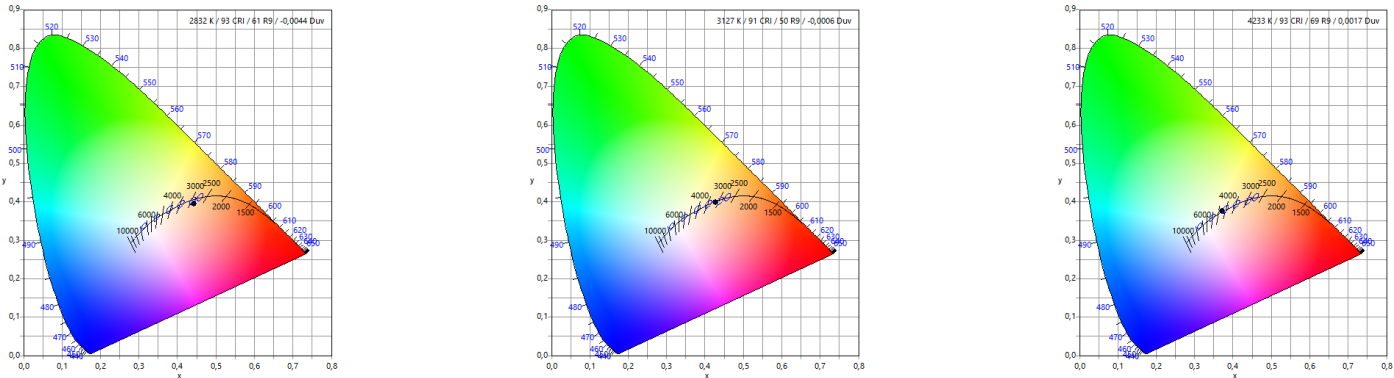

CIE 1931

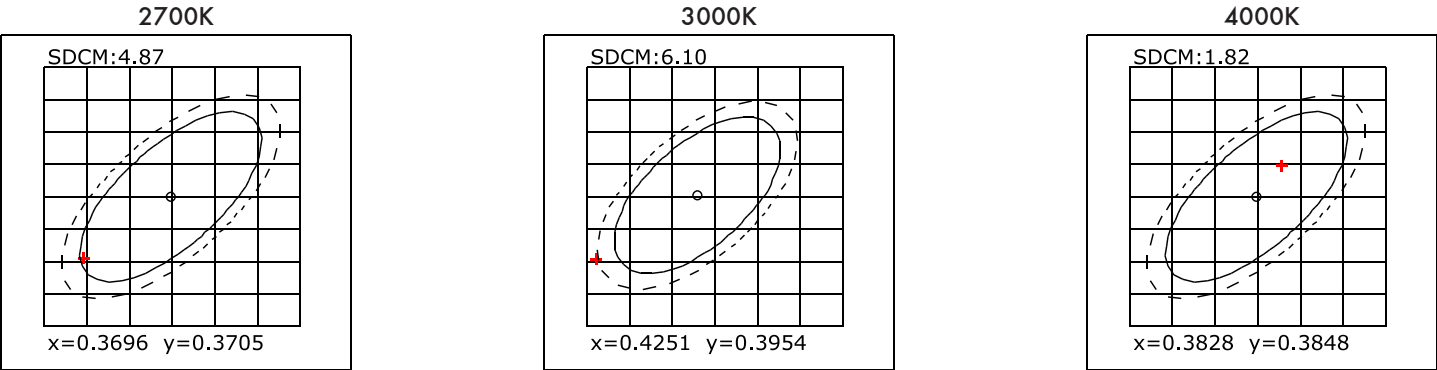


ESPECTRO VISÍVEL

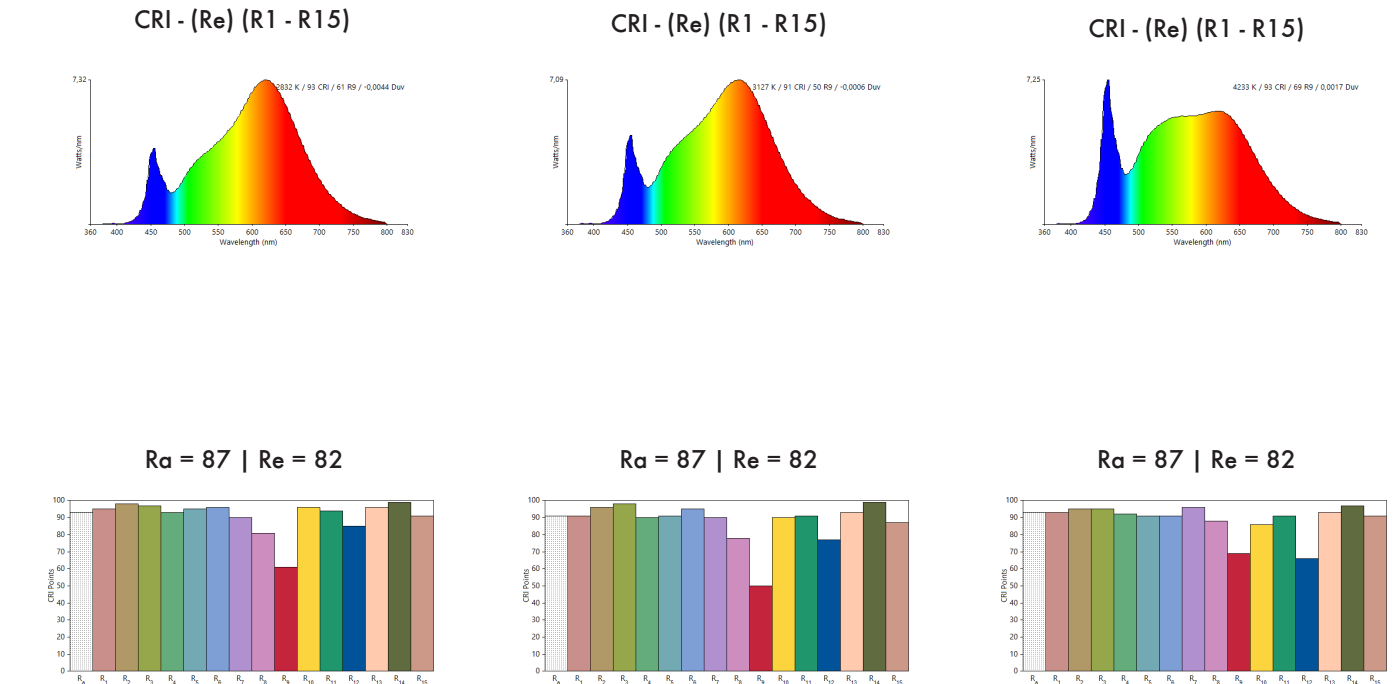


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

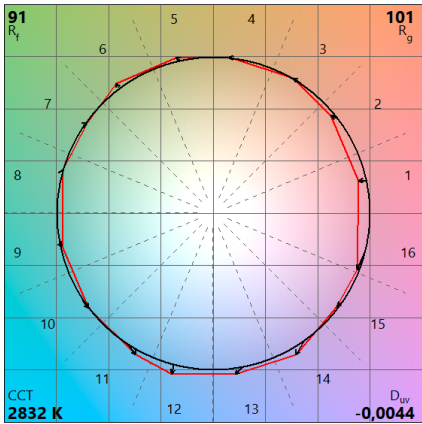

Rf = 89 | Rg = 96

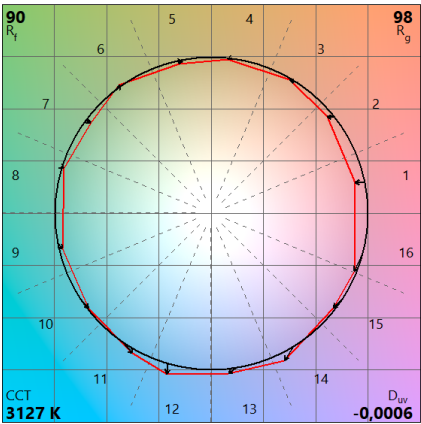


Rf = 89 | Rg = 96

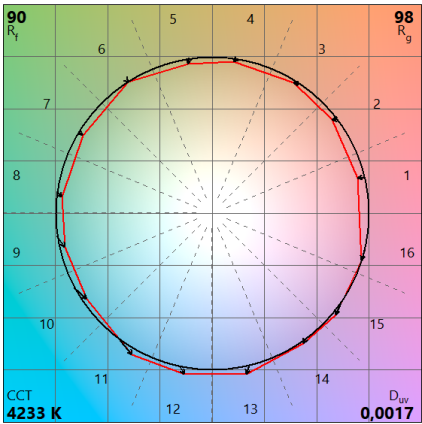

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

150°

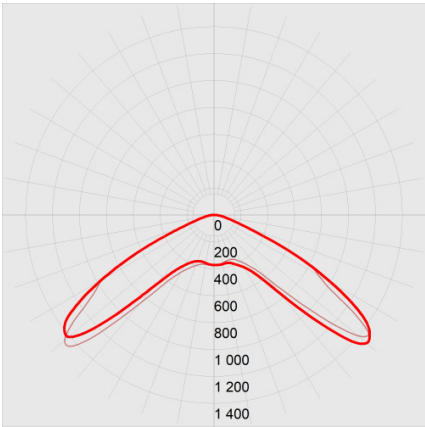

160x80°

