



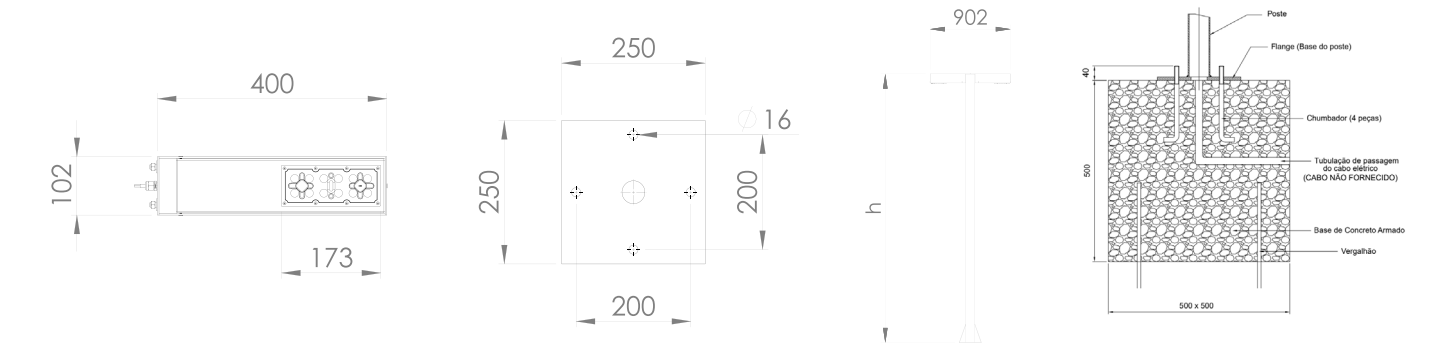

APLICAÇÃO

O POSTE URBAN LED FOI DESENVOLVIDO PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS DE CIRCULAÇÃO EXTERNAS, PLAYGROUND, ESTACIONAMENTOS, PARQUES E JARDINS. NECESSÁRIO KIT DE FIXAÇÃO CONFORME SINALIZADO NO MANUAL DE INSTALAÇÃO.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO EXTRUDADO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - LENTE EM ACRÍLICO (PMMA).
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL3901272	6.234 LM	56W	111	1.346 cd	2700K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL3901272	6.600LM	56W	118	2.058 cd	2700K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL3901302	6.632 LM	56W	118	1.432 cd	3000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
4	EL3901302	7.022 LM	56W	125	2.189 cd	3000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
5	EL3901402	6.850 LM	56W	122	1.480 cd	4000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
6	EL3901402	7.252 LM	56W	130	2.261 cd	4000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
7	EL3901502	6.916 LM	56W	124	1.493 cd	5000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
8	EL3901502	7.322 LM	56W	131	2.282 cd	5000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

04

BRT (Branco Texturizado)

11

PRT (Preto Texturizado)

22

CT (Cinza Texturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

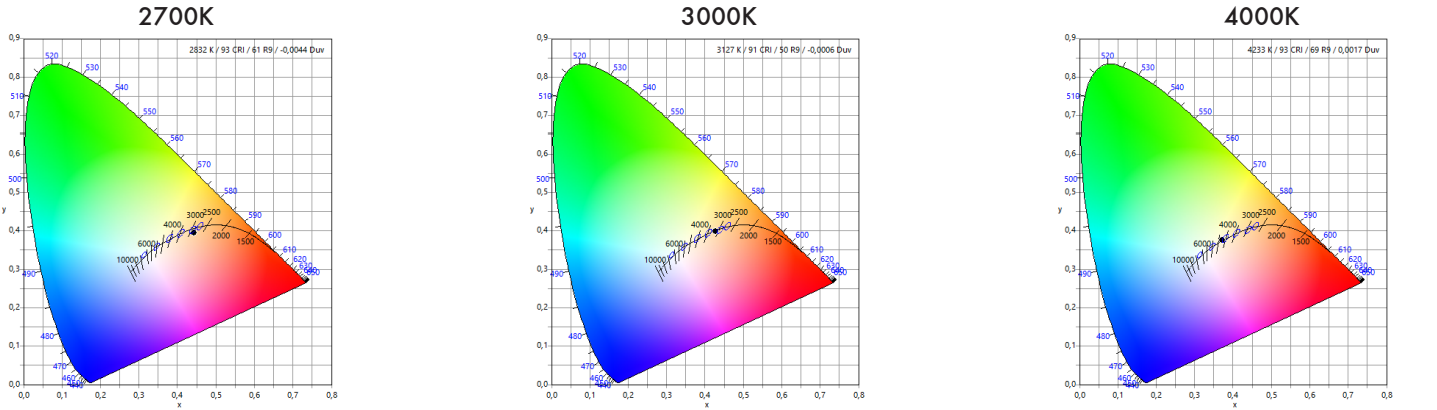

CIE 1931

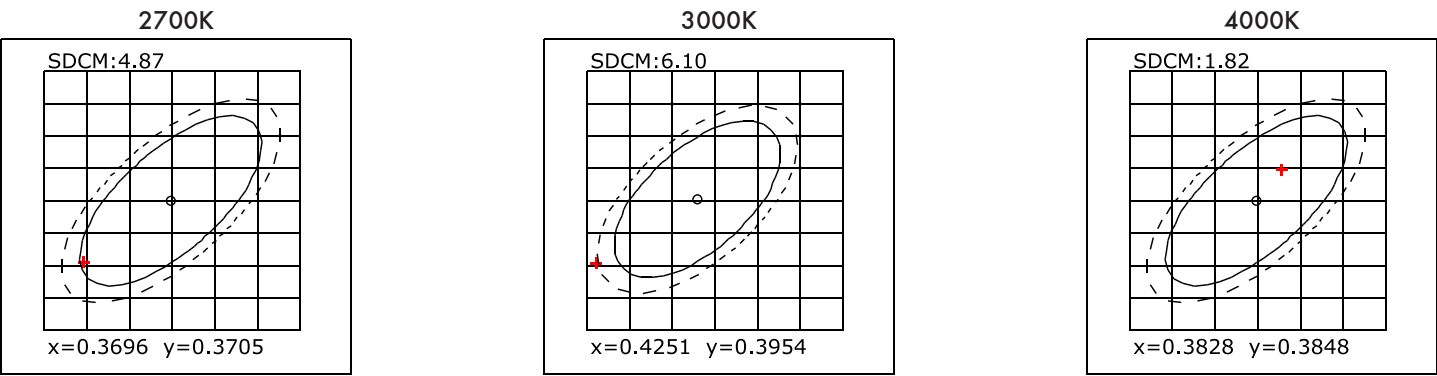

ESPECTRO VISÍVEL

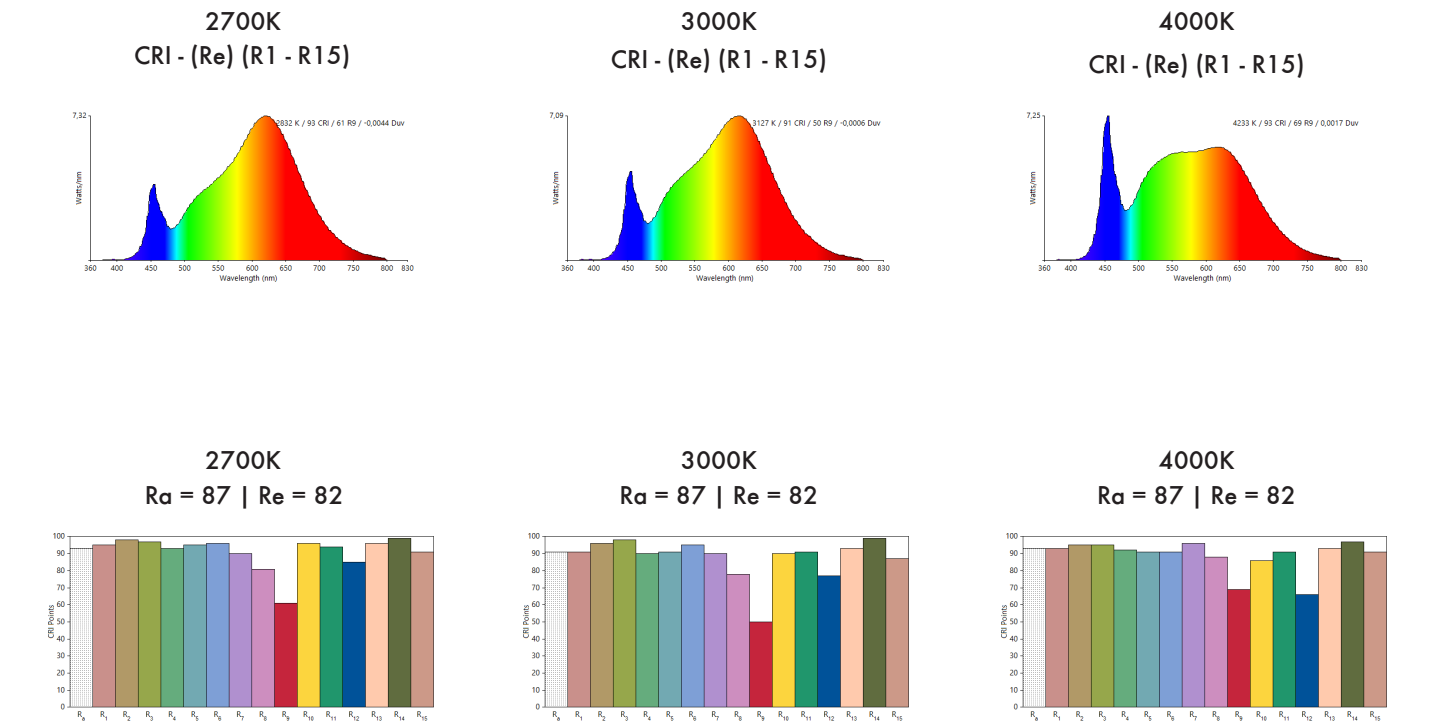

2700K

Ra = 87 | Re = 82


3000K

Ra = 87 | Re = 82

4000K

Ra = 87 | Re = 82

TM -30-18

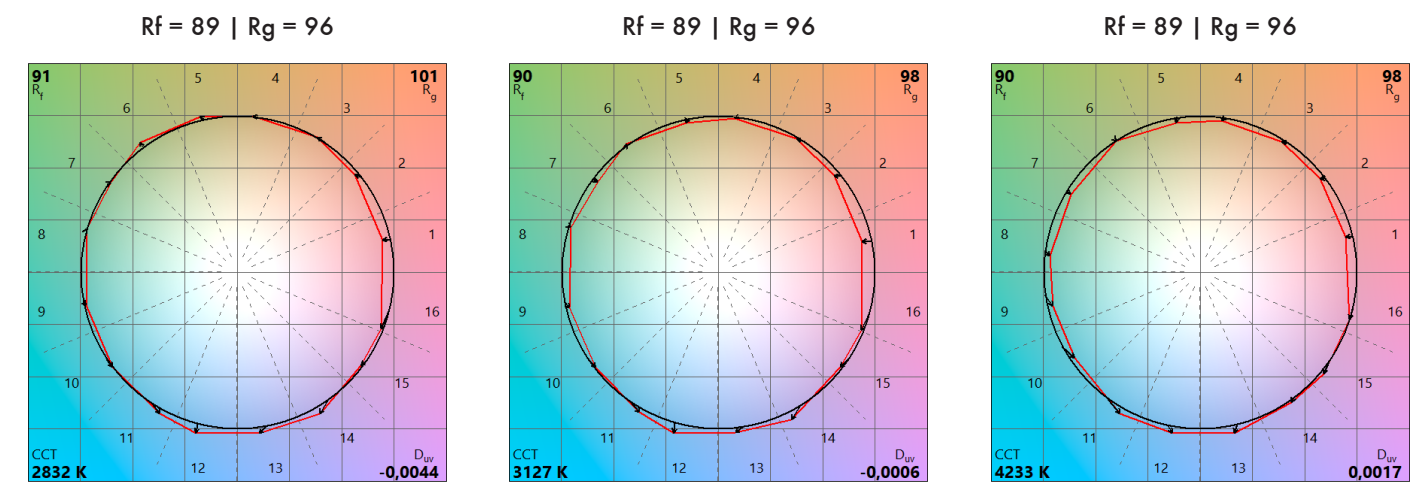

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

