



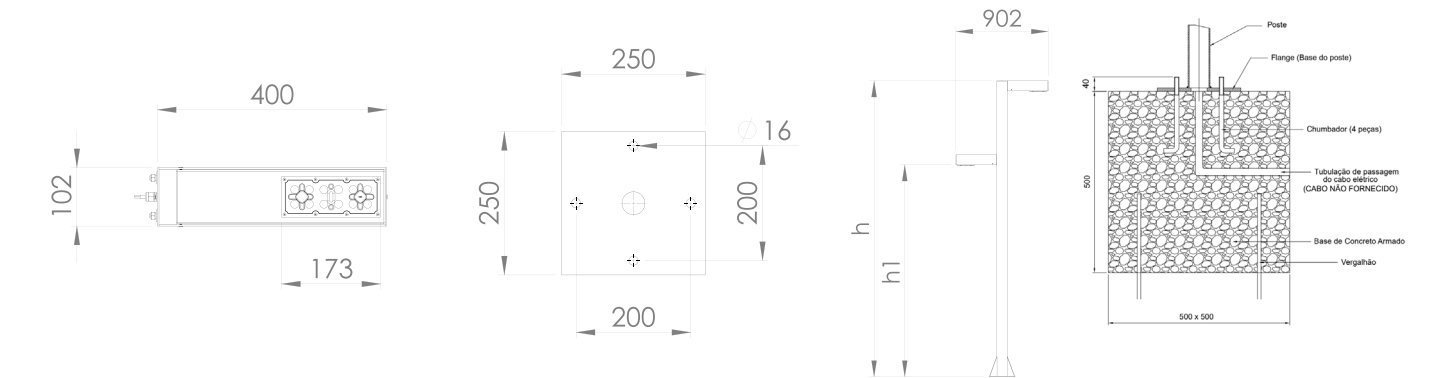

APLICAÇÃO

O POSTE URBAN LED FOI DESENVOLVIDO PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS DE CIRCULAÇÃO EXTERNAS, PLAYGROUND, ESTACIONAMENTOS, PARQUES E JARDINS. NECESSÁRIO KIT DE FIXAÇÃO CONFORME SINALIZADO NO MANUAL DE INSTALAÇÃO.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
 - ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL3901272	10.926 LM	110W	99	2.355 cd	2700K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL3901272	11.546 LM	110W	105	3.599 cd	2700K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL3901302	11.602 LM	110W	105	2.506 cd	3000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
4	EL3901302	12.284 LM	110W	112	3.829 cd	3000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
5	EL3901402	11.872 LM	110W	122	2.564 cd	4000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
6	EL3901402	12.568 LM	110W	108	3.918 cd	4000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
7	EL3901502	12.022 LM	110W	109	2.596 cd	5000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
8	EL3901502	12.728 LM	110W	116	3.968 cd	5000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

04BRT (Branco Texturizado)

11PRT (Preto Texturizado)

22CT (Cinza Texturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:
EL322330034001XX
Os dois ultimos algarismos representam a cor

PESO POSTES URBAN:
3M - 11 KG
4M - 13 KG
5M - 16 KG
6M - 20 KG


PESO PÉTALAS URBAN :
28W - 1,8 KG
55W - 2,5 KG




IEC - SDCM

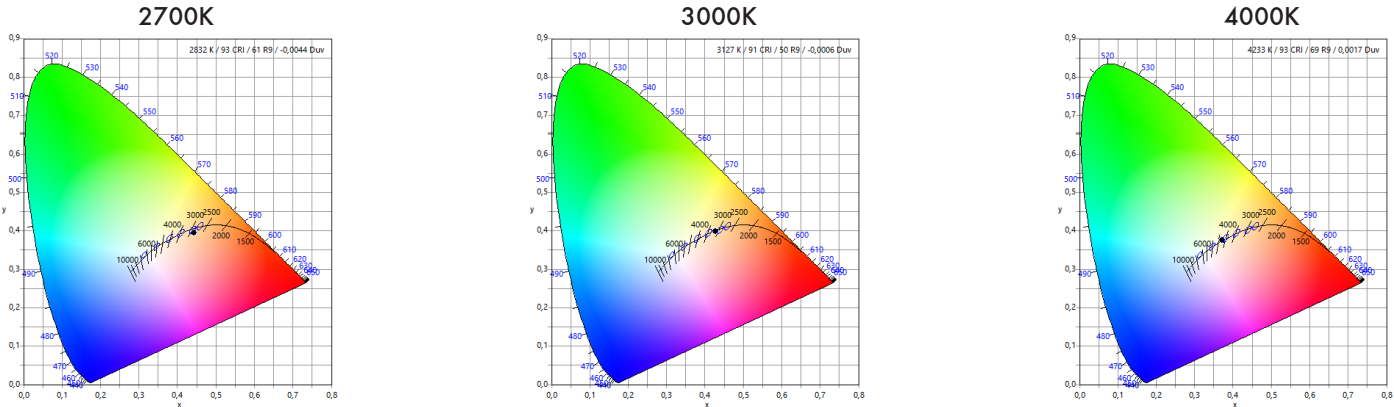

CIE 1931

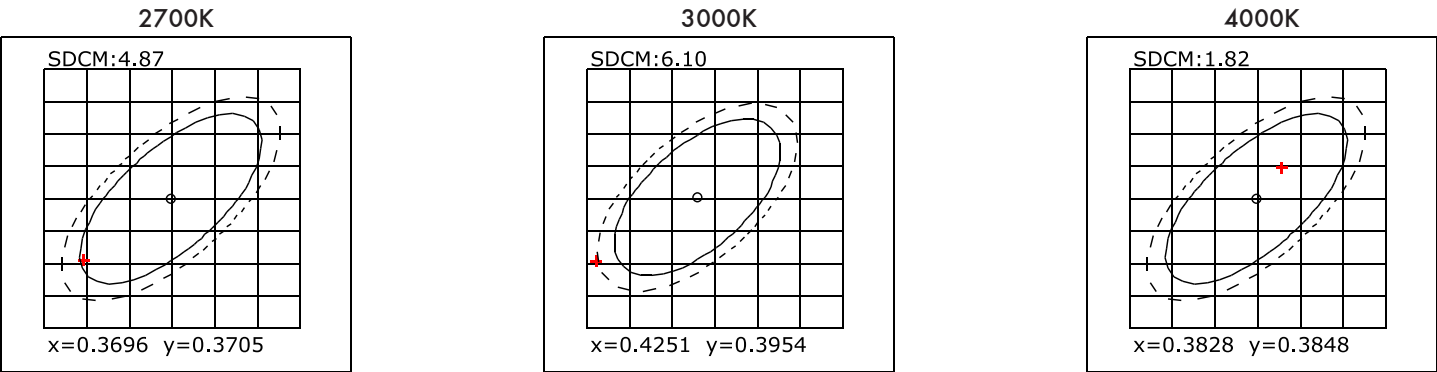


ESPECTRO VISÍVEL

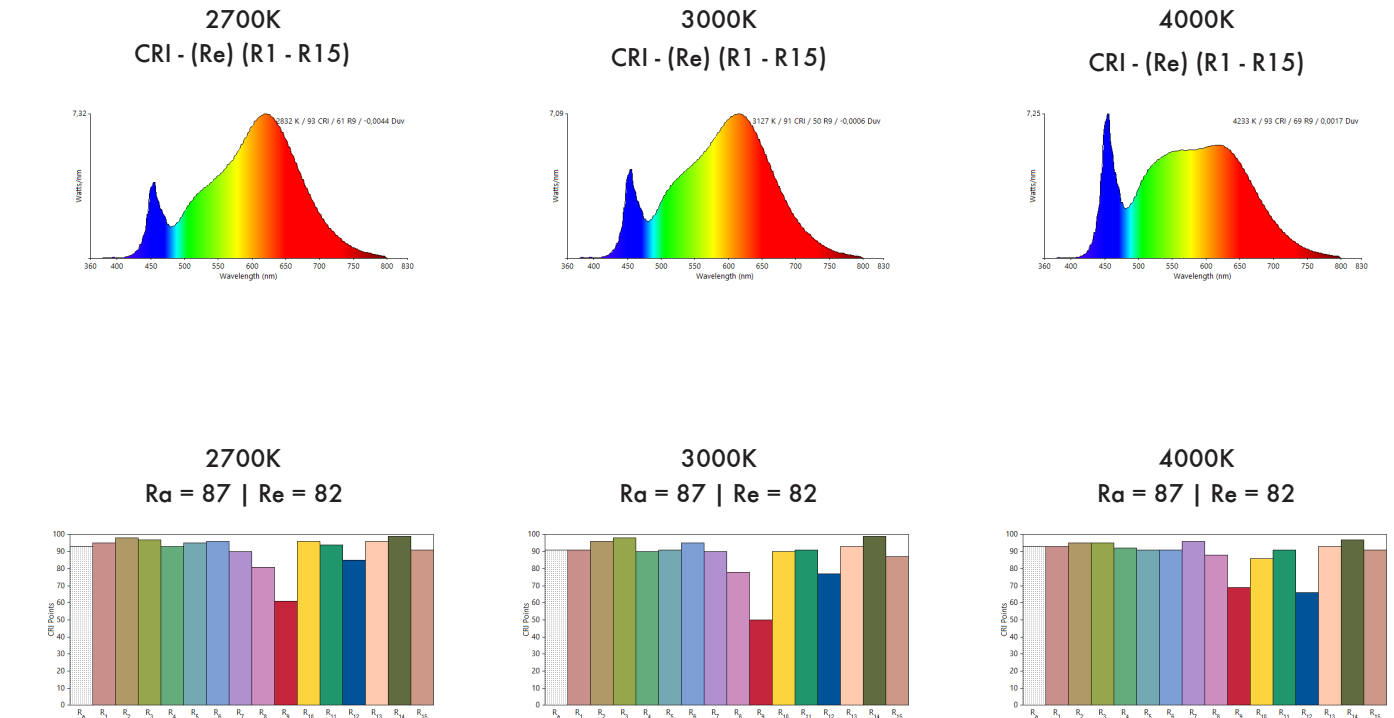


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

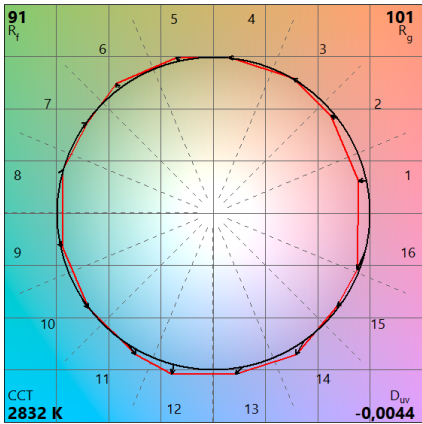

Rf = 89 | Rg = 96

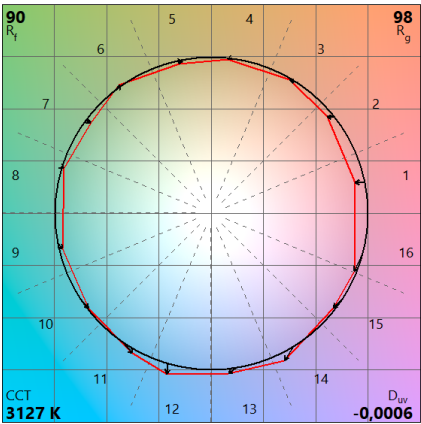


Rf = 89 | Rg = 96

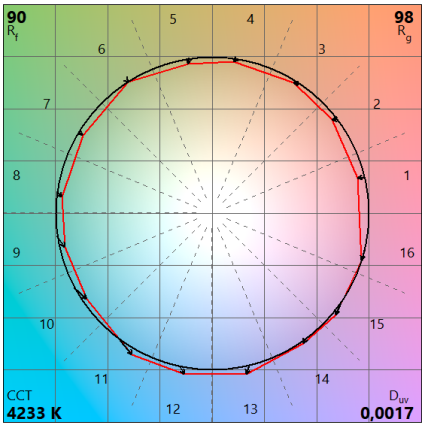

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

150°

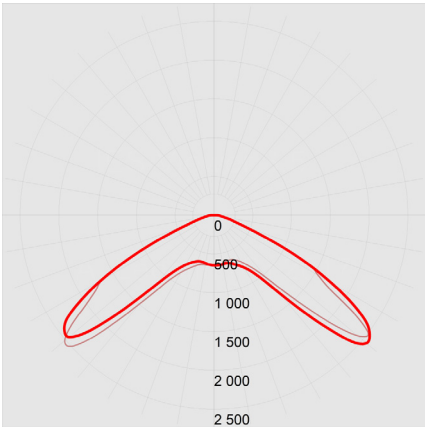

160x80°

