




APLICAÇÃO

O POSTE URBAN LED FOI DESENVOLVIDO PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS DE CIRCULAÇÃO EXTERNAS, PLAYGROUND, ESTACIONAMENTOS, PARQUES E JARDINS. NECESSÁRIO KIT DE FIXAÇÃO CONFORME SINALIZADO NO MANUAL DE INSTALAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

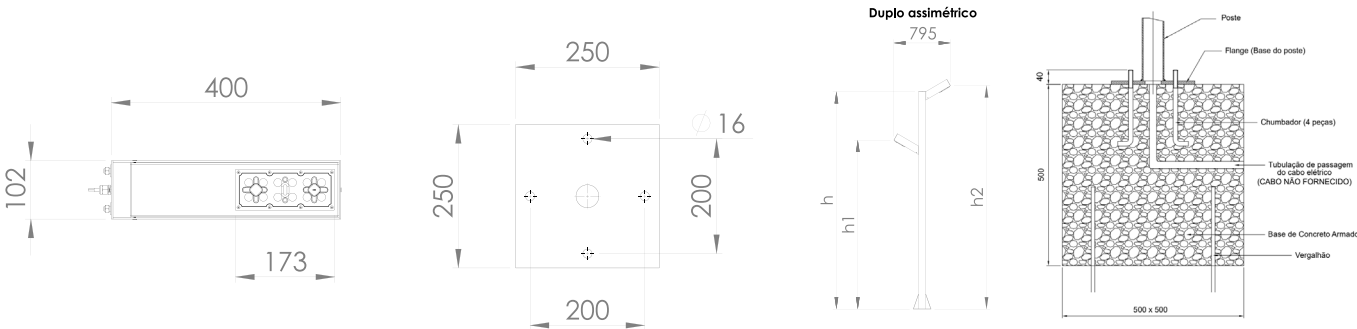

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL3901272220	10.926 LM	110W	111	2.355 cd	2700K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
2	EL3901272170	11.546 LM	110W	118	3.599 cd	2700K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL3901302220	11.602 LM	110W	118	2.506 cd	3000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
4	EL3901302170	12.284 LM	110W	125	3.829 cd	3000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
5	EL3901402220	11.872 LM	110W	122	2.564 cd	4000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
6	EL3901402170	12.568 LM	110W	130	3.918 cd	4000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
7	EL3901502220	12.022 LM	110W	124	2.596 cd	5000K	3	150°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
8	EL3901502170	12.728 LM	110W	131	3.968 cd	5000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-

CORES



PESO POSTES URBAN:
3M - 11 KG
4M - 13 KG
5M - 16 KG
6M - 20 KG

PESO PÉTALAS URBAN :
28W - 1,8 KG
55W - 2,5 KG


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

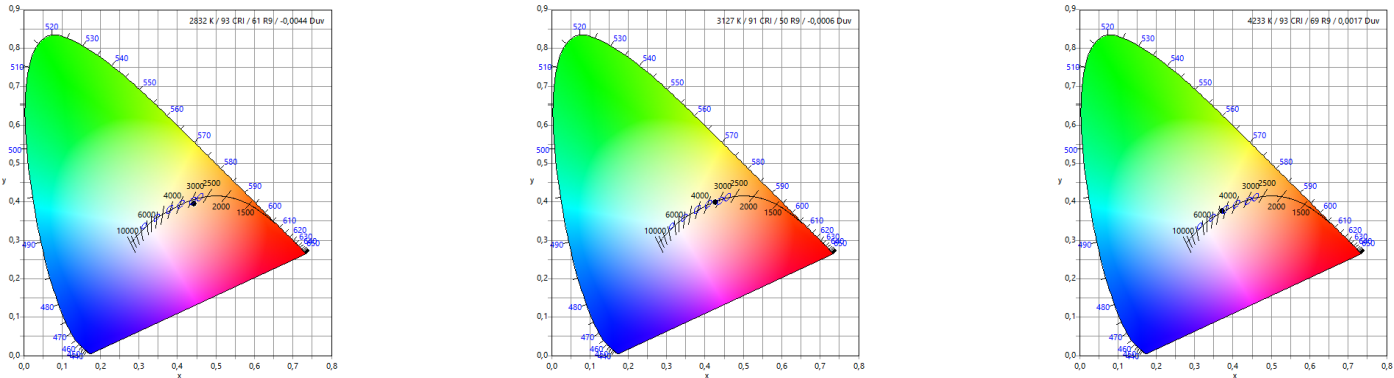

CIE 1931

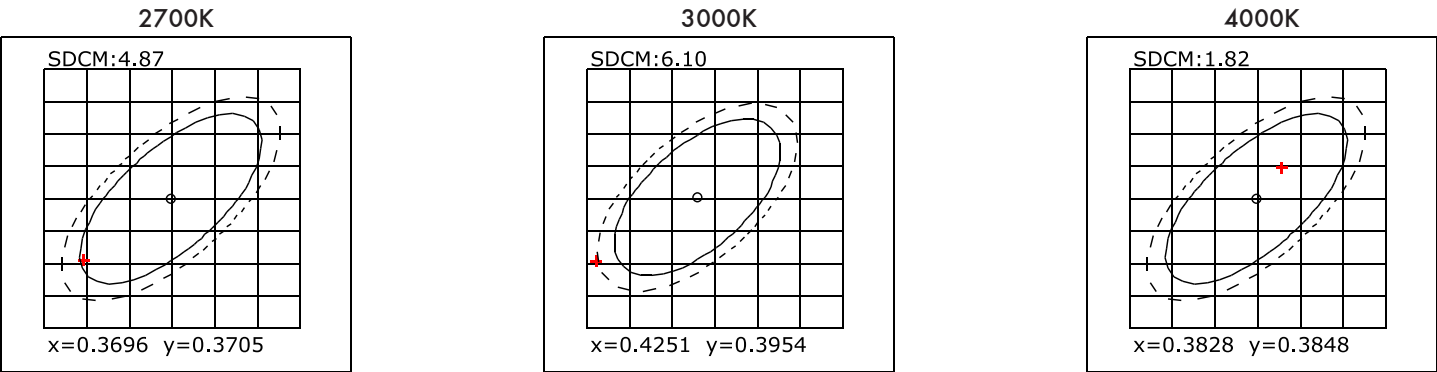


ESPECTRO VISÍVEL

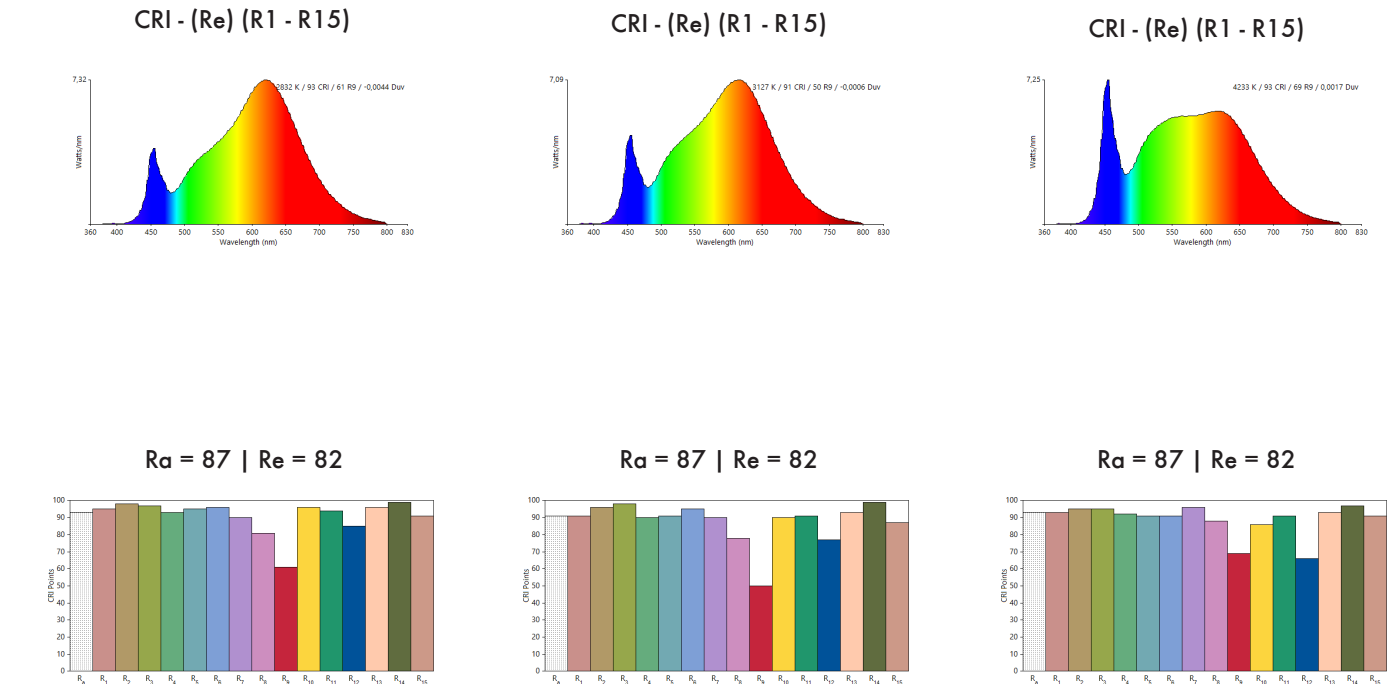


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

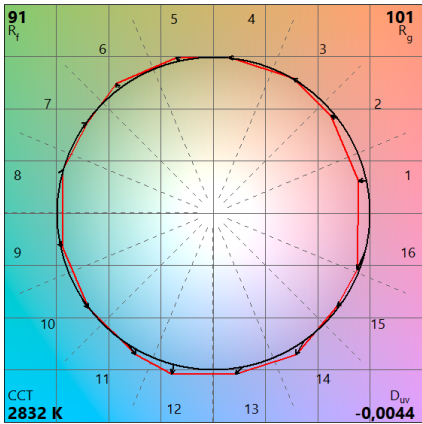

Rf = 89 | Rg = 96

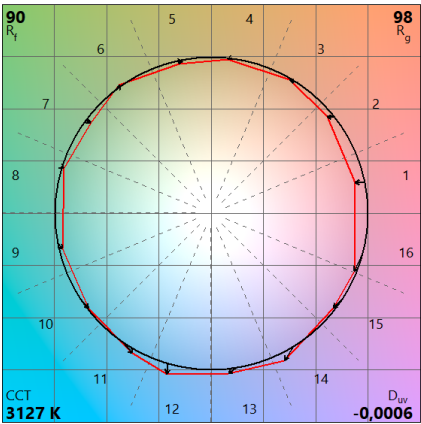


Rf = 89 | Rg = 96

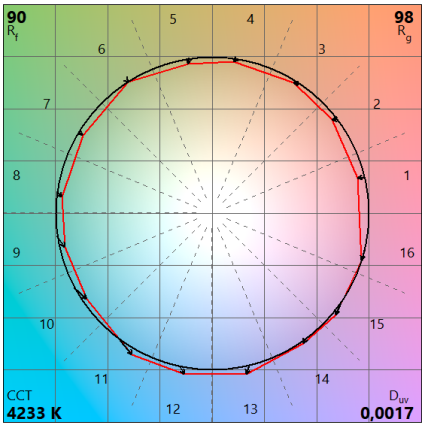

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

150°

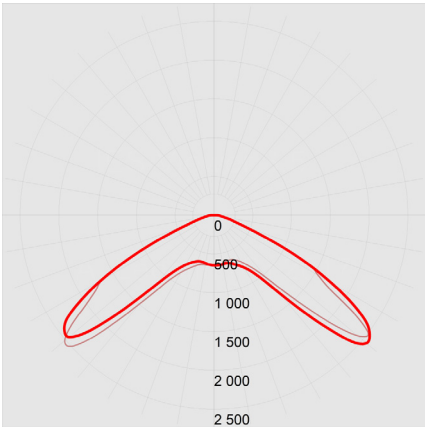

160x80°

