





APLICAÇÃO

O POSTE URBAN LED FOI DESENVOLVIDO PARA ILUMINAÇÃO DE ÁREAS DE CIRCULAÇÃO EXTERNAS, PLAYGROUND, ESTACIONAMENTOS, PARQUES E JARDINS. NECESSÁRIO KIT DE FIXAÇÃO CONFORME SINALIZADO NO MANUAL DE INSTALAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

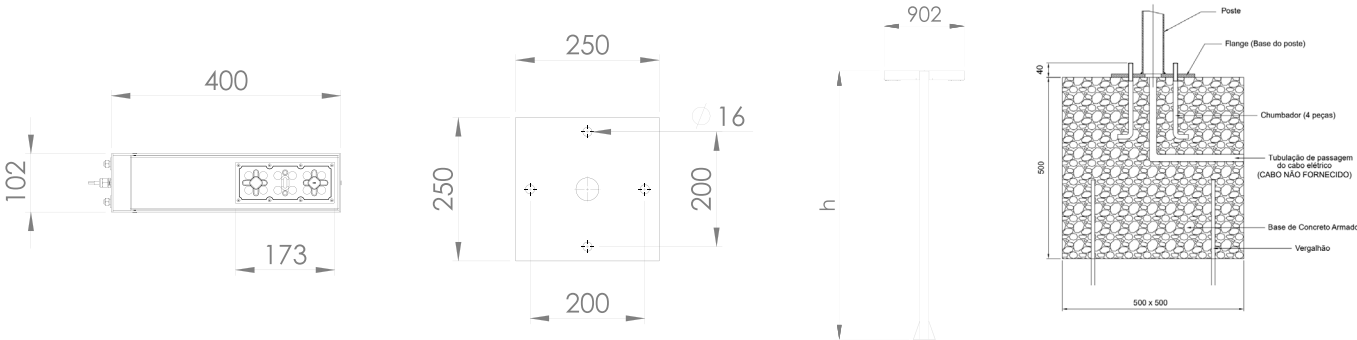

ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO    | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO   | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|-----------|-----------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|---------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|------|
| 1         | EL3901272 | 10.926 LM      | 110W     | 99         | 2.355 cd             | 2700K | 3    | 150°    | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 2         | EL3901272 | 11.546 LM      | 110W     | 105        | 3.599 cd             | 2700K | 3    | 160X80° | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 3         | EL3901302 | 11.602 LM      | 110W     | 105        | 2.506 cd             | 3000K | 3    | 150°    | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 4         | EL3901302 | 12.284 LM      | 110W     | 112        | 3.829 cd             | 3000K | 3    | 160X80° | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 5         | EL3901402 | 11.872 LM      | 110W     | 122        | 2.564 cd             | 4000K | 3    | 150°    | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 6         | EL3901402 | 12.568 LM      | 110W     | 108        | 3.918 cd             | 4000K | 3    | 160X80° | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 7         | EL3901502 | 12.022 LM      | 110W     | 109        | 2.596 cd             | 5000K | 3    | 150°    | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 8         | EL3901502 | 12.728 LM      | 110W     | 116        | 3.968 cd             | 5000K | 3    | 160X80° | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |

CORES

04

BRT (Branco Texturizado)

11

PRT (Preto Texturizado)

22

CT (Cinza Texturizado)

PESO POSTES URBAN:

3M - 11 KG

4M - 13 KG

5M - 16 KG

6M - 20 KG

PESO PÉTALAS URBAN :

28W - 1,8 KG

55W - 2,5 KG


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

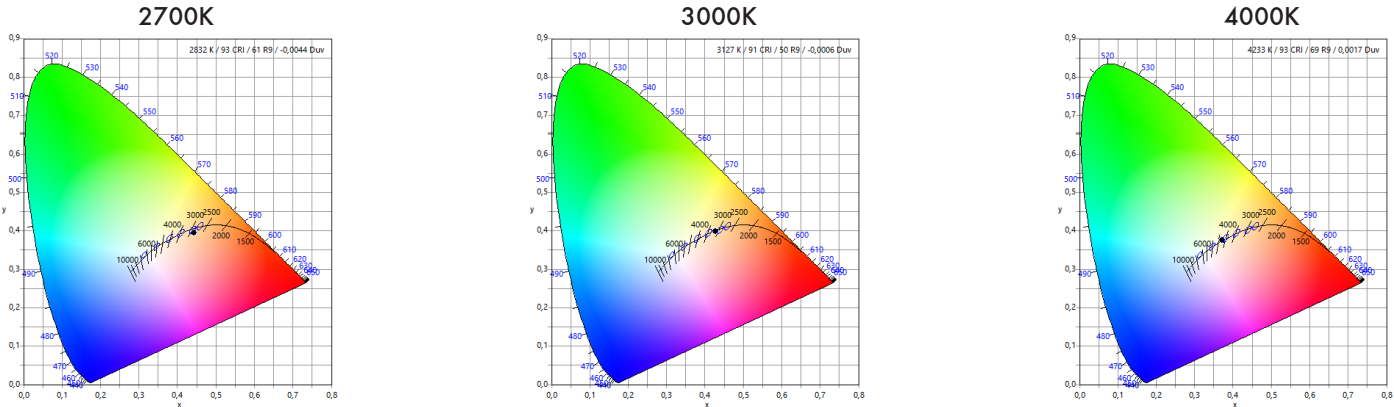

CIE 1931

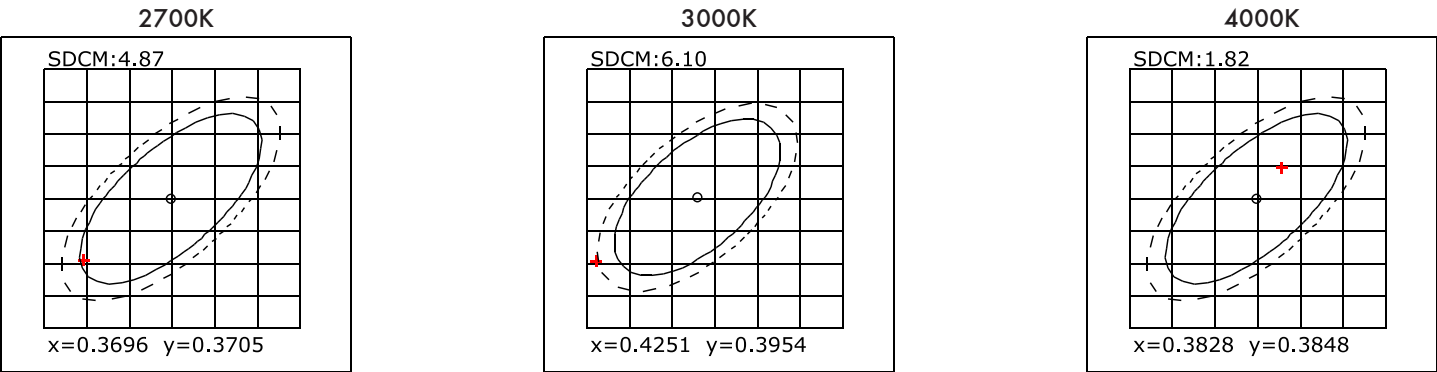


ESPECTRO VISÍVEL

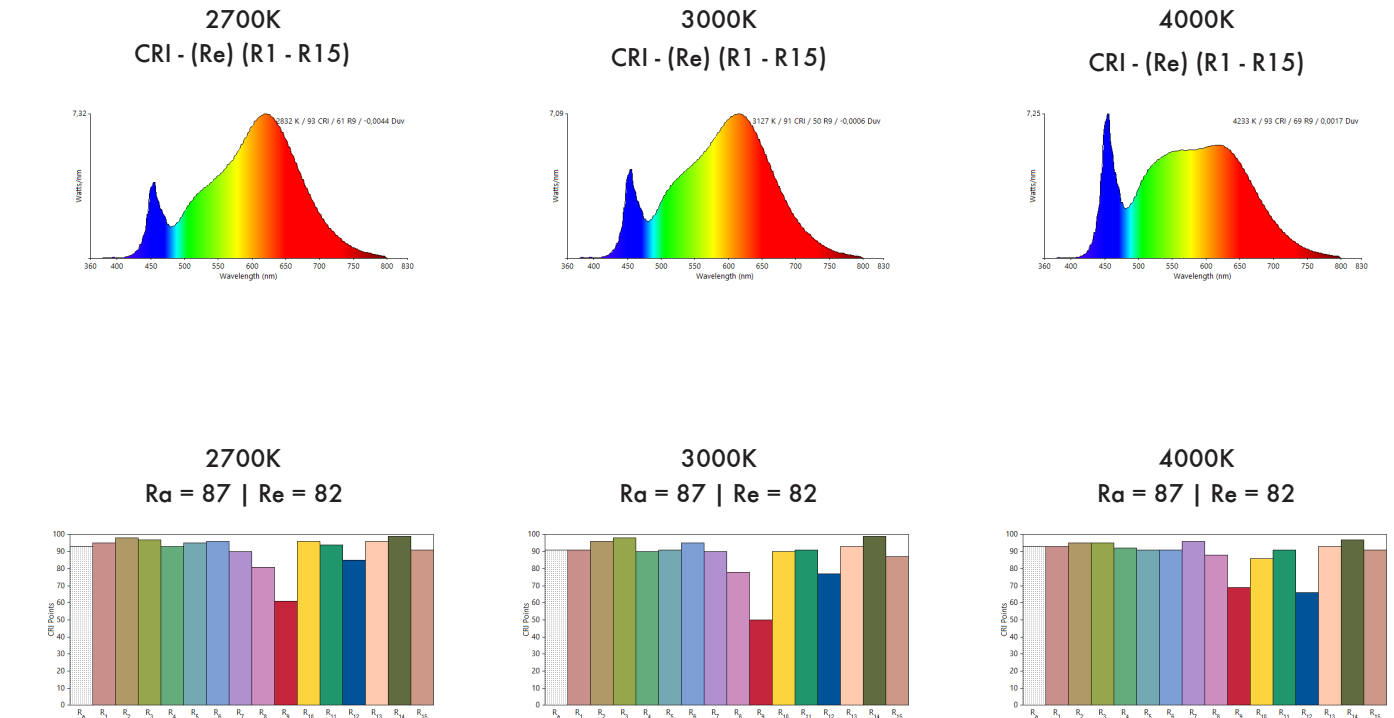


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

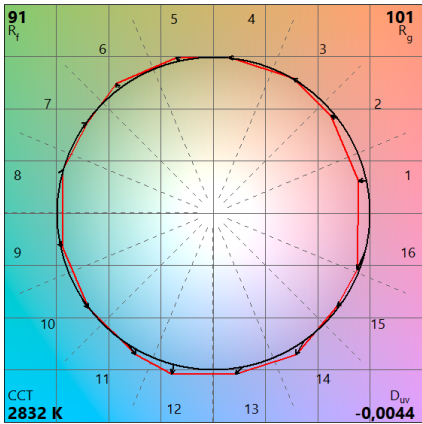

Rf = 89 | Rg = 96

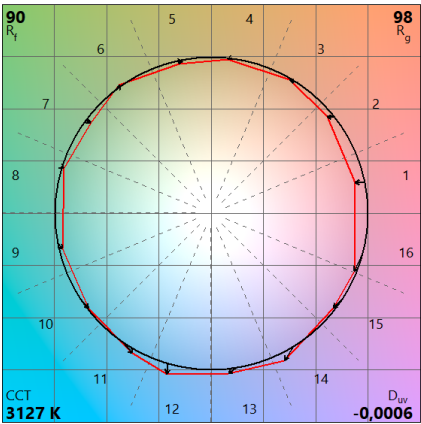


Rf = 89 | Rg = 96

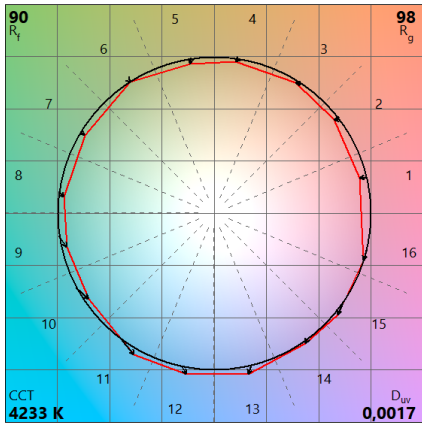

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

150°

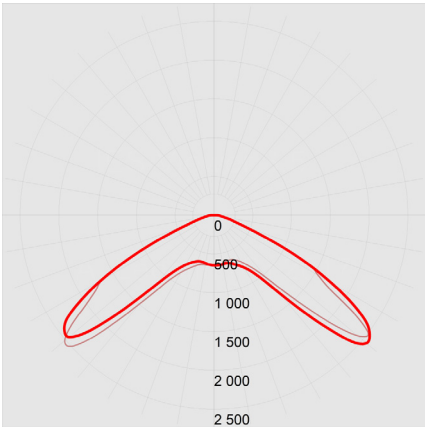

160x80°

