







APLICAÇÃO

PROJOTOR PARA ILUMINAÇÃO DE ALTA INTENSIDADE EM ÁREAS EXTERNAS, COM FIXAÇÃO EM PAREDE, IDEAL PARA AMBIENTES QUE DEMANDAM COBERTURA LUMÍNICA AMPLA E UNIFORME DE GRANDES SUPERFÍCIES, COMO ESTACIONAMENTOS, FACHADAS COMERCIAIS, PÁTIOS INDUSTRIAIS E PERÍMETROS DE SEGURANÇA.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS



- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO COM SURTOS) INTEGRADO À LUMINÁRIA
- LENTES EM PMMA (POLÍMERO SINTÉTICO TRANSPARENTE).
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.
- ANGULAÇÃO 0°, 30°, 170°.

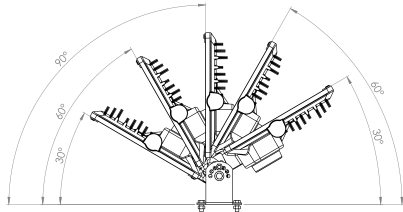

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL380540230011	11.410 LM	105W	109	26.614 cd	4000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
2	EL380540260011	11.867 LM	105W	113	5.212 cd	4000K	3	60°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
3	EL380540290011	11.839 LM	105W	113	3.011 cd	4000K	3	90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
4	EL380540221011	10.935 LM	105W	104	10.689 cd	4000K	3	30X90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
5	EL380540217011	10.770 LM	105W	103	4.288 cd	4000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
1	EL380550230011	11.553 LM	105W	110	53.897 cd	5000K	3	30°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
2	EL380550260011	12.016 LM	105W	115	10.555 cd	5000K	3	60°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
3	EL380550290011	11.988 LM	105W	114	6.097 cd	5000K	3	90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
4	EL380550221011	11.073 LM	105W	105	10.823 cd	5000K	3	30X90°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG
5	EL380550217011	10.906 LM	105W	104	4.342cd	5000K	3	160X80°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	2,3KG

CORES



FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor




TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

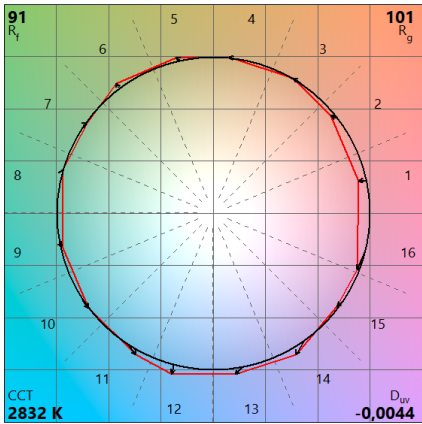

Rf = 89 | Rg = 96

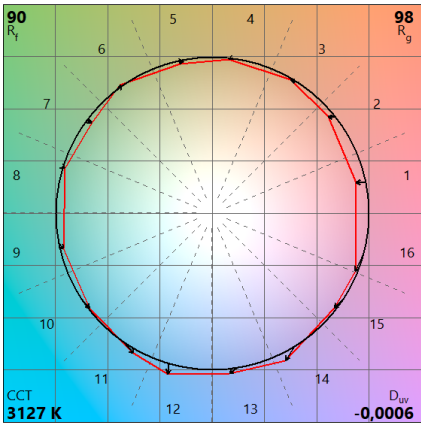


Rf = 89 | Rg = 96

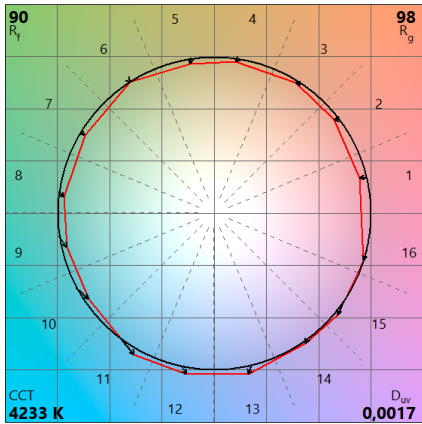


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA


30°

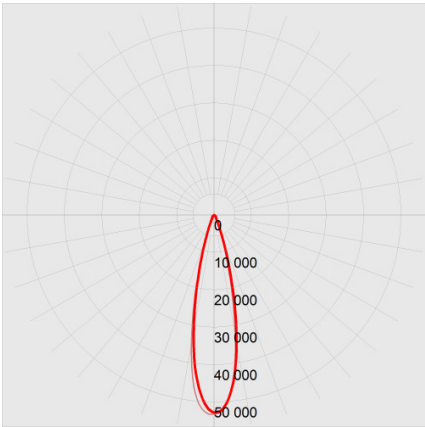


60°

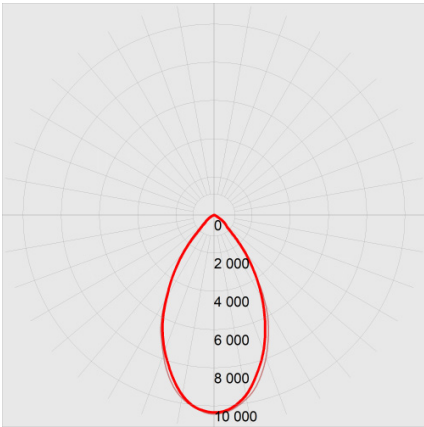

90°

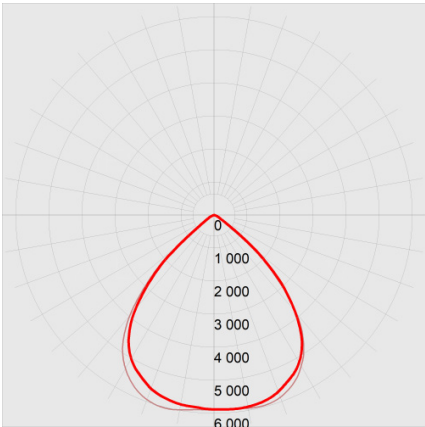

30x90°

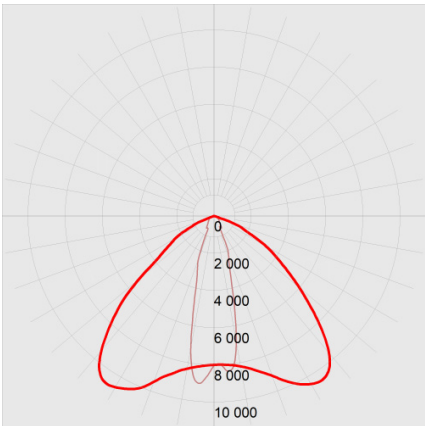

160x80°

