





APLICAÇÃO

LUMINARIA DE SOBREPOR, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMO BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHAS, MARQUISES, QUE SÃO SUSCETIVOS A UMIDADE OU RESPINGOS DE ÁGUA. POSSUEM VEDAÇÃO IP54 NA PARTE FRONTAL.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
- LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

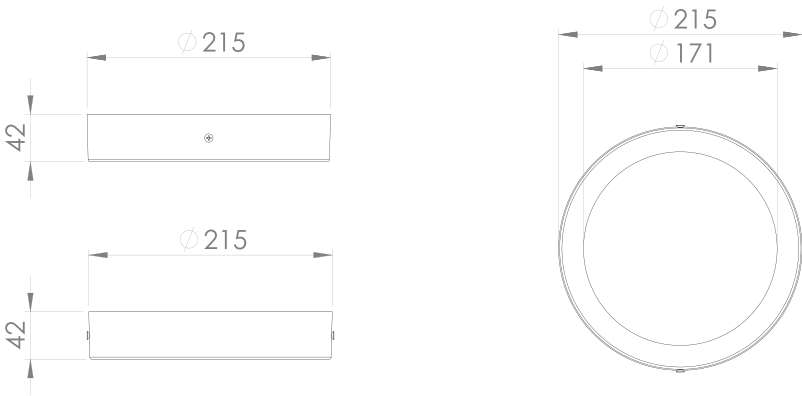

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	1.831 LM	18W	106	672 cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.98	-
2	-	1.878LM	18W	108	890 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.98	-
3	-	2.047 LM	18W	114	752 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.98	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Alumínio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM


2700K

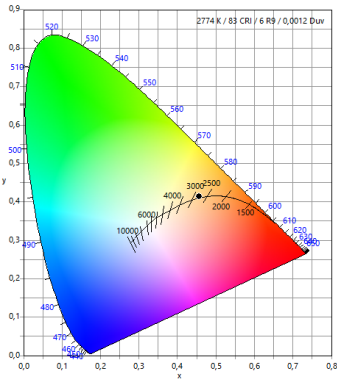

3000K

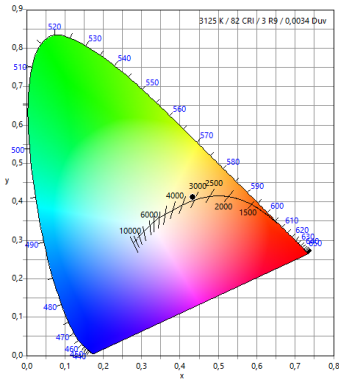

4000K

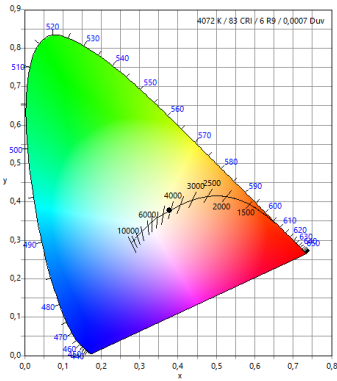

CIE 1931


2700K



3000K



4000K

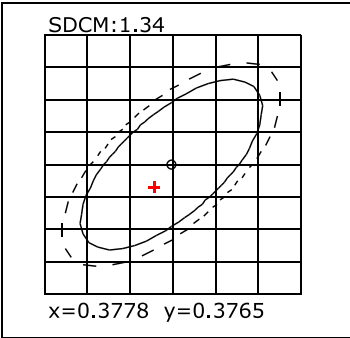

ESPECTRO VISÍVEL

2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)



3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)



4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82




3000K

Ra = 87 | Re = 82

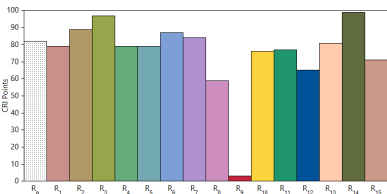


4000K

Ra = 87 | Re = 82

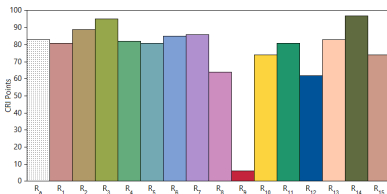


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

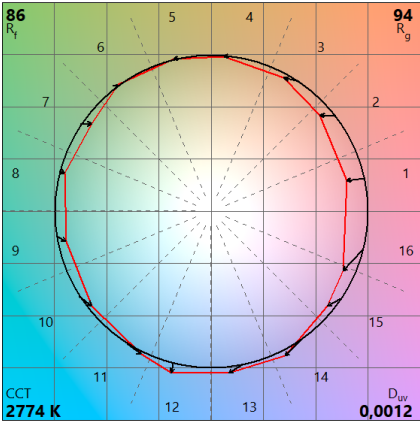

Rf = 89 | Rg = 96

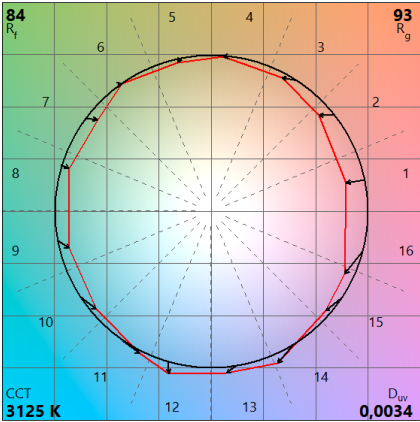

Rf = 89 | Rg = 96

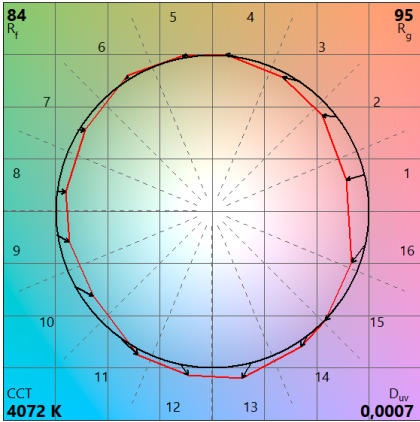

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

