

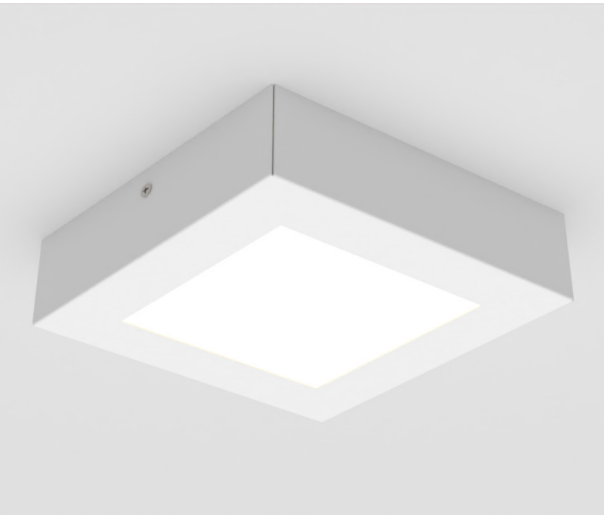


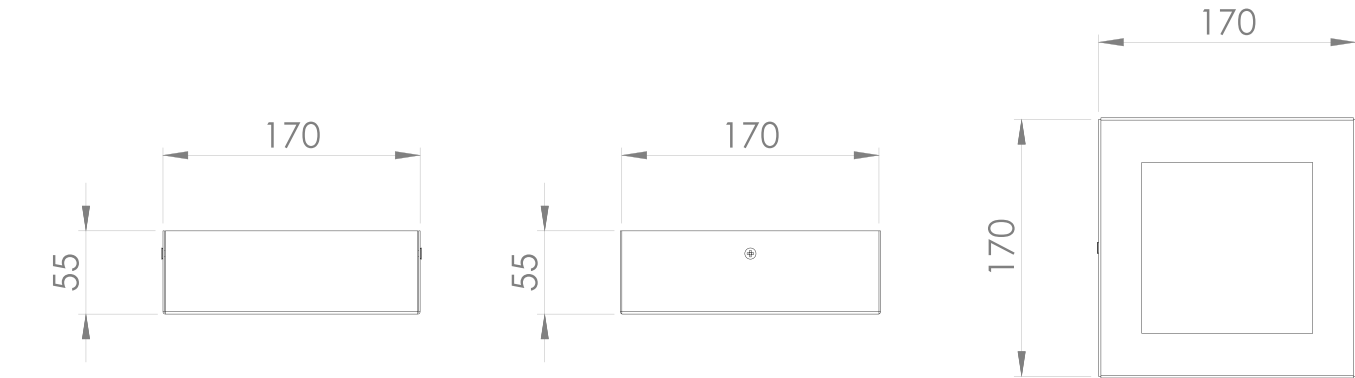

APLICAÇÃO

LUMINARIA DE SOBREPOR, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES COMO BANHEIROS, VESTIÁRIOS, COZINHAS, MARQUISES, QUE SÃO SUSCETIVEIS A UMIDADE OU RESPINGOS DE ÁGUA. POSSUEM VEDAÇÃO IP54 NA PARTE FRONTAL.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - ACRÍLICO LEITOSO.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL353030099003XX		15W			3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.90	KG
2	EL353040099003XX		15W			4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.90	KG
3	EL353050099003XX		15W			5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0.90	KG

CORES


- 01BRM (Branco Microtexturizado)
- 10PRM (Preto Microtexturizado)
- 21ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

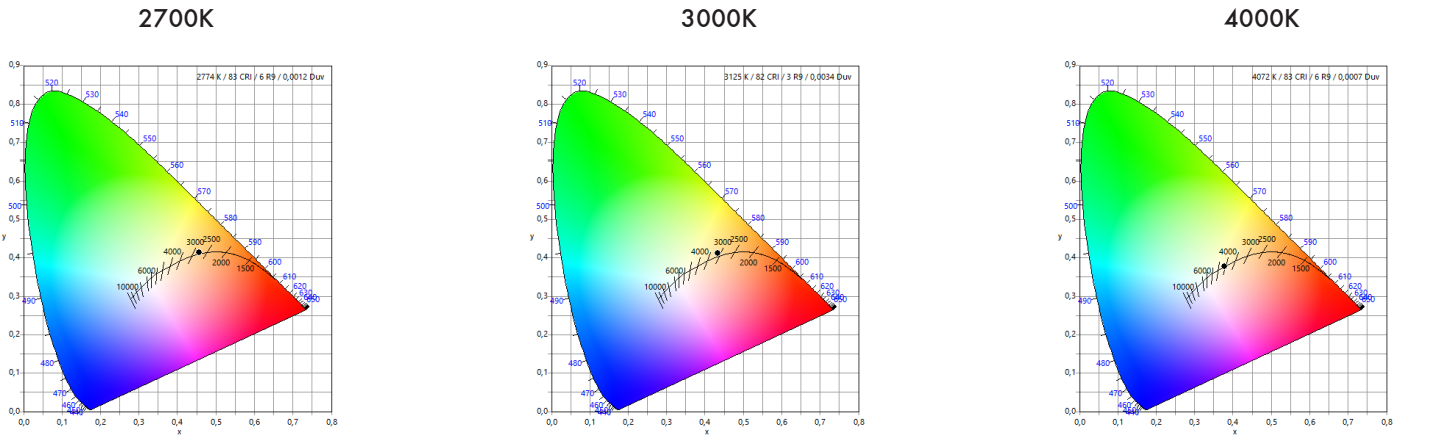

CIE 1931

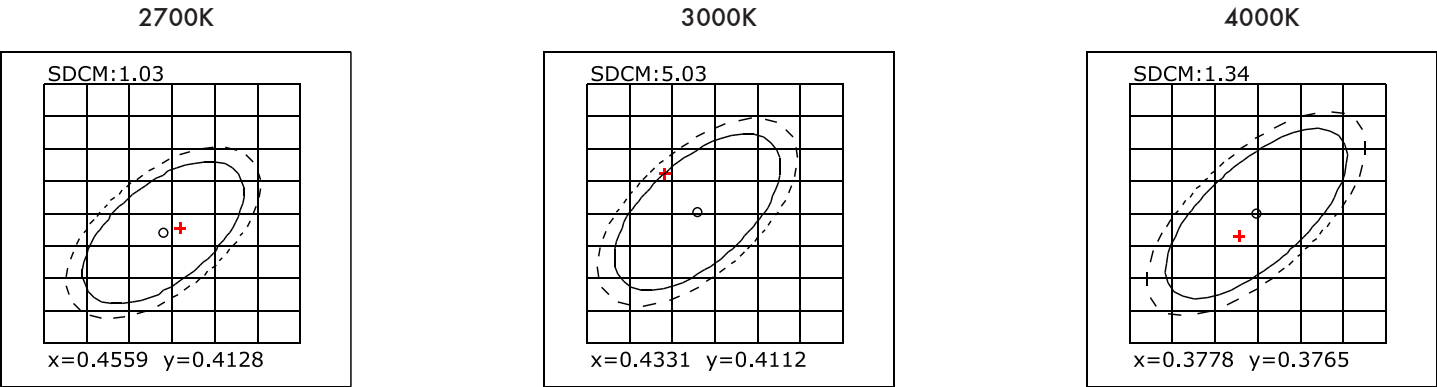

ESPECTRO VISÍVEL

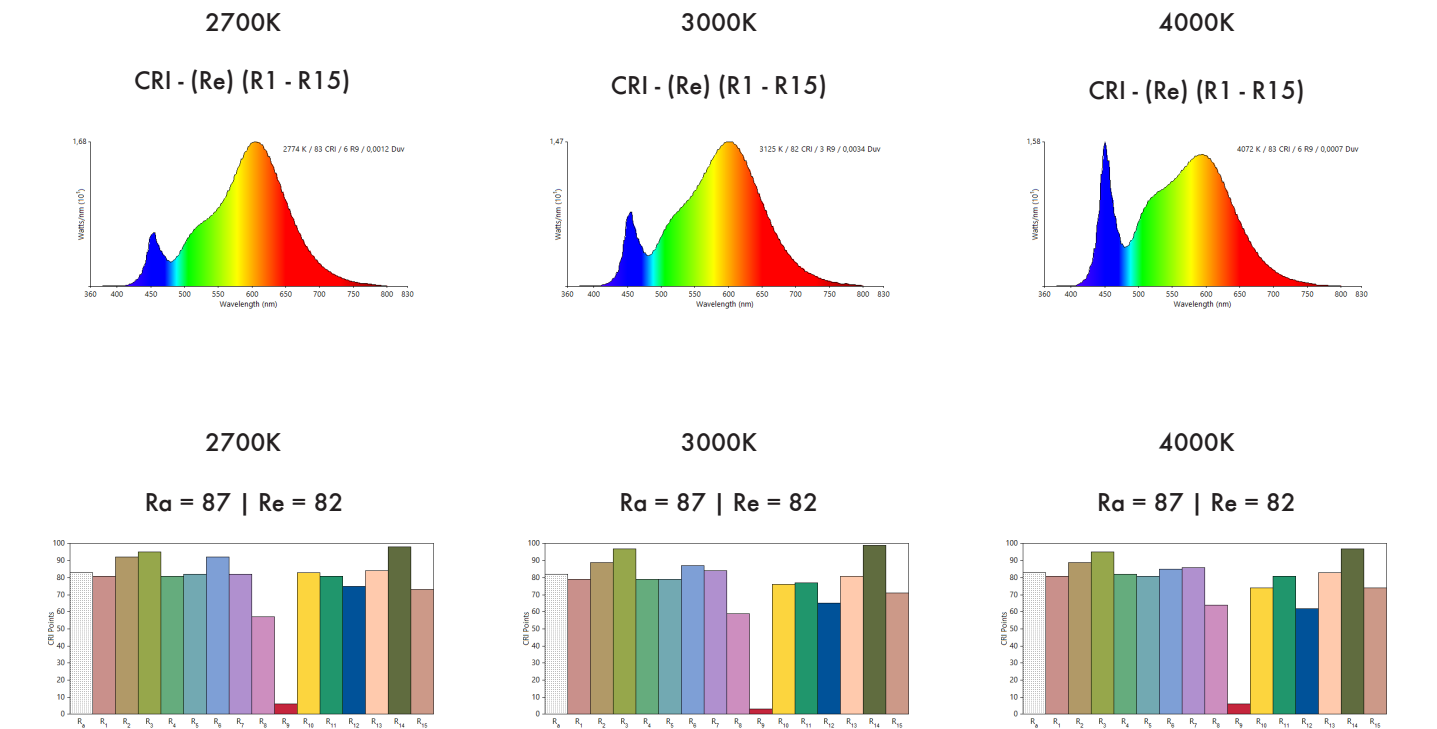


TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96

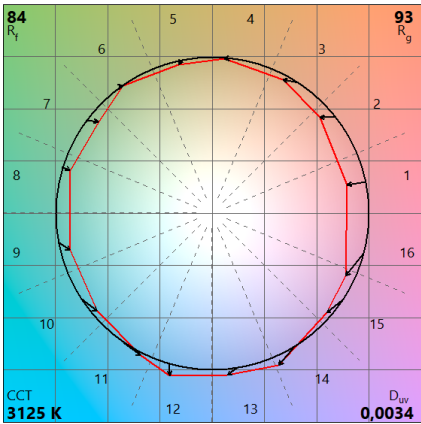

Rf = 89 | Rg = 96

