EVERGLOW SOBREPOR 7,3W





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



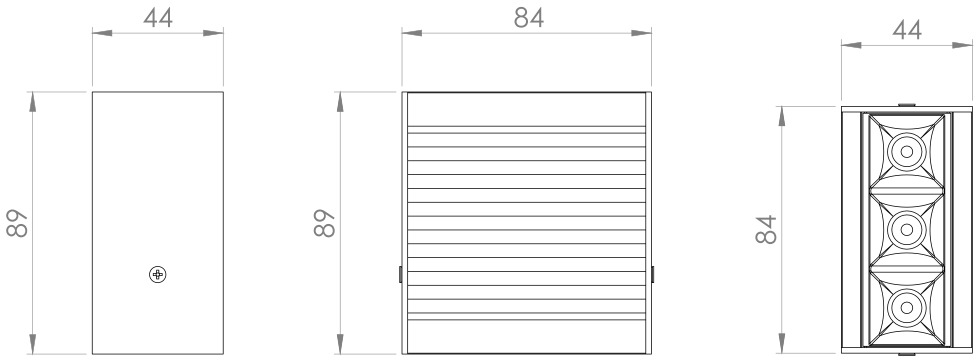

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL351627012051XX	608 LM	7,3W	83 LM/W	3.738 CD	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,140KG
2	EL351627034051XX	657 LM	7,3W	90 LM/W	1.842 CD	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,140KG
3	EL351627048051XX	683 LM	7,3W	94 LM/W	1.099 CD	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,140KG
4	EL351630012051XX	642 LM	7,3W	88 LM/W	3.949 CD	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,140KG
5	EL351630034051XX	694 LM	7,3W	95 LM/W	1.945 CD	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,140KG
6	EL351630048051XX	722 LM	7,3W	99 LM/W	1.161 CD	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,140KG
7	EL351640012051XX	677 LM	7,3W	93 LM/W	4.164 CD	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,140KG
8	EL351640034051XX	732 LM	7,3W	100 LM/W	2.052 CD	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,140KG
9	EL351640048051XX	761 LM	7,3W	104 LM/W	1.225 CD	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,96	0,140KG

CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado) BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado) PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:

EL322330034001XX


Os dois últimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.


ATUALIZAÇÃO: AGOSTO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

IEC - SDCM


2700K

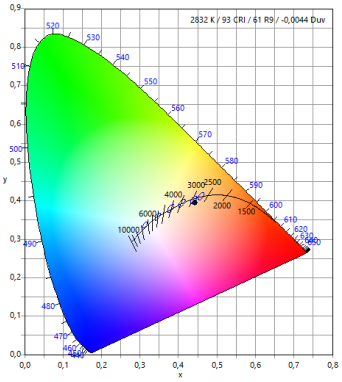

3000K

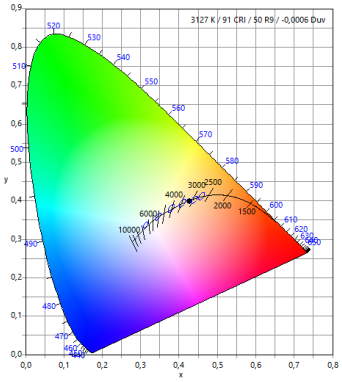


4000K

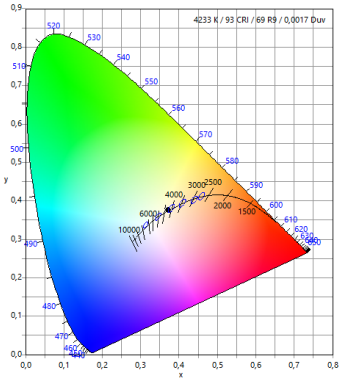


CIE 1931


2700K

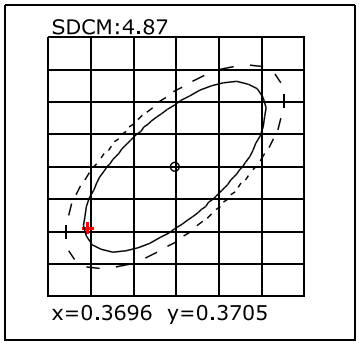

3000K

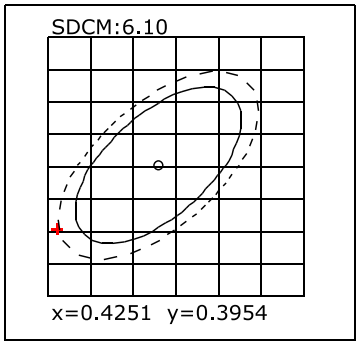


4000K

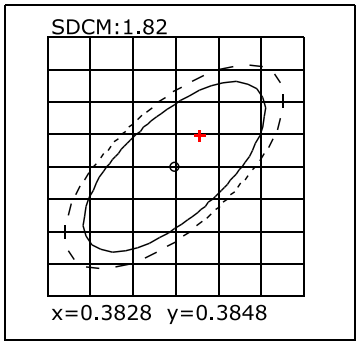


ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)

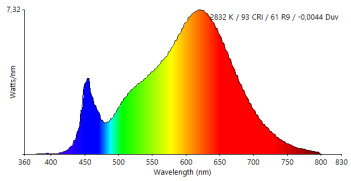


3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)

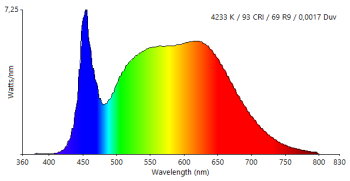


2700K
Ra > 90

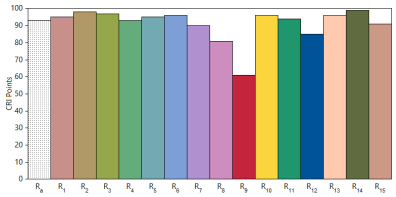

3000K
Ra > 90

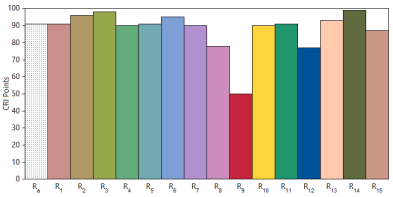


4000K
Ra > 90

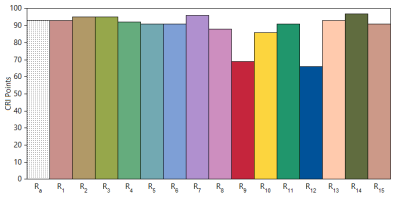


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

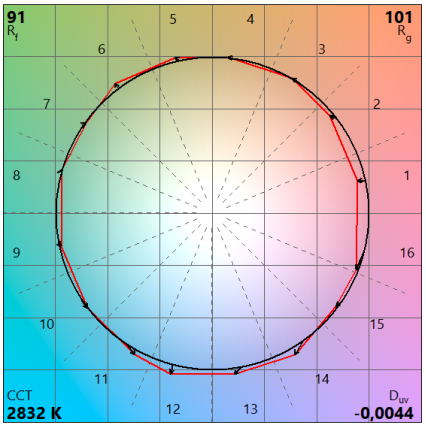

Rf = 89 | Rg = 96

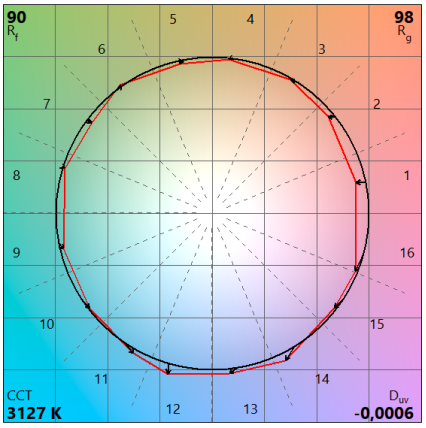


Rf = 89 | Rg = 96

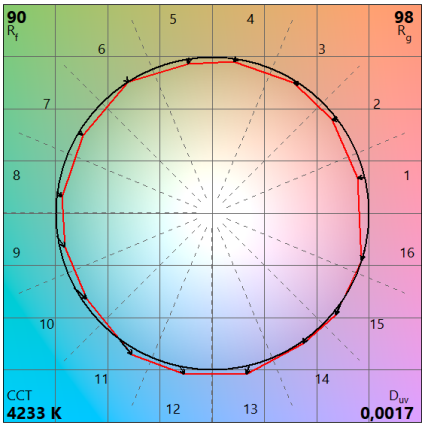


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

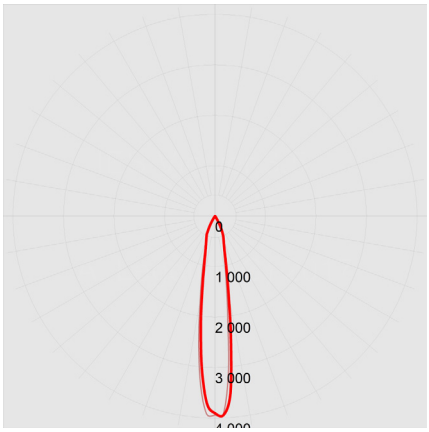

34°

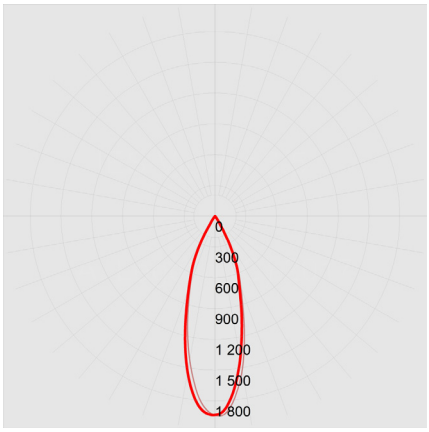

48°

