





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA E COM BAIXO OFUSCAMENTO QUE COMBINA DESIGN, CONFORTO ÓPTICO E EFICIÊNCIA PARA AMBIENTES INTERNOS COMERCIAIS E CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

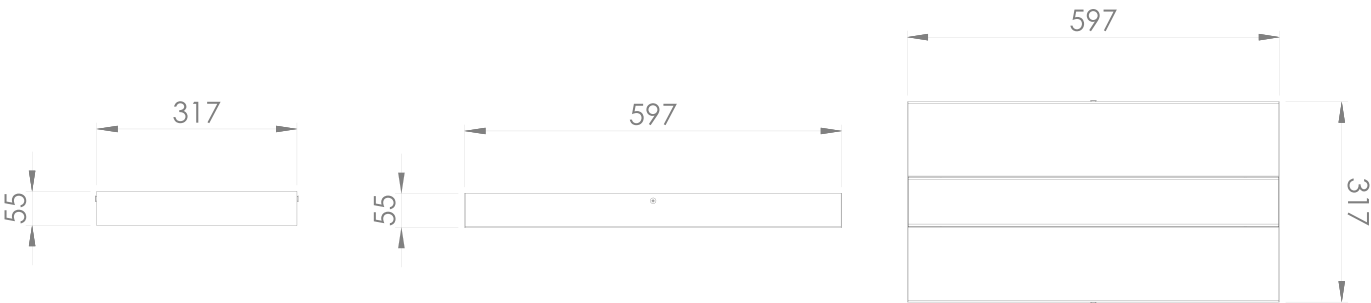

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL350227099035XX	4.261 LM	36W	125 LM/W	1.370 CD	3000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL350230099035XX	4.620 LM	36W	136 LM/W	1.486 CD	4000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL350240099035XX	4.754 LM	36W	140 LM/W	1.529 CD	5000K	3	120°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM
2700K

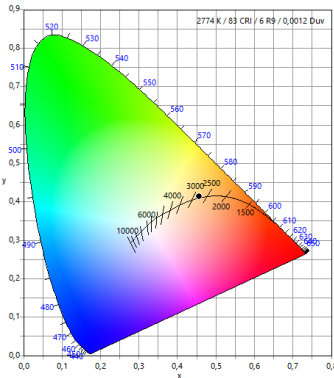

3000K

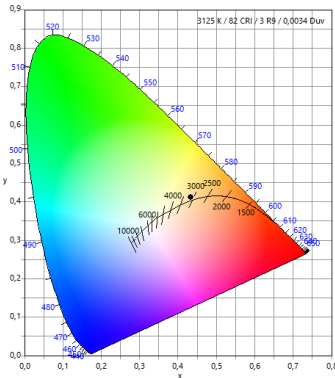


4000K

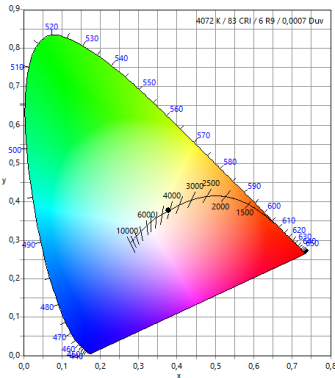


CIE 1931


2700K

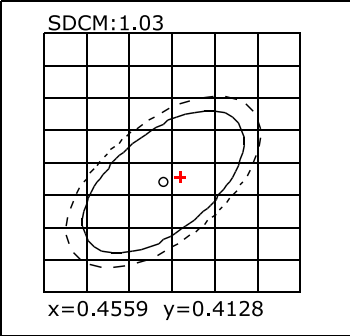

3000K

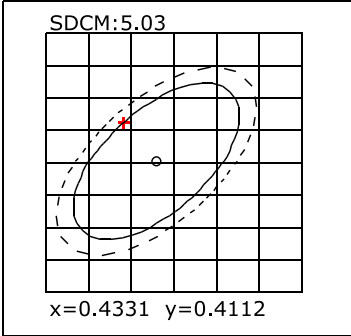


4000K

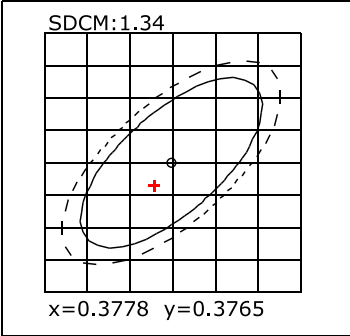


ESPECTRO VISÍVEL


2700K
CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K
CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K
Ra = 87 | Re = 82

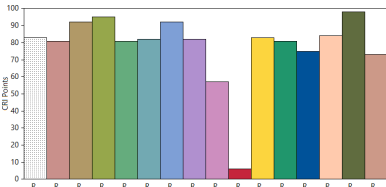

3000K
Ra = 87 | Re = 82

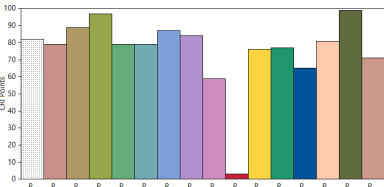


4000K
Ra = 87 | Re = 82

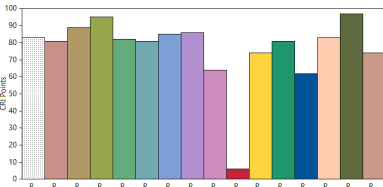


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

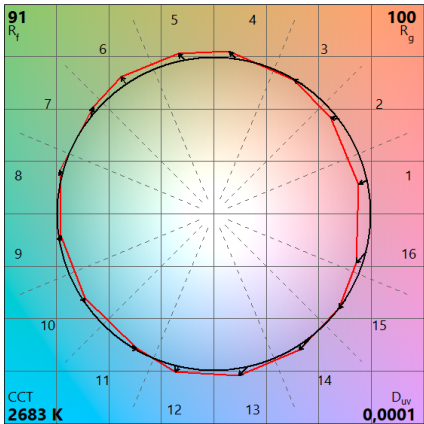

Rf = 89 | Rg = 96

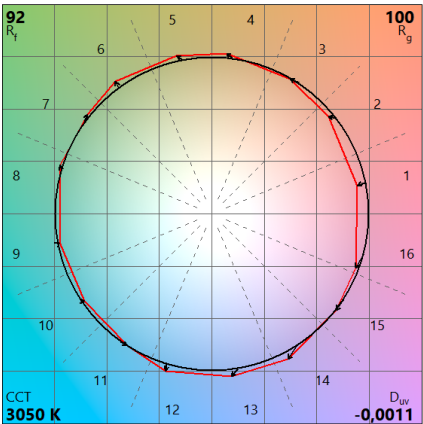

Rf = 89 | Rg = 96

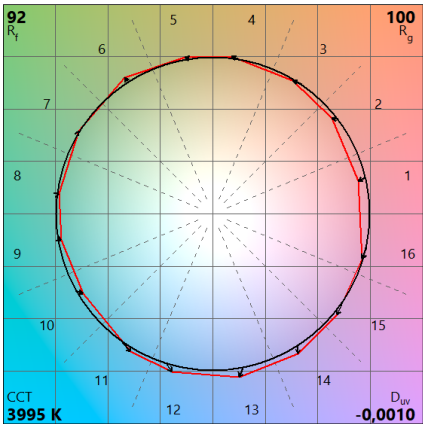

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

