





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR ILUMINAÇÃO HOMOGÊNEA E COM BAIXO OFUSCAMENTO QUE COMBINA DESIGN, CONFORTO ÓPTICO E EFICIÊNCIA PARA AMBIENTES INTERNOS COMERCIAIS E CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

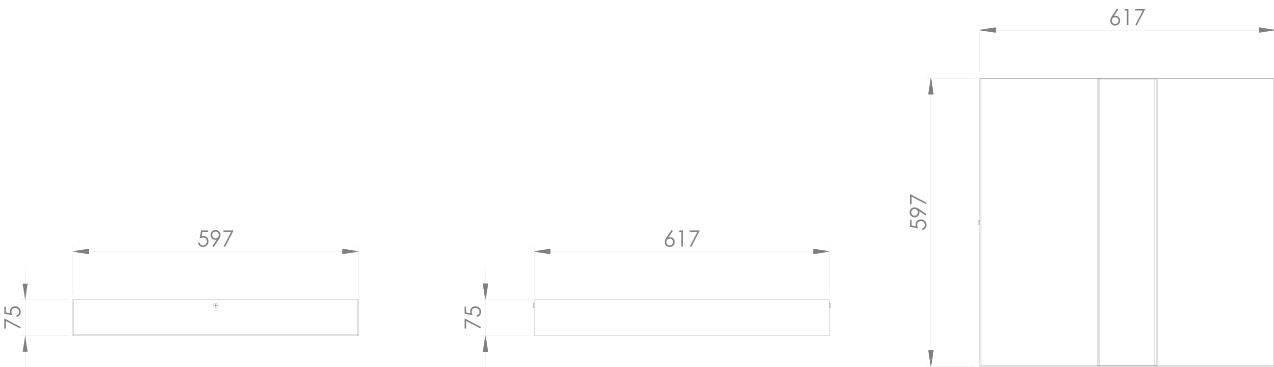

ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO           | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR     | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|-----------|------------------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------|
| 1         | EL350227099020XX | 4.261 LM       | 36W      | 125 LM/W   | 1.370 CD             | 3000K | 3    | 120°  | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 2         | EL350230099020XX | 4.620 LM       | 36W      | 136 LM/W   | 1.486 CD             | 4000K | 3    | 120°  | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 3         | EL350240099020XX | 4.754 LM       | 36W      | 140 LM/W   | 1.529 CD             | 5000K | 3    | 120°  | <19       | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | -    |

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM  
2700K

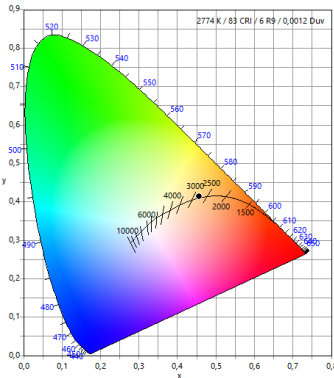

3000K

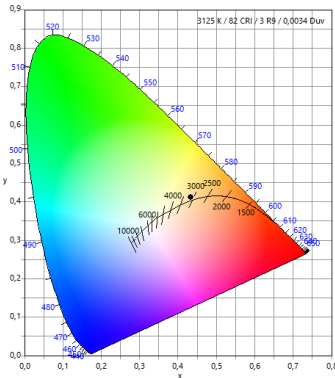


4000K

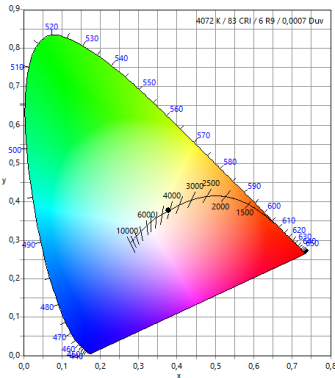


CIE 1931


2700K

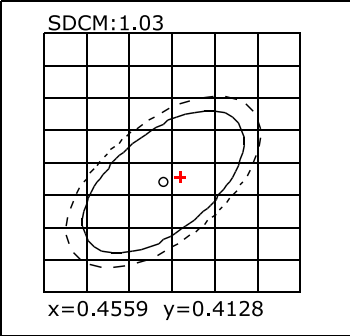

3000K

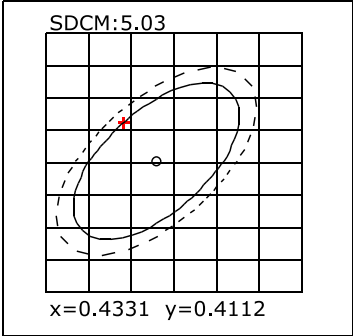


4000K

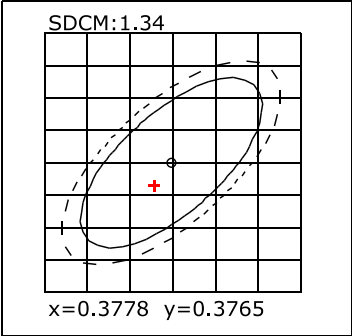


ESPECTRO VISÍVEL


2700K  
CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K  
CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K  
CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K  
Ra = 87 | Re = 82

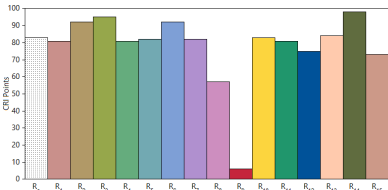

3000K  
Ra = 87 | Re = 82

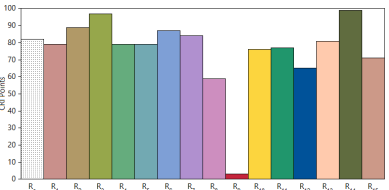


4000K  
Ra = 87 | Re = 82

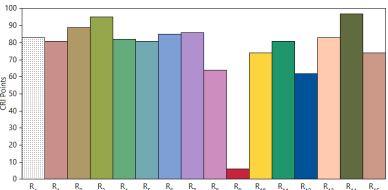


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

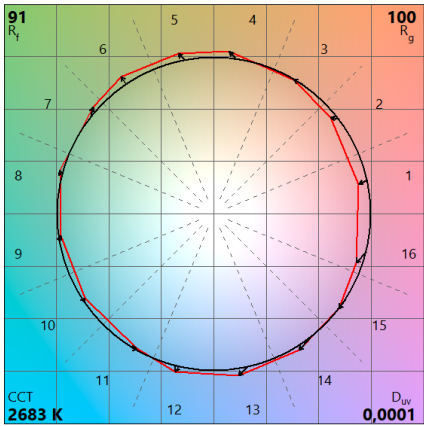

Rf = 89 | Rg = 96

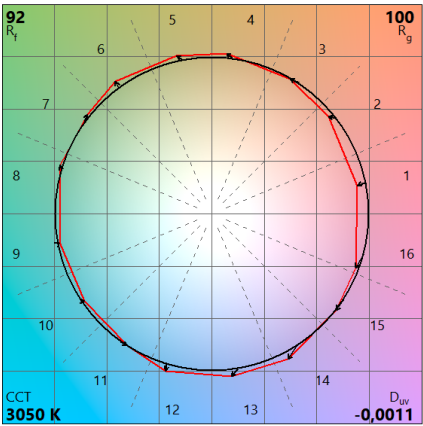

Rf = 89 | Rg = 96

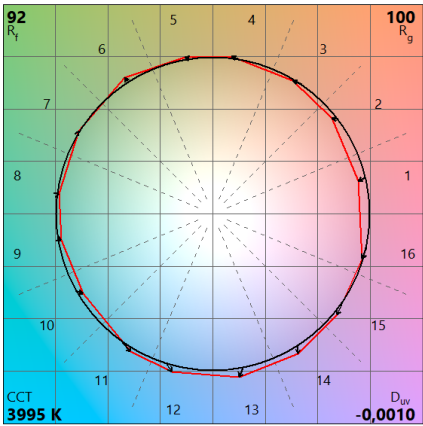

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

