




**APLICAÇÃO**

LUMINÁRIA SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO ELEVADO E CORREDORES COM PORTA-PALLETS, EM ALMOXARIFADOS, GALPÕES LOGÍSTICOS, ATACAREJOS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
  - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
  - LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
  - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
  - DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
  - OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
  - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO           | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|-----------|------------------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|------|
| 1         | EL350130299001XX | 1.968 LM       | 18W      | 109        | 729 cd               | 3000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,98              | -    |
| 2         | EL350140299001XX | 2.129 LM       | 18W      | 118        | 790 cd               | 4000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,98              | -    |
| 3         | EL350150299001XX | 2.191 LM       | 18W      | 122        | 813 cd               | 5000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,98              | -    |

CORES

01BRM (Branco Microtexturizado)

10PRM (Preto Microtexturizado)


21ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

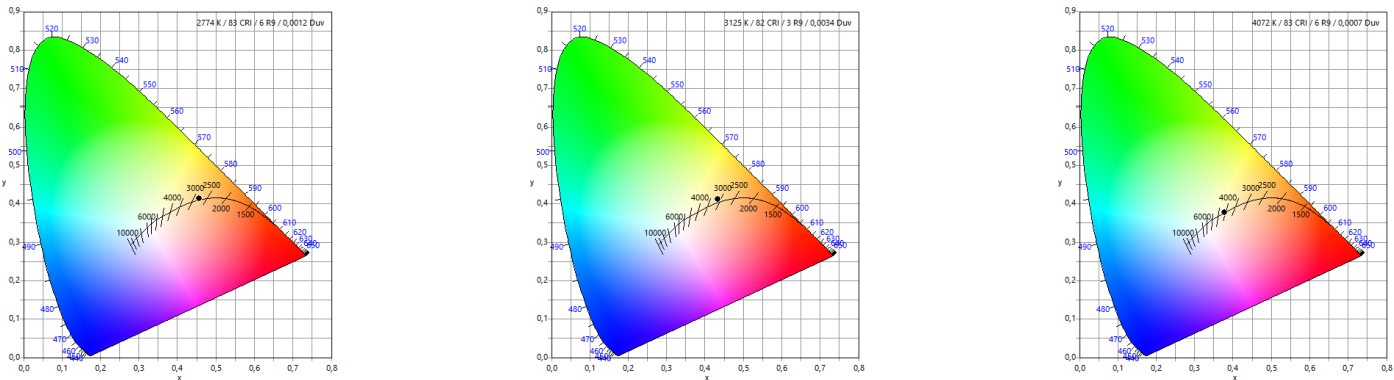

CIE 1931

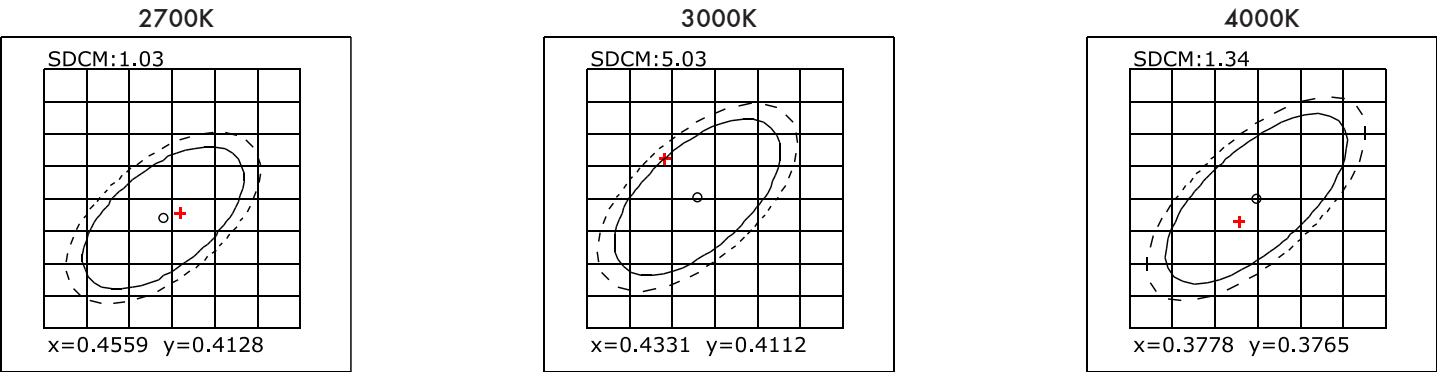


ESPECTRO VISÍVEL

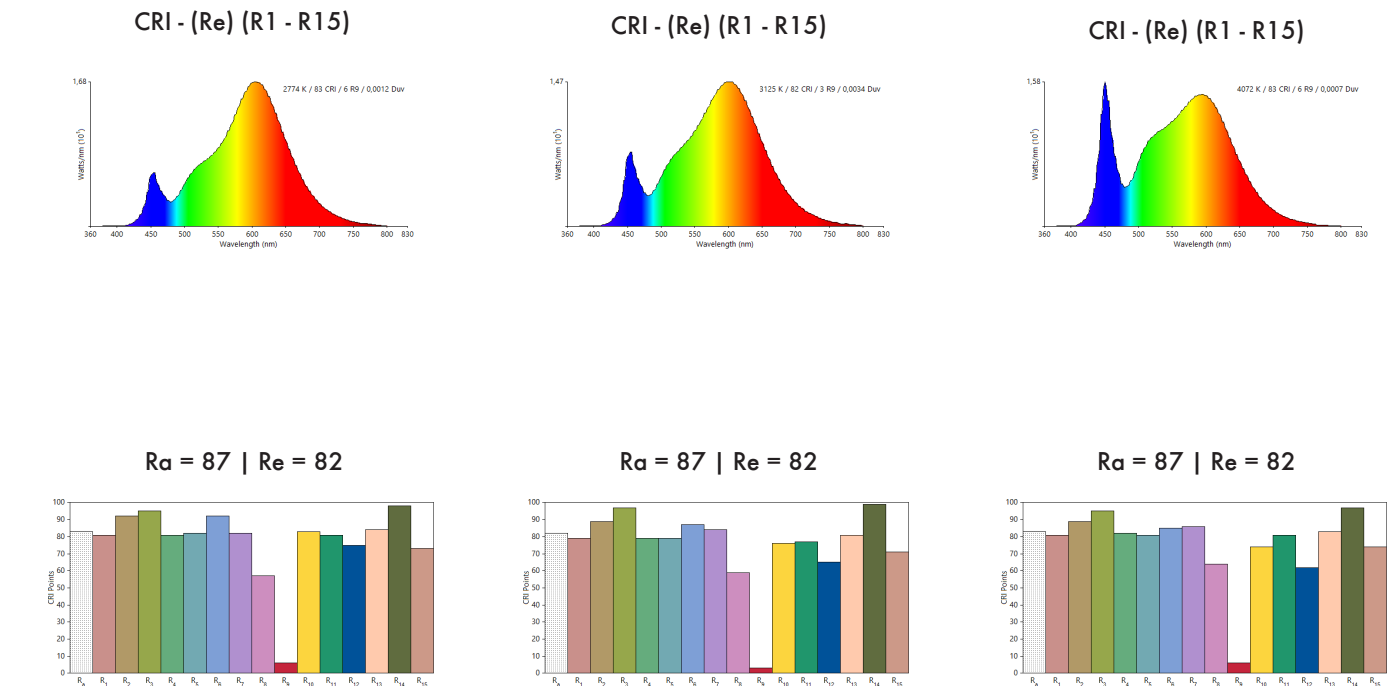


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

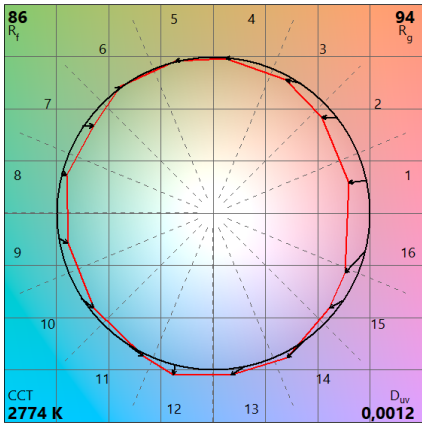

Rf = 89 | Rg = 96

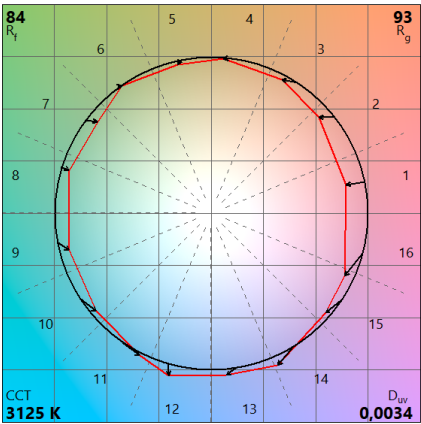

Rf = 89 | Rg = 96

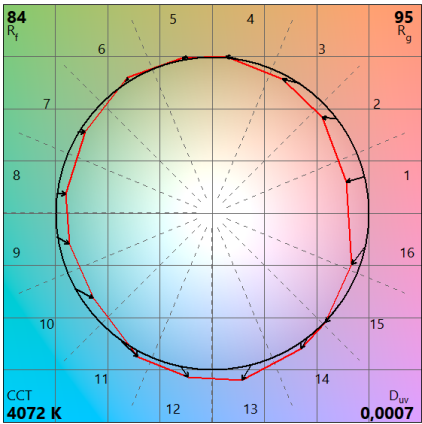

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

