





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
- OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

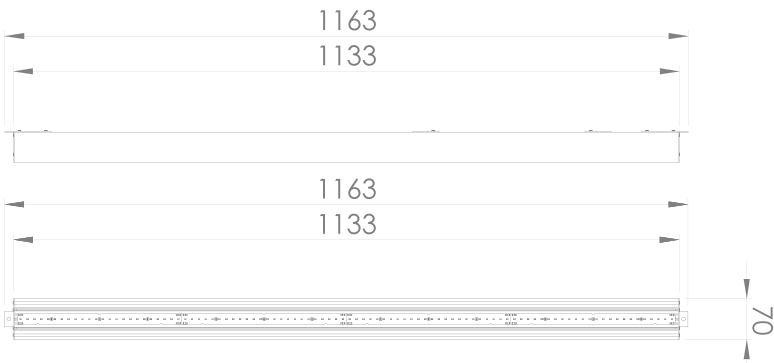

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	5.227 LM	36W	145 LM/W	1.840 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	-	5.379 LM	36W	149 LM/W	1.894 CD	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	-	5.449 LM	36W	151 LM/W	1.933 CD	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor



IEC - SDCM

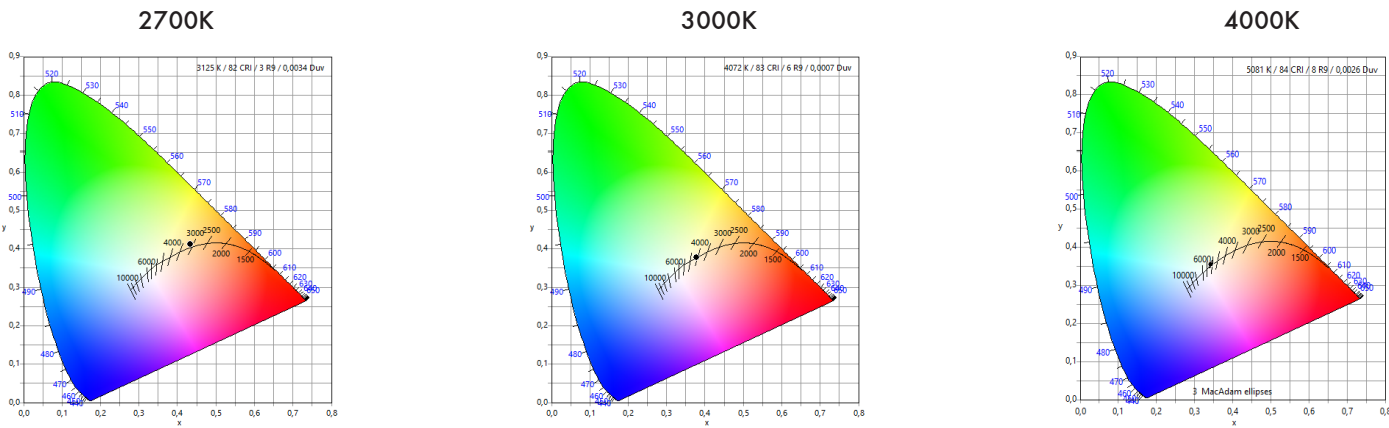

CIE 1931



ESPECTRO VISÍVEL

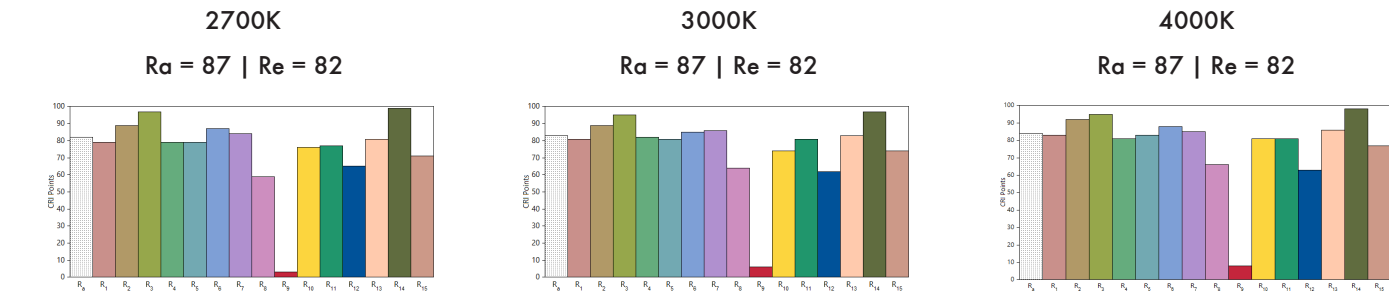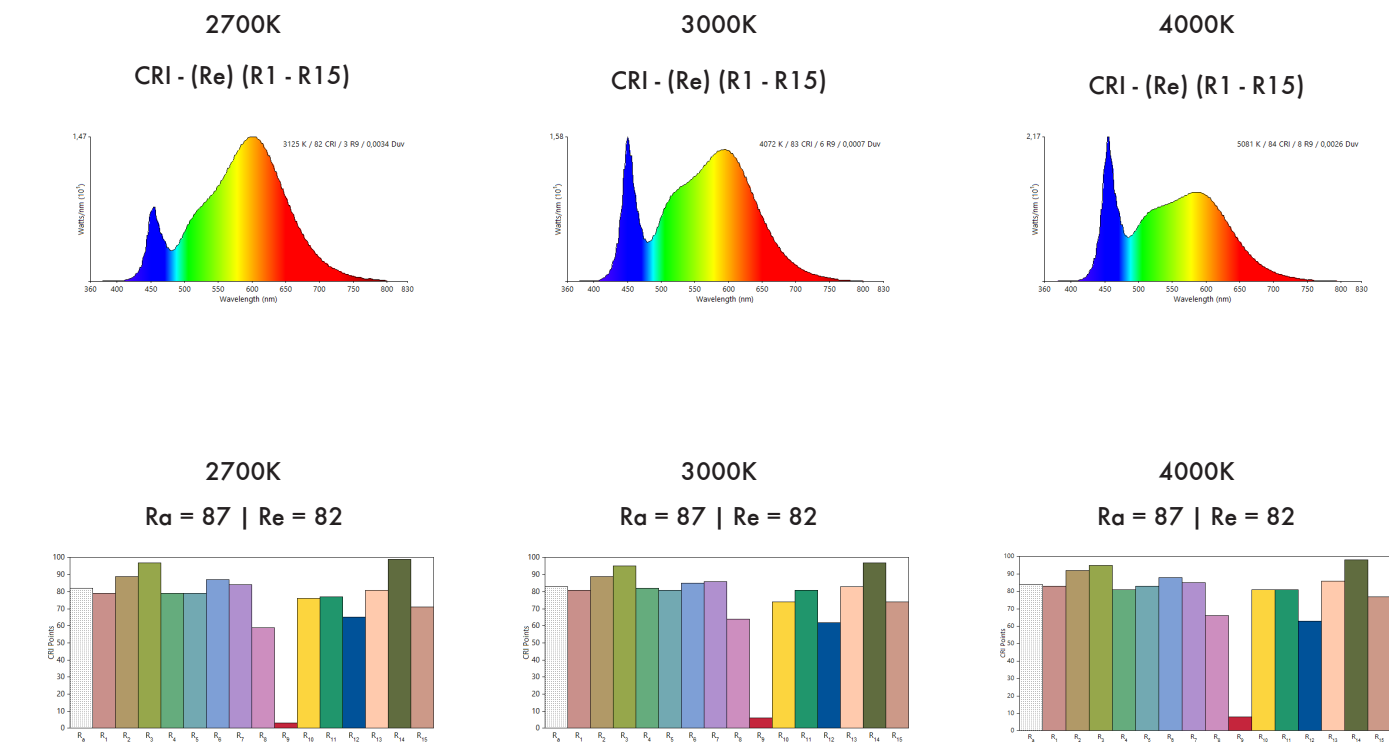


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96

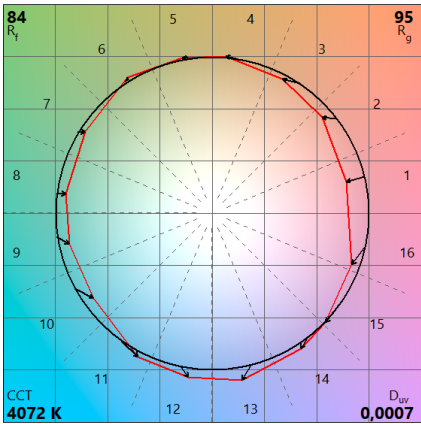

Rf = 89 | Rg = 96

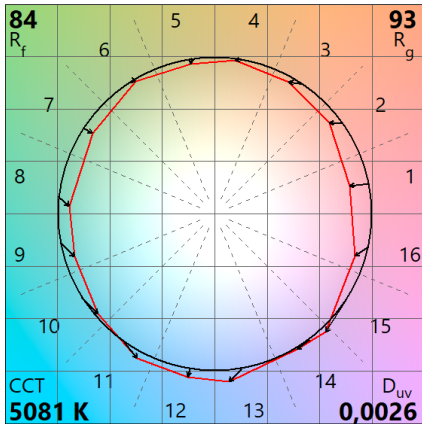

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

