




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
- OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL350130299057XX	13.837 LM	108W	128	4.868 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
2	EL350140299057XX	14.669 LM	108W	136	5.161 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG
3	EL350150299057XX	14.828 LM	108W	137	5.255 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	KG

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74


MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor



IEC - SDCM

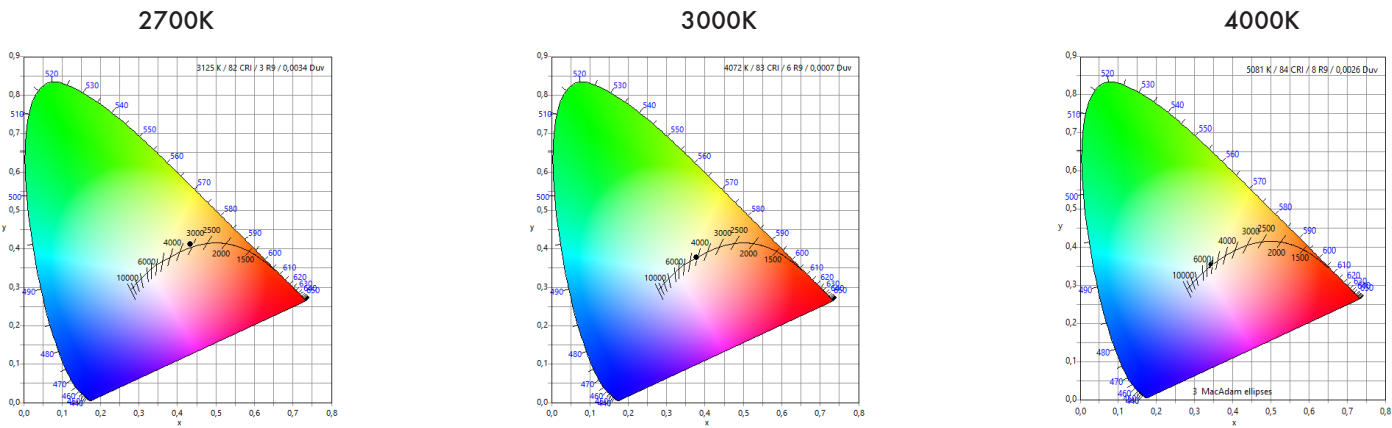

CIE 1931

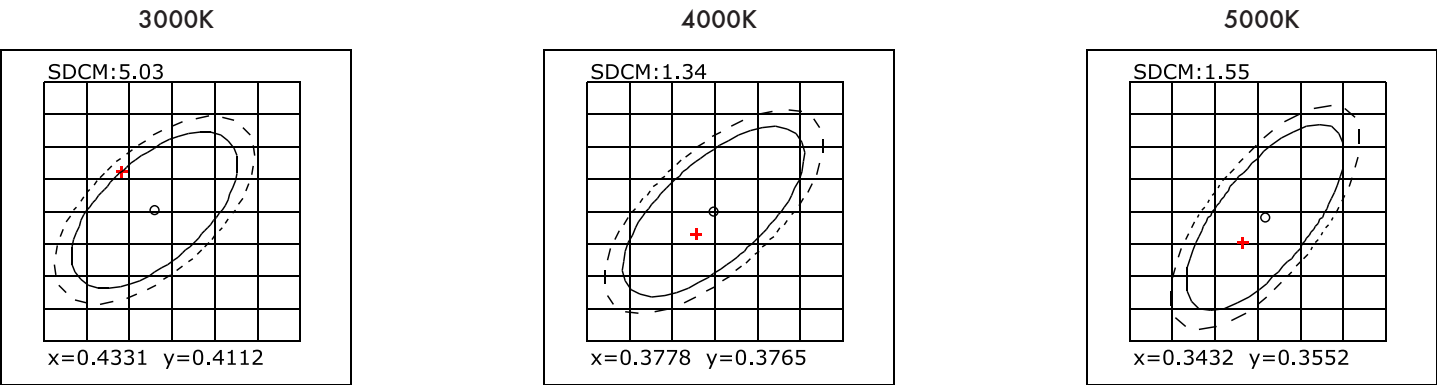


ESPECTRO VISÍVEL

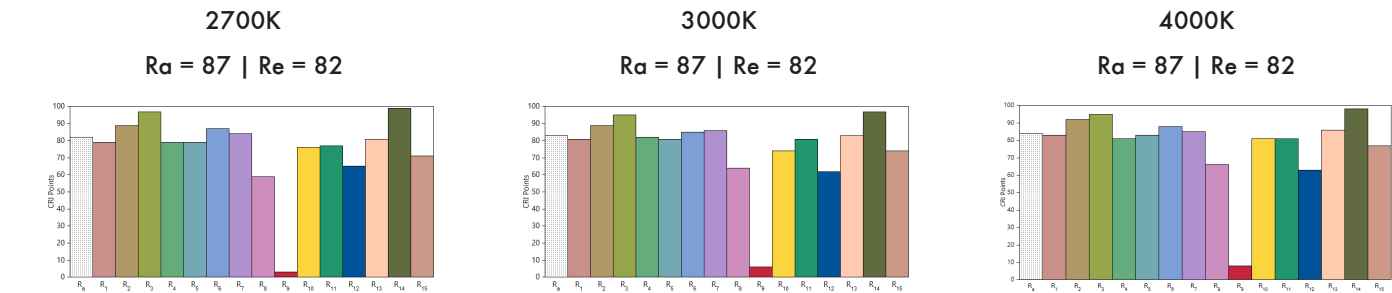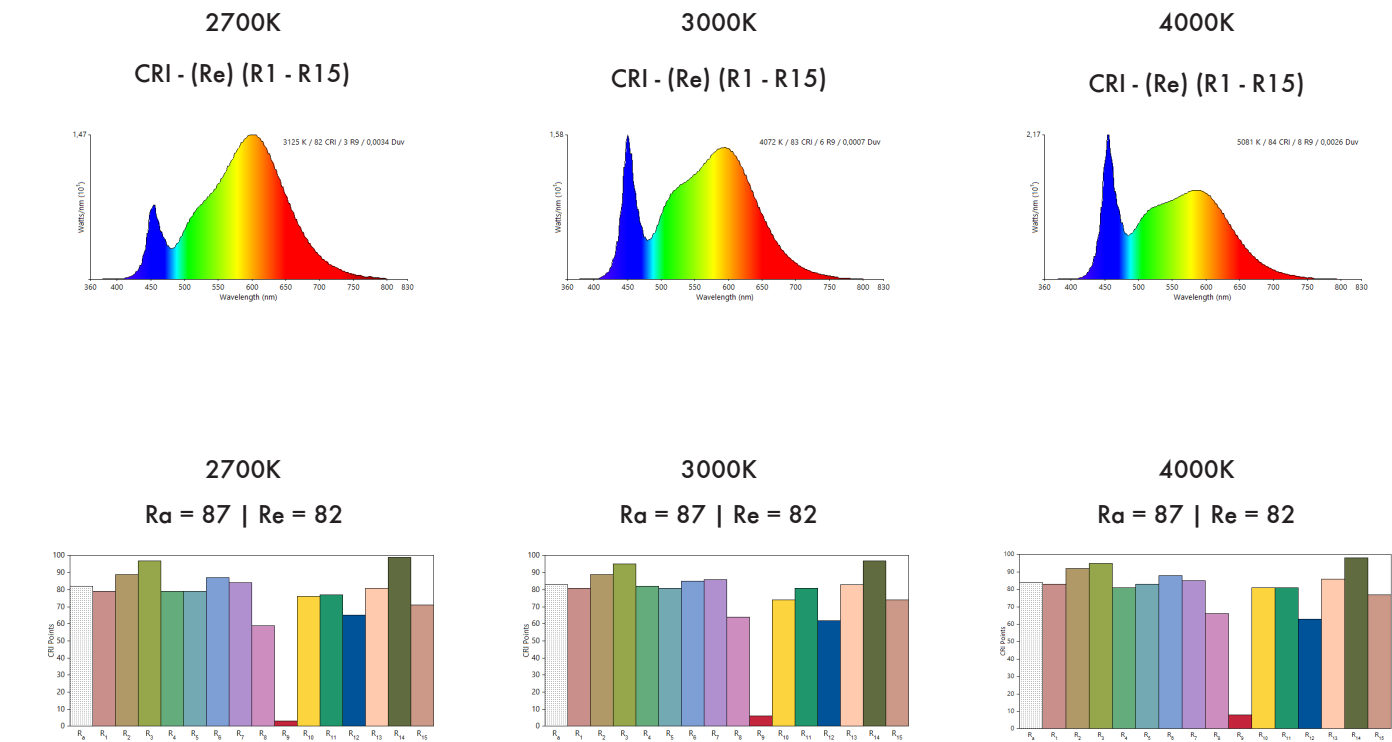


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

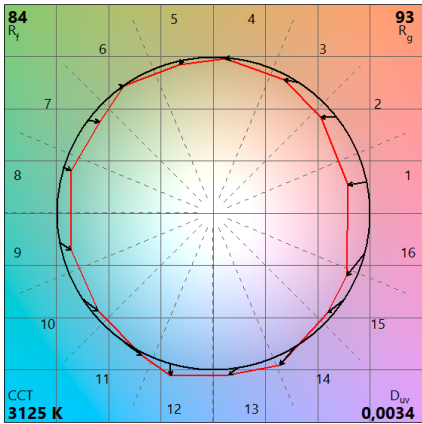

Rf = 89 | Rg = 96

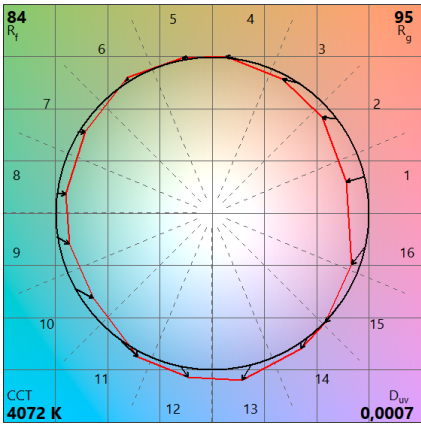

Rf = 89 | Rg = 96

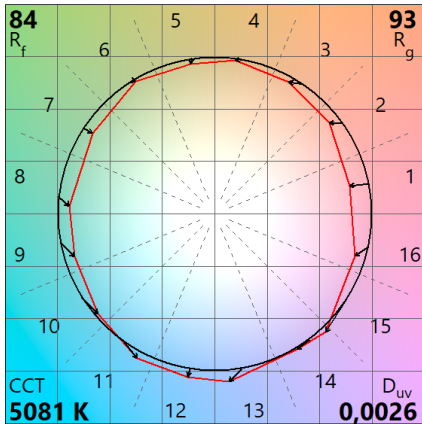

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

