




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
 - LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
 - OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	5.086 LM	36W	141 LM/W	1.791 CD	2700K	3	120º	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
1	-	5.446 LM	36W	151 LM/W	1.918 CD	3000K	3	120º	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
2	-	5.746 LM	36W	160 LM/W	2.023 CD	4000K	3	120º	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
3	-	5.860 LM	36W	163 LM/W	2.078 CD	5000K	3	120º	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-

CORES


- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor



IEC - SDCM

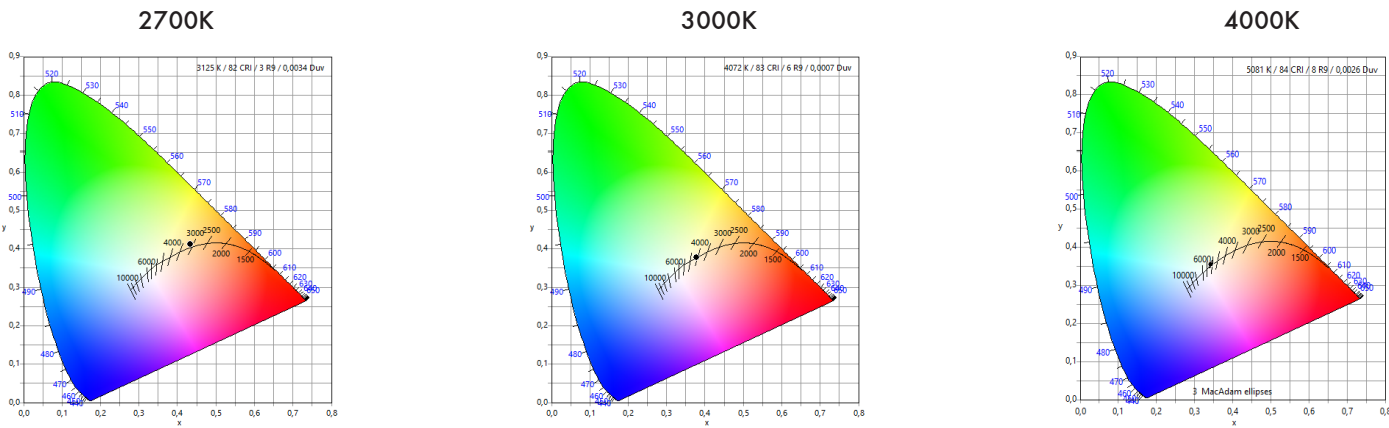

CIE 1931



ESPECTRO VISÍVEL

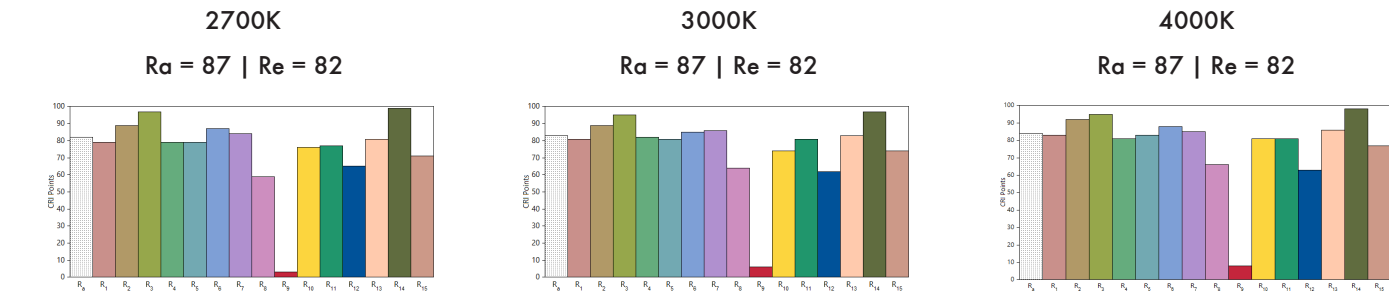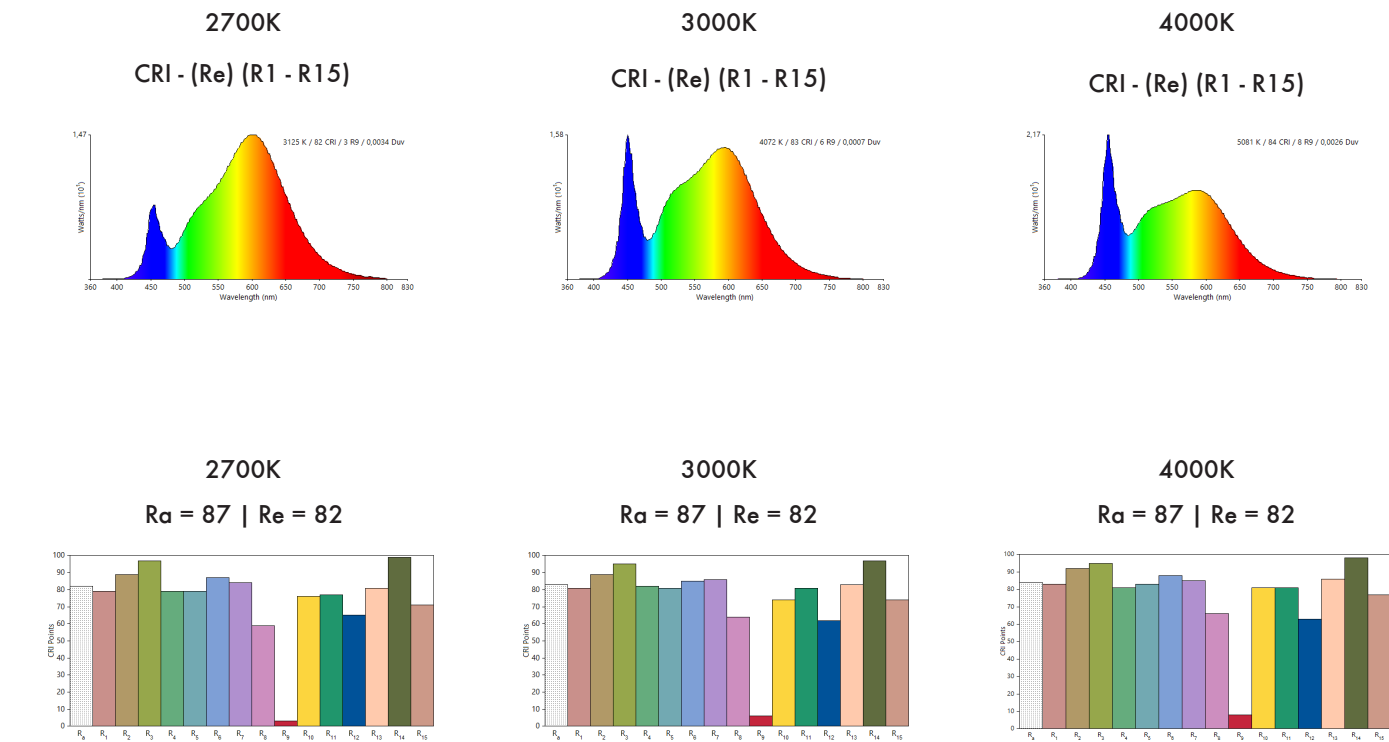


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96

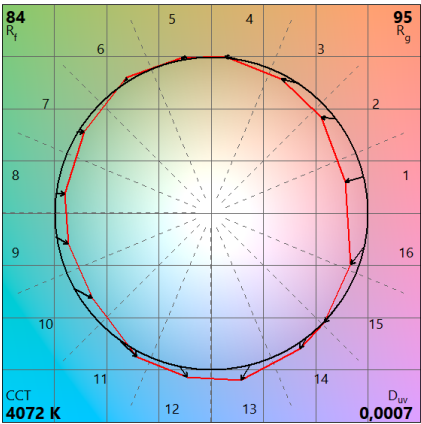

Rf = 89 | Rg = 96

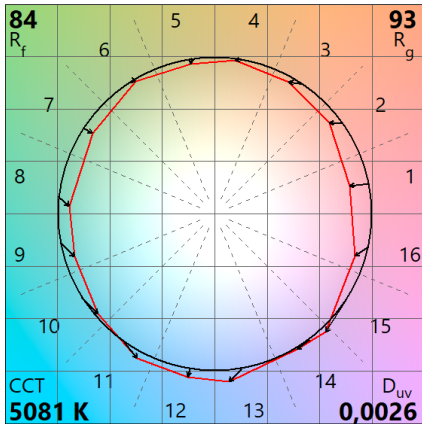

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

