





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
- OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

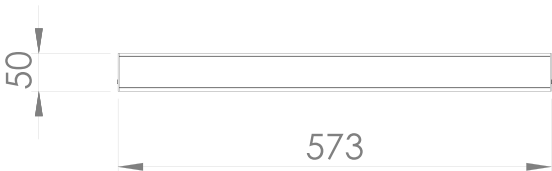

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	ACRÍLICO	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL352830299001XX	3.906 LM	36W	109	1.418 cd	3000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
2	EL352840299001XX	4.141 LM	36W	115	1.504 cd	4000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL352850299001XX	4.166 LM	36W	116	1.513 cd	5000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
4	EL352830299001XX	4.505 LM	36W	125	1.623 cd	3000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
5	EL352840299001XX	4.855 LM	36W	135	1.749 cd	4000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
6	EL352850299001XX	4.884 LM	36W	136	1.760 cd	5000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

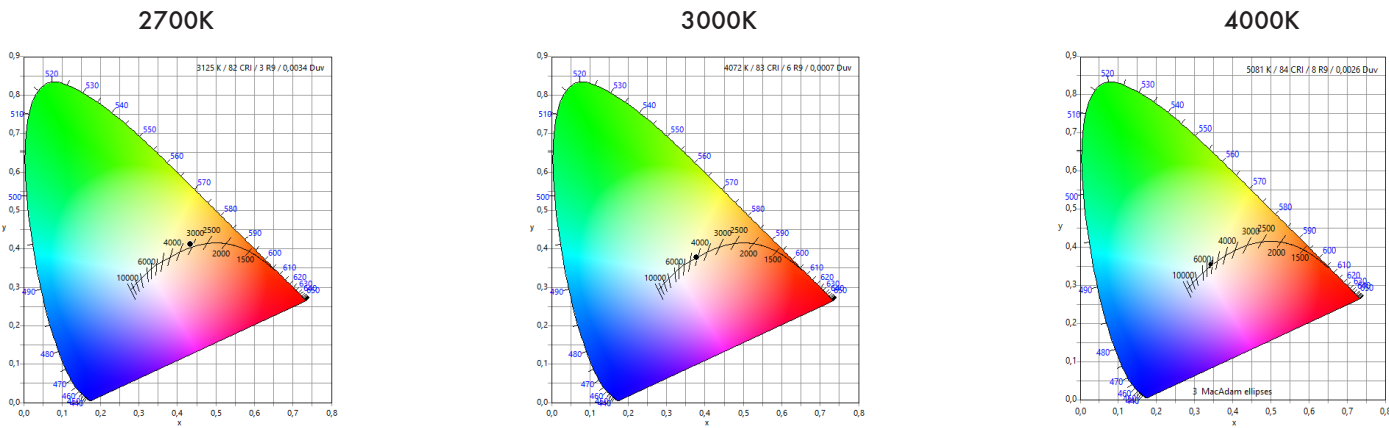

CIE 1931

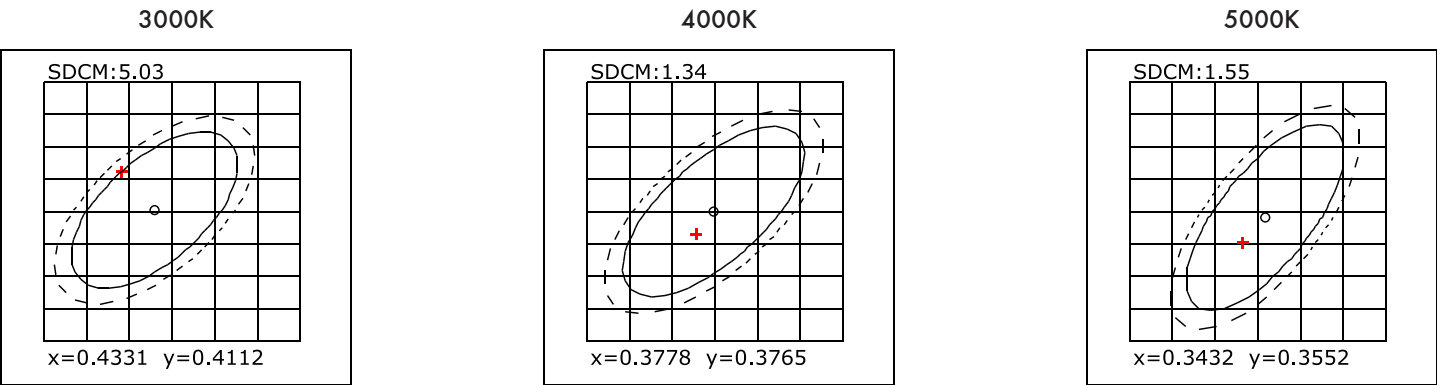


ESPECTRO VISÍVEL

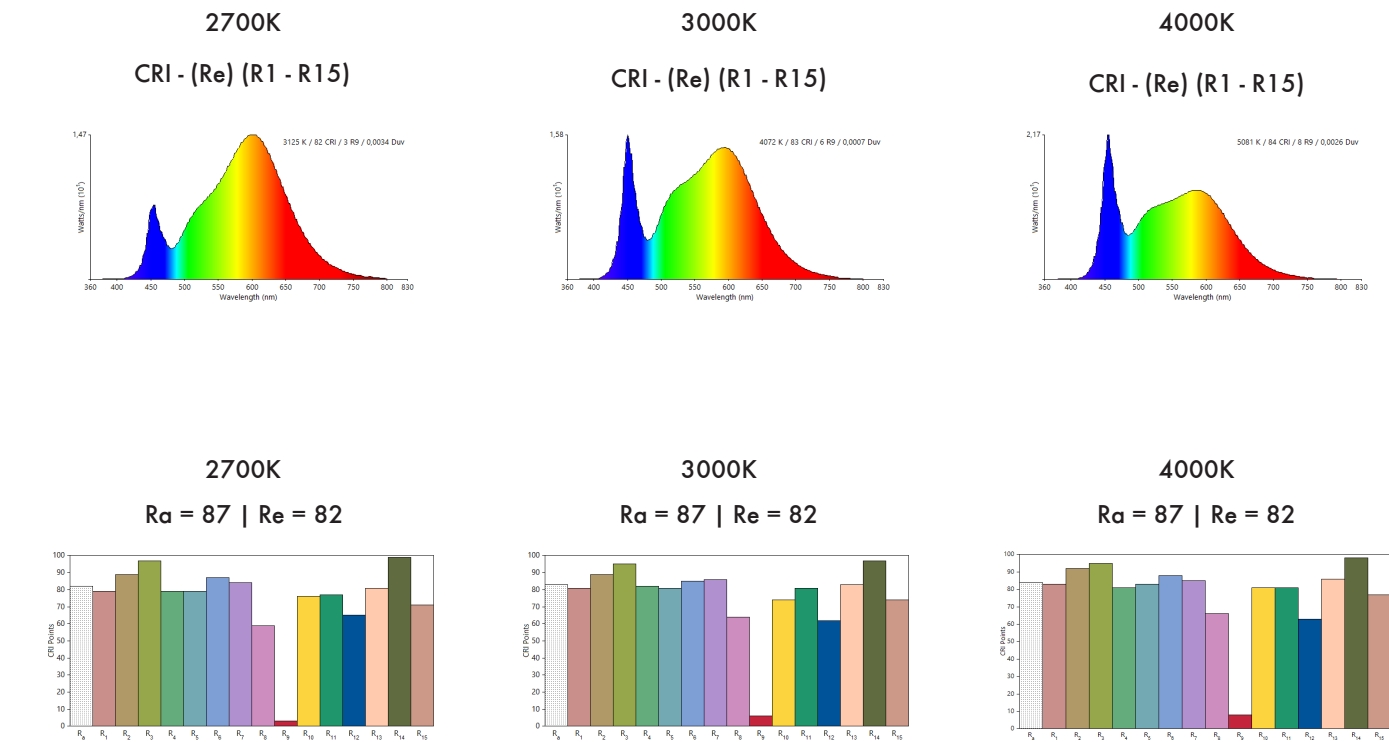


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

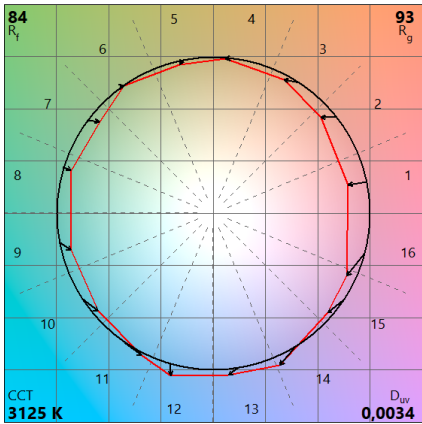

Rf = 89 | Rg = 96

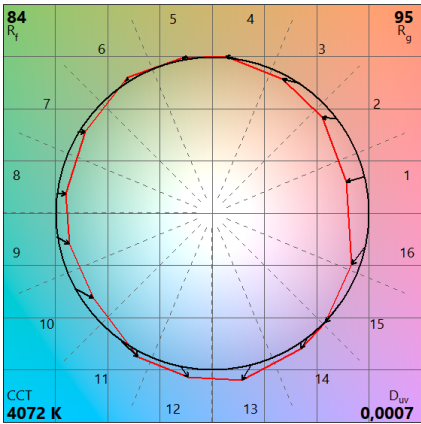

Rf = 89 | Rg = 96

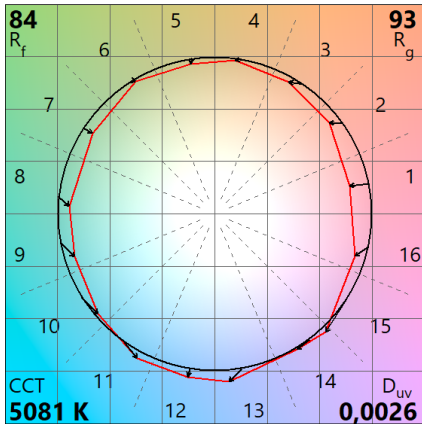

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

