




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
- OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO           | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | ACRÍLICO | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|-----------|------------------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|----------|-------------------------|----------------------|-------------------|------|
| 1         | EL352830299006XX | 5.538 LM       | 45W      | 123        | 2.011 cd             | 3000K | 3    | 120°  | LEITOSO  | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 2         | EL352840299006XX | 5.699 LM       | 45W      | 127        | 2.070 cd             | 4000K | 3    | 120°  | LEITOSO  | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 3         | EL352850299006XX | 5.746 LM       | 45W      | 128        | 2.087 cd             | 5000K | 3    | 120°  | LEITOSO  | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 4         | EL352830299006XX | 6.493 LM       | 45W      | 144        | 2.339 cd             | 3000K | 3    | 120°  | TRANSP.  | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 5         | EL352840299006XX | 6.682 LM       | 45W      | 148        | 2.407 cd             | 4000K | 3    | 120°  | TRANSP.  | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |
| 6         | EL352850299006XX | 6.736 LM       | 45W      | 150        | 2.427 cd             | 5000K | 3    | 120°  | TRANSP.  | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | -    |

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

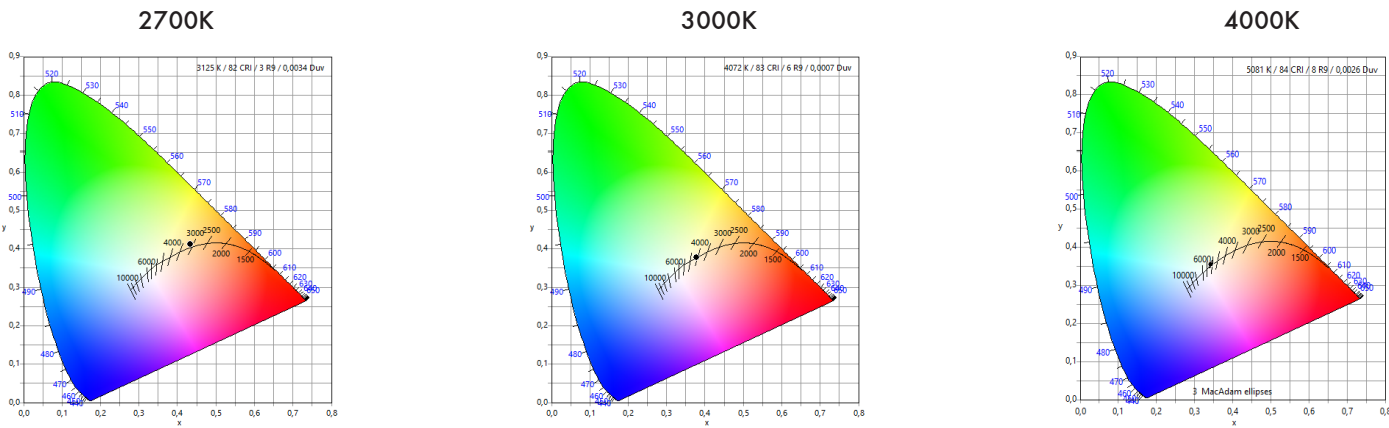

CIE 1931



ESPECTRO VISÍVEL

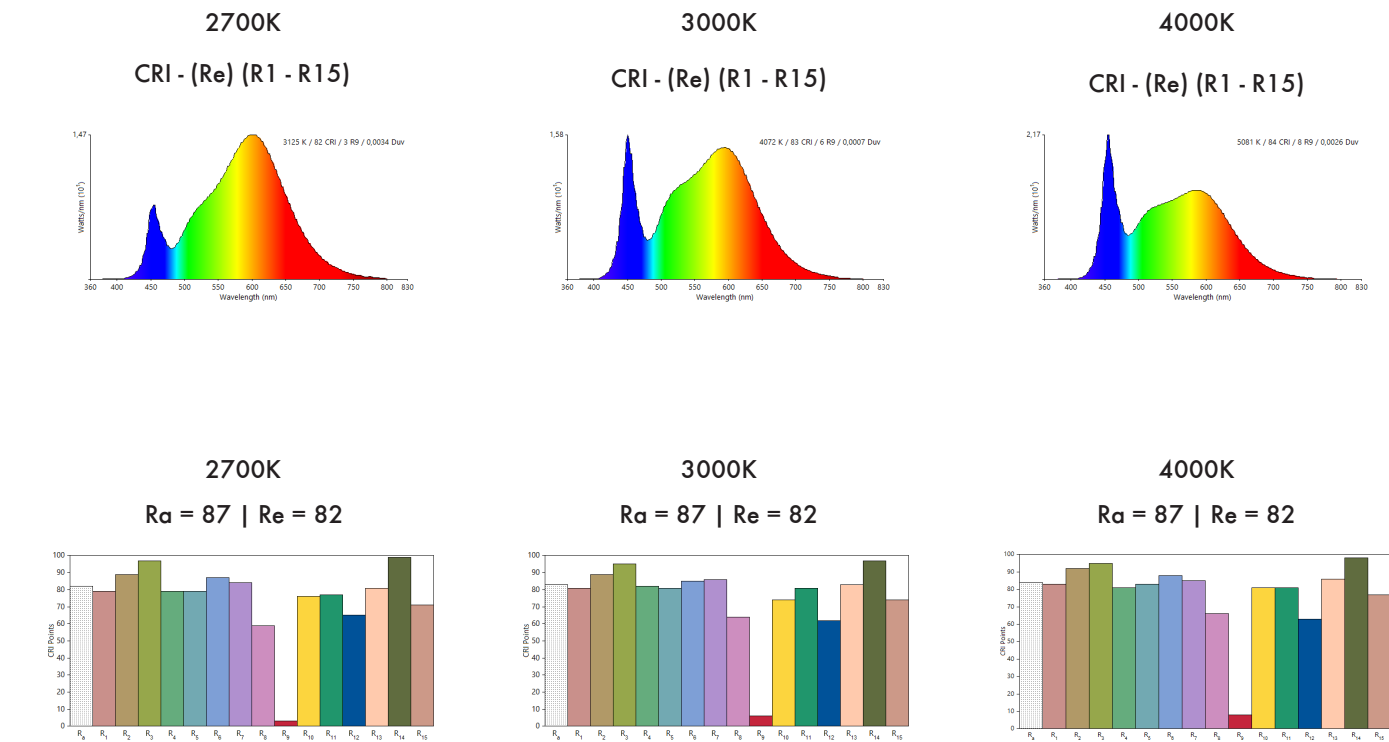


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96

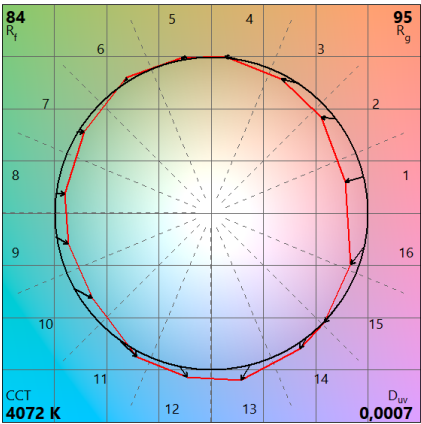

Rf = 89 | Rg = 96

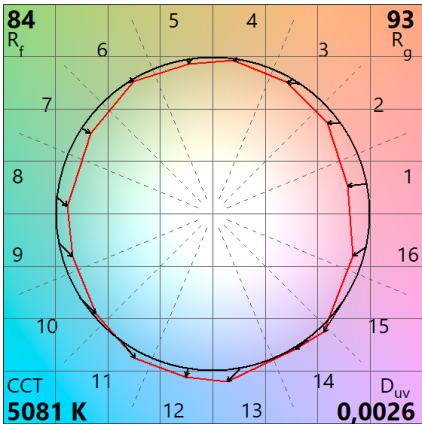

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

