



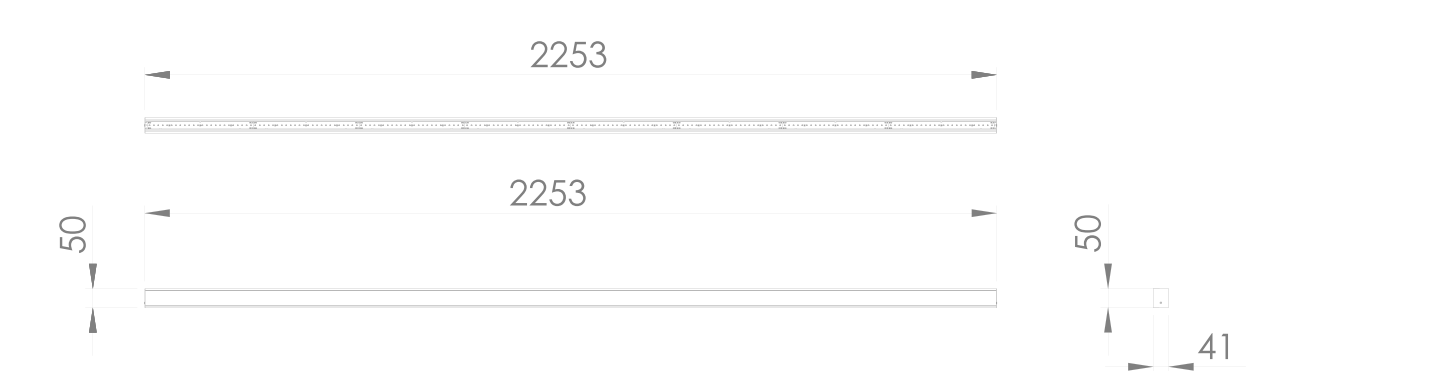

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
 - OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	ACRÍLICO	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL352830299028XX	4.616 LM	36W	128	1.676 cd	3000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL352840299028XX	4.870 LM	36W	135	1.769 cd	4000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL352850299028XX	4.943 LM	36W	137	1.795 cd	5000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
4	EL352830299028XX	5.412 LM	36W	150	1.950 cd	3000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
5	EL352840299028XX	5.710 LM	36W	159	2.057 cd	4000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
6	EL352850299028XX	5.795 LM	36W	161	2.088 cd	5000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

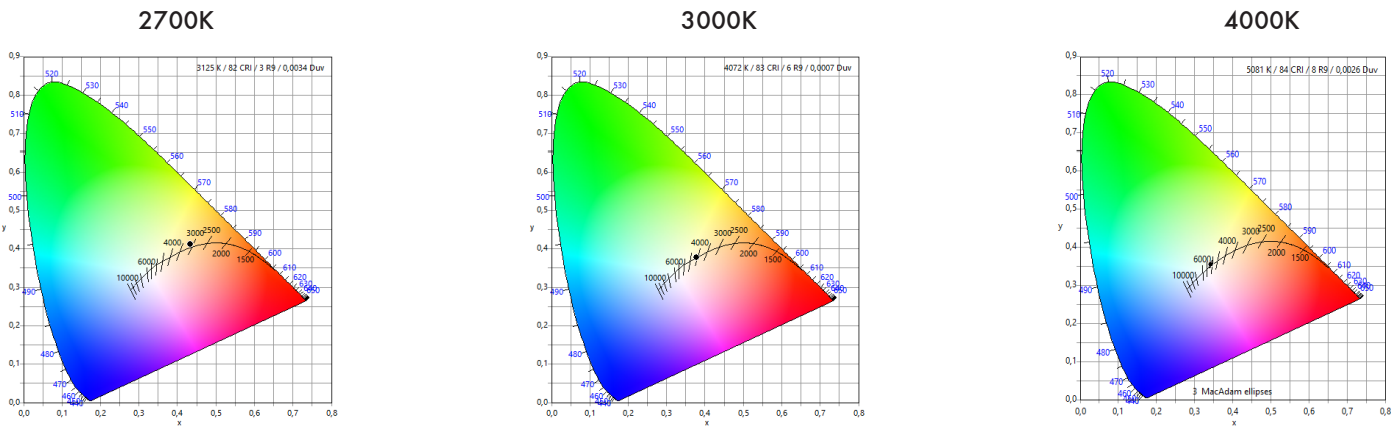

CIE 1931



ESPECTRO VISÍVEL

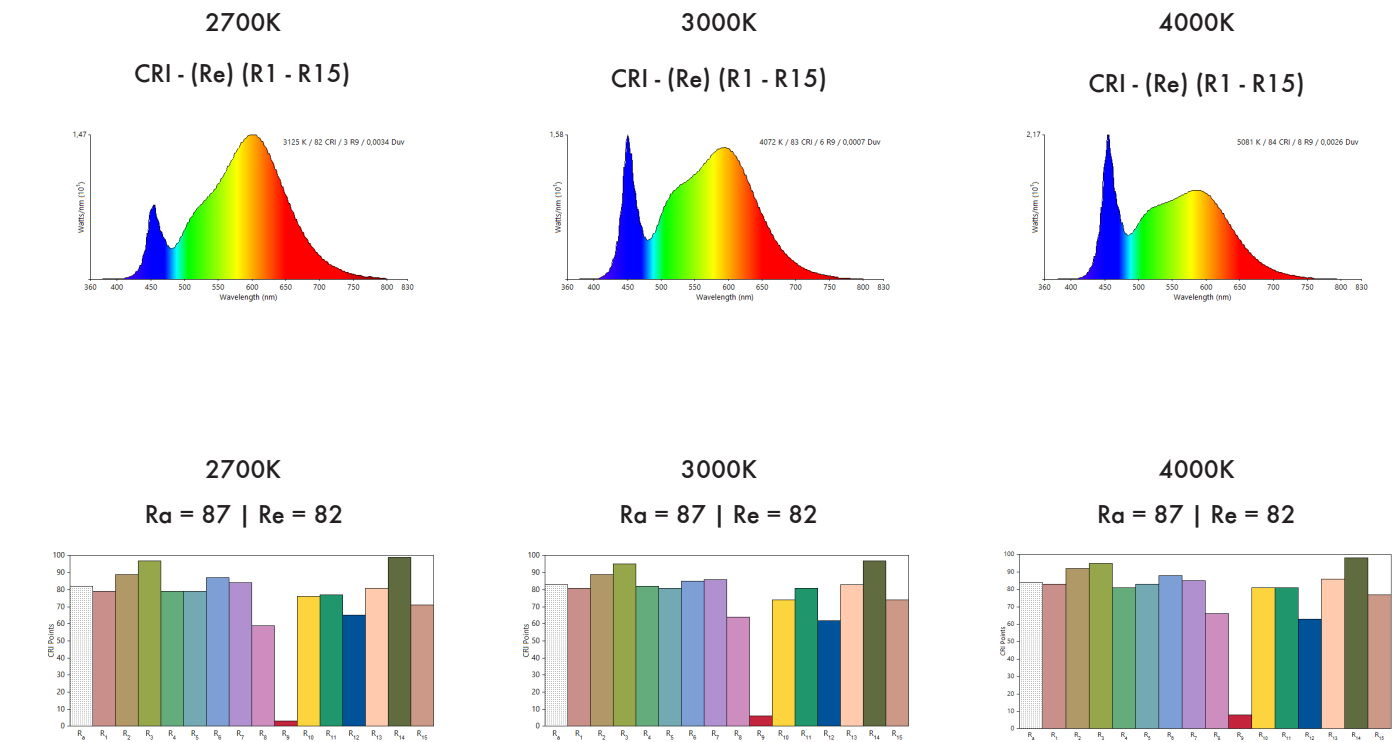


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96

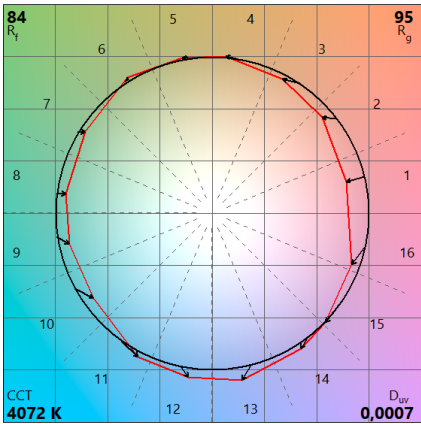

Rf = 89 | Rg = 96

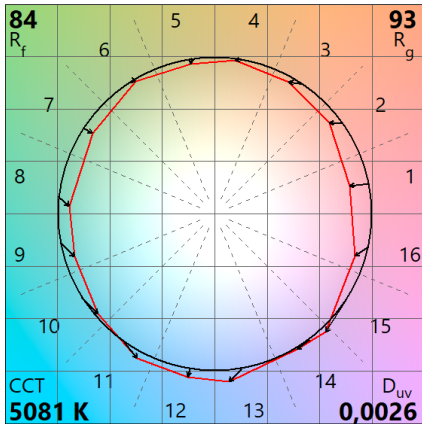

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

