




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM LUZ DIFUSA QUE PROPORCIONA ILUMINAÇÃO UNIFORME E SUAVE EM AMPLA ÁREA. INDICADO PARA ILUMINAÇÃO GERAL DE AMBIENTES QUE DEMANDAM DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE LUZ. IDEAL PARA ESCRITÓRIOS, RECEPÇÕES, CORREDORES, SALAS DE ESTAR E ESPAÇOS COMERCIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR MOLDADO EM PMMA LEITOSO
- OPCIONAL: CONTROLE DALI. 0-10V. TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR     | FATOR DE POTÊNCIA | PESO  |
|-----------|--------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|-------|
| 1         | -      | 5.400 LM       | 60W      | 90         | cd                   | 2700K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | 3,5KG |
| 2         | -      | 5.700 LM       | 60W      | 95         | cd                   | 3000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | 3,5KG |
| 3         | -      | 5.880 LM       | 60W      | 98         | cd                   | 4000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | 3,5KG |

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


ESPECTRO VISÍVEL

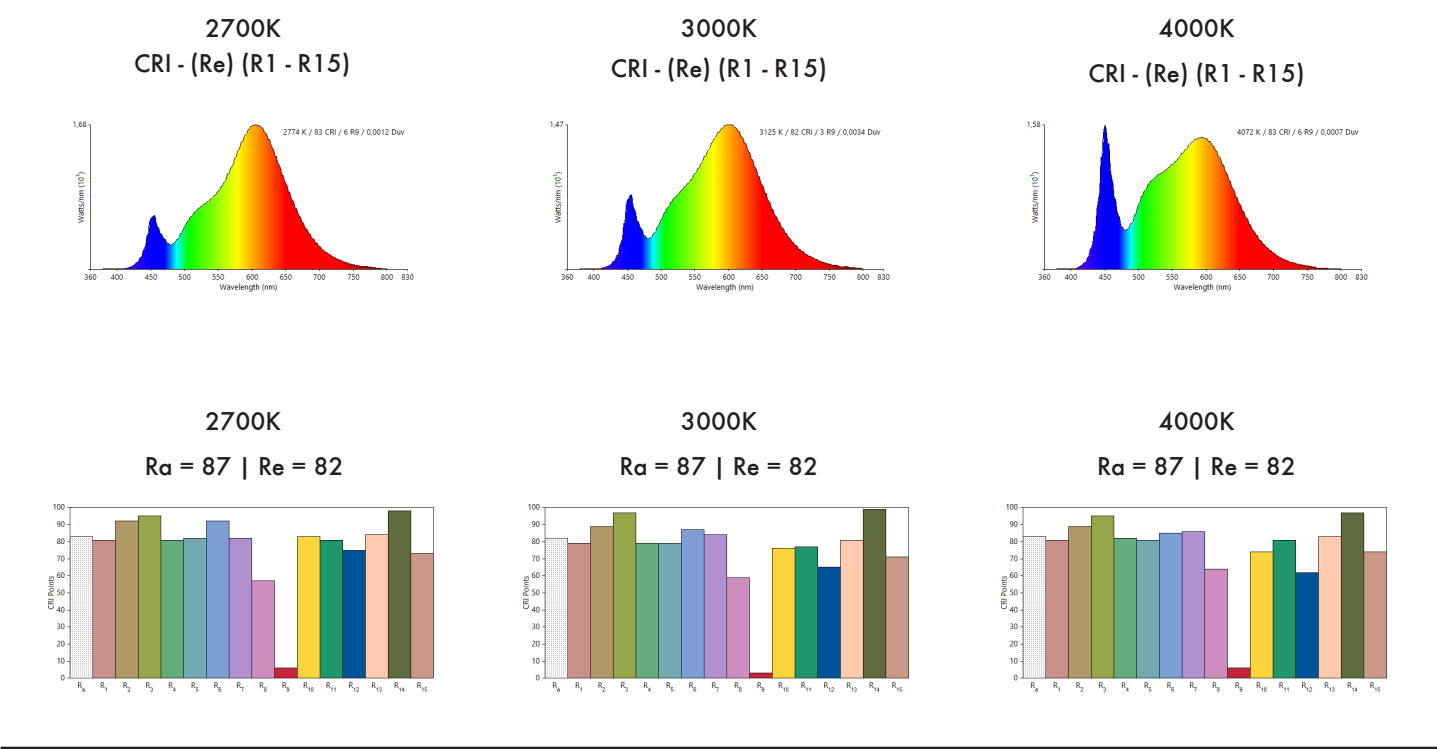

IEC - SDCM

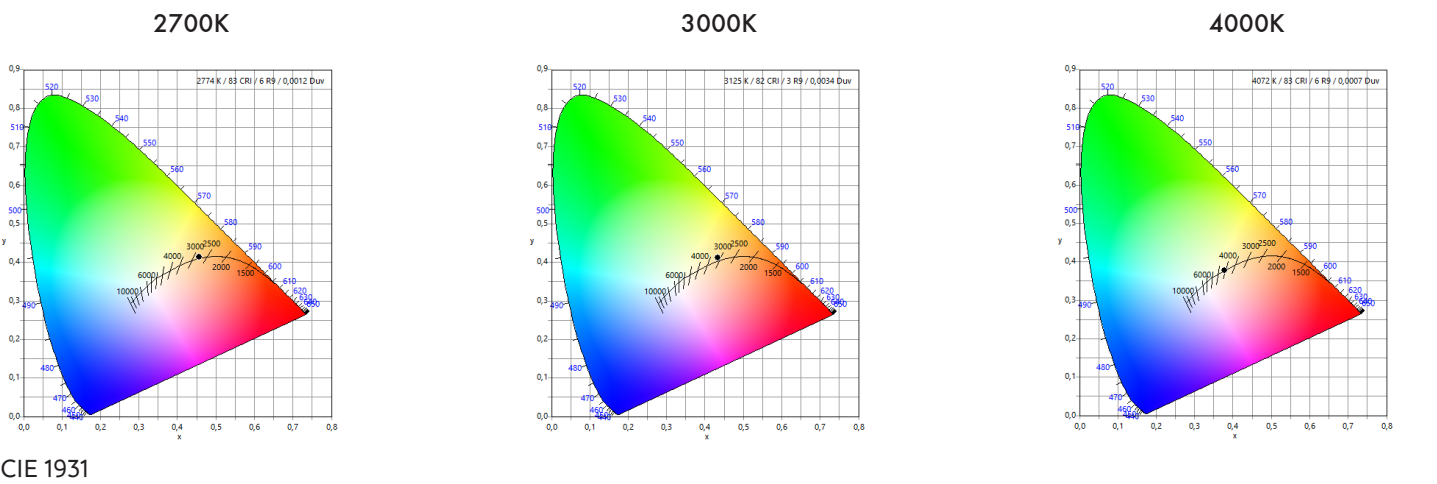


CIE 1931

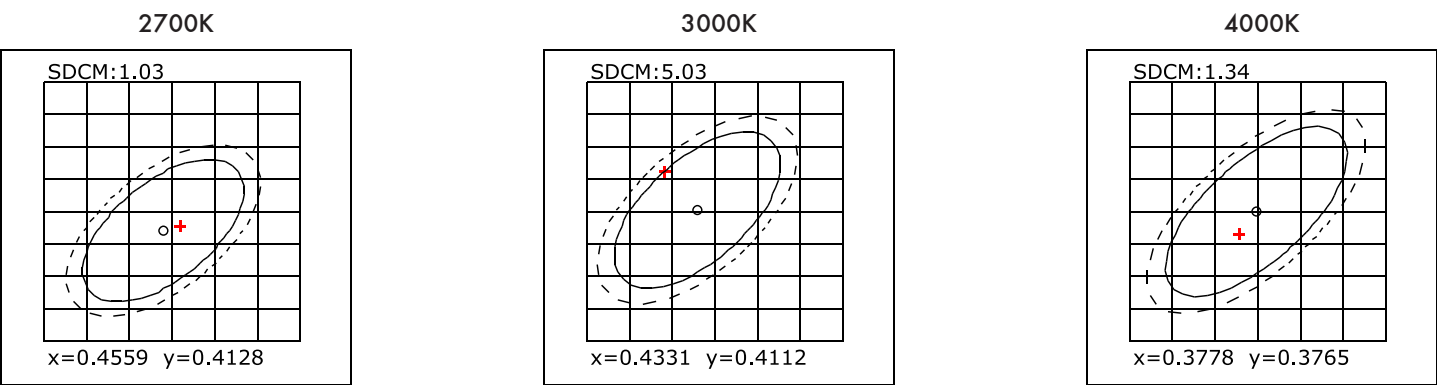

TM -30-18


2700K

Rf = 89 | Rg = 96

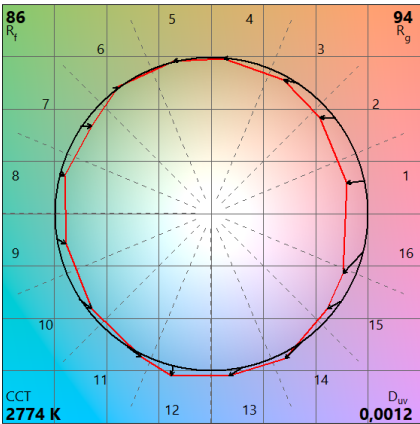

3000K

Rf = 89 | Rg = 96

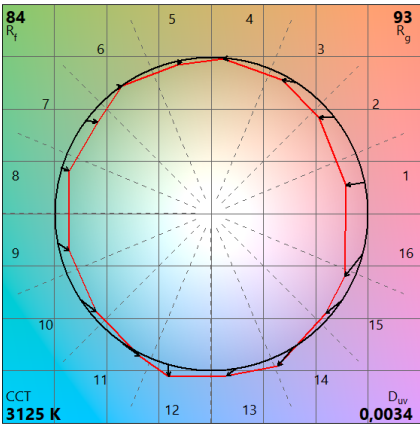

4000K

Rf = 89 | Rg = 96

