




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO CONTÍNUA, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES QUE DEMANDAM ILUMINAÇÃO UNIFORME E SOFISTICADA DE SUPERFÍCIES, COMO ESCRITÓRIOS, ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, ESPAÇOS CORPORATIVOS E INTERIORES COMERCIAIS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL353327099019XX	6.314 LM	81W	78 LM/W	2.408 CD	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	EL353330099019XX	6.845 LM	81W	85 LM/W	2.610 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	EL353340099019XX	7.044 LM	81W	87 LM/W	2.686 CD	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES




- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:




EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

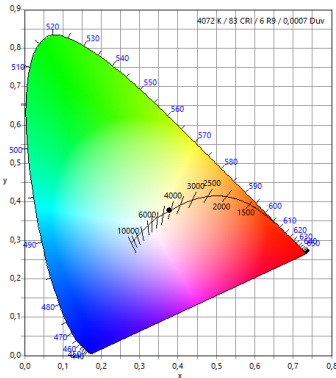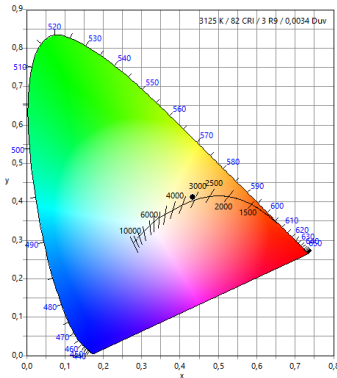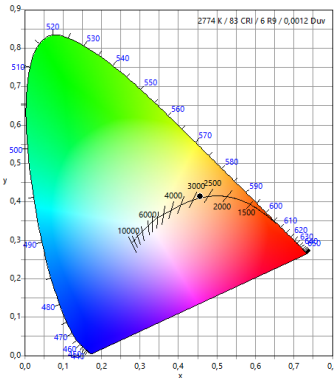


CIE 1931

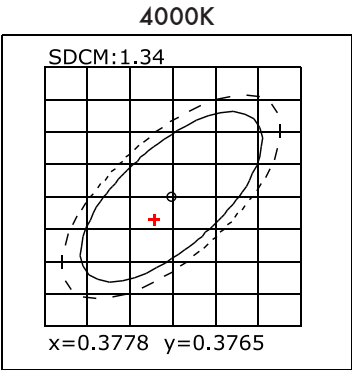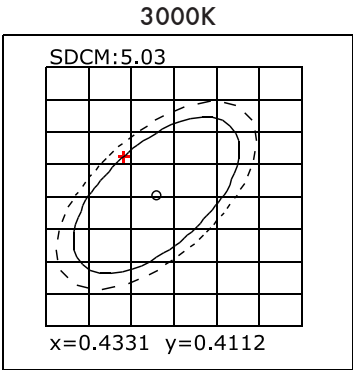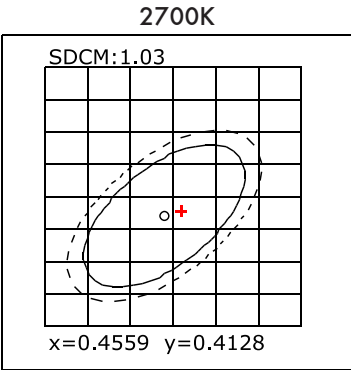


ESPECTRO VISÍVEL


CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




CRI - (Re) (R1 - R15)




Ra = 87 | Re = 82

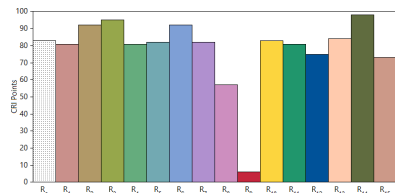

Ra = 87 | Re = 82

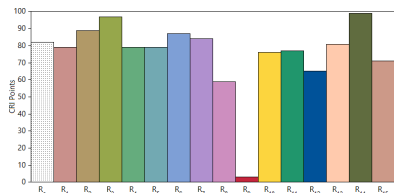


Ra = 87 | Re = 82

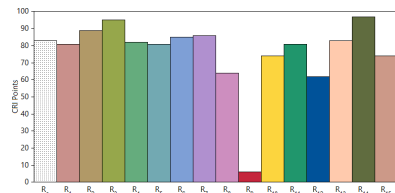


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

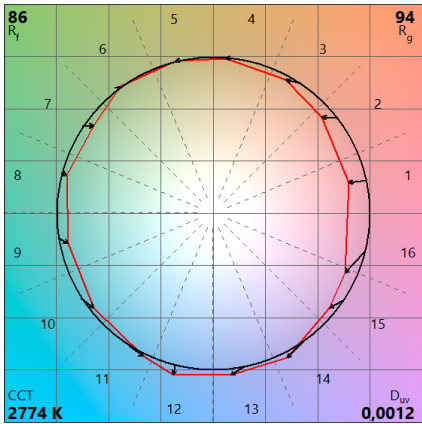

Rf = 89 | Rg = 96

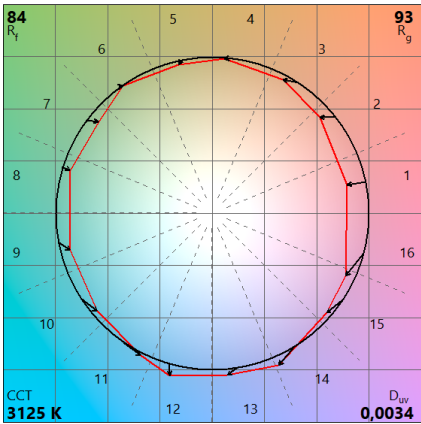

Rf = 89 | Rg = 96

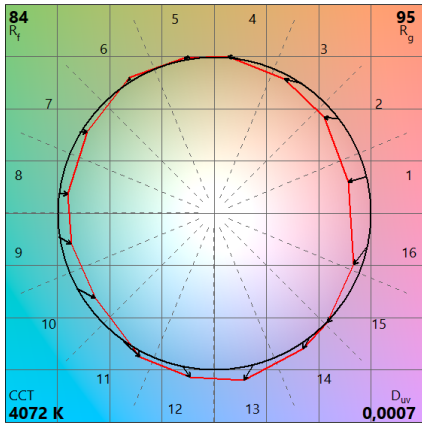

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

