







APLICAÇÃO

SPOT INTEGRADO. COM CANOPLA DE FIXAÇÃO EM FORRO, FOCO DIRECIONÁVEL E BAIXO OFUSCAMENTO, INDICADA PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE OU AMBIENTAÇÃO EM RESIDÊNCIAS, ALÉM DE ESPAÇOS COMERCIAIS E CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- LENTES EM PMMA (POLÍMERO SINTÉTICO TRANSPARENTE).
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

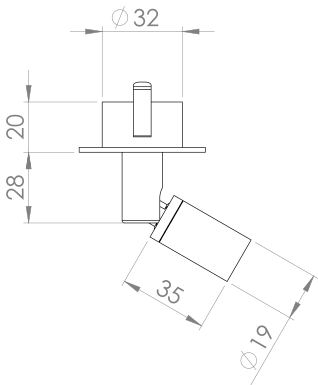

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL353227015001XX	80 LM	1,8W	44	233 cd	2700K	3	15°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL353227027001XX	86 LM	1,8W	48	142 cd	2700K	3	27°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL353227060001XX	69 LM	1,8W	39	59 cd	2700K	3	60°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
4	EL353230015001XX	84 LM	1,8W	47	255 cd	3000K	3	15°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
5	EL353230027001XX	90 LM	1,8W	50	149 cd	3000K	3	27°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
6	EL353230060001XX	76 LM	1,8W	42	63 cd	3000K	3	60°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
7	EL353240015001XX	92 LM	1,8W	51	276 cd	4000K	3	15°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
8	EL353240027001XX	97 LM	1,8W	54	160cd	4000K	3	27°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
9	EL353240060001XX	85 LM	1,8W	47	77 cd	4000K	3	60°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Alumínio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

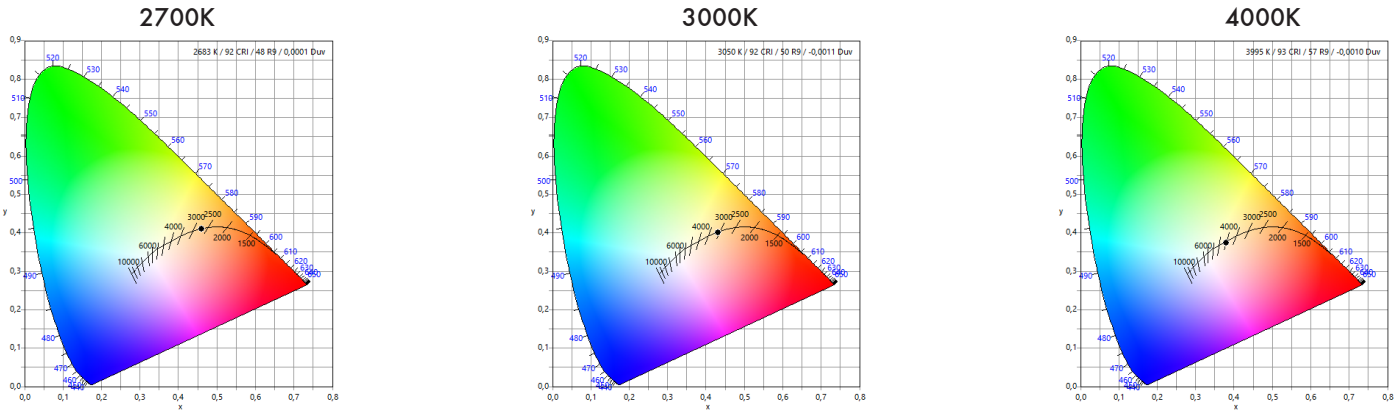

CIE 1931

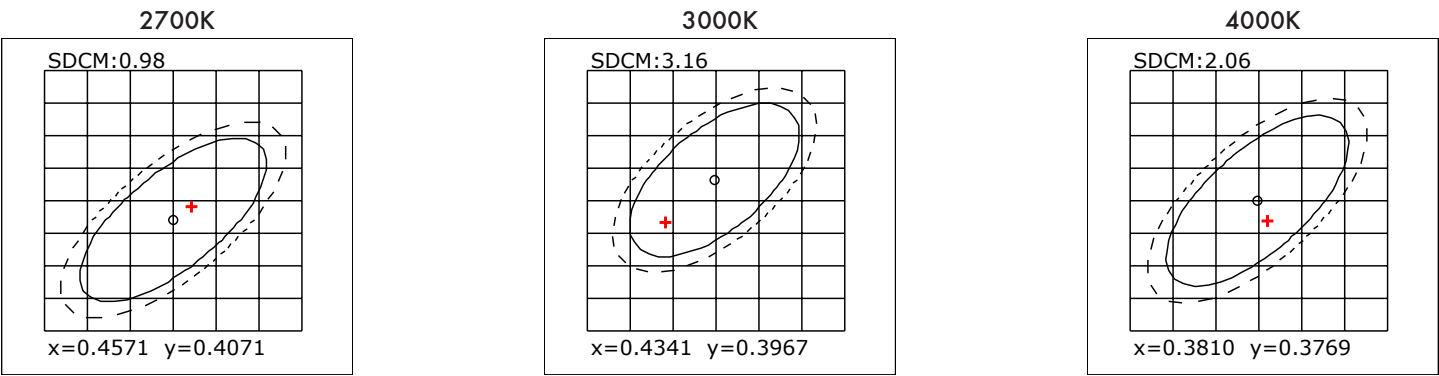


ESPECTRO VISÍVEL

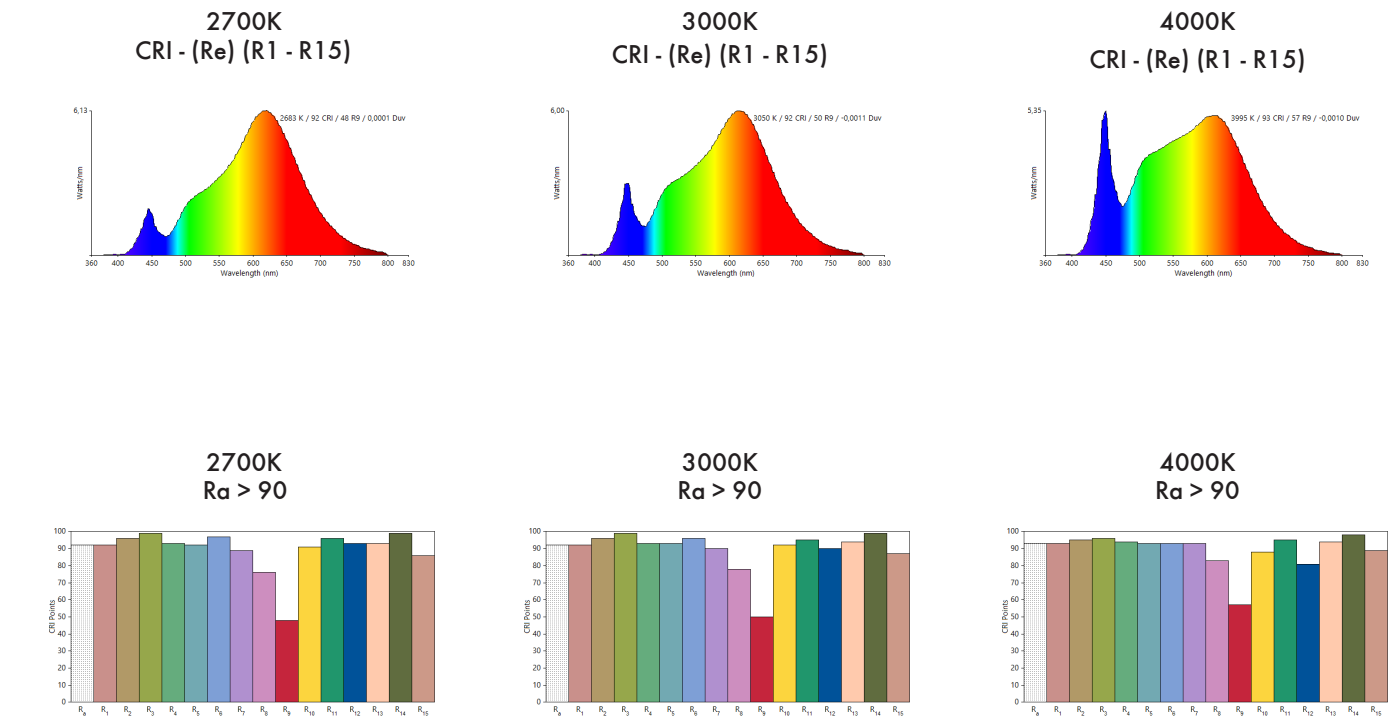


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

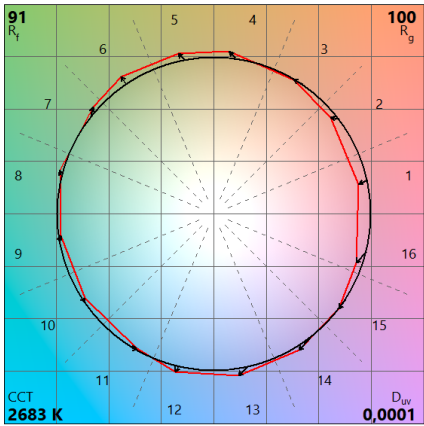

Rf = 89 | Rg = 96

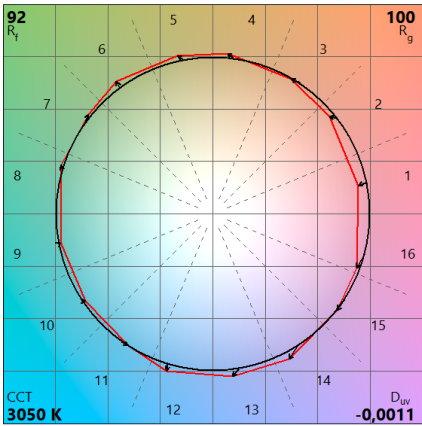


Rf = 89 | Rg = 96

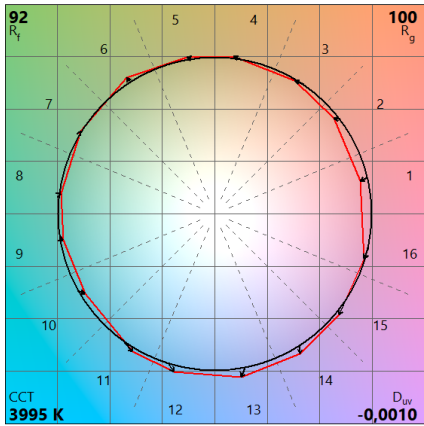


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

15°

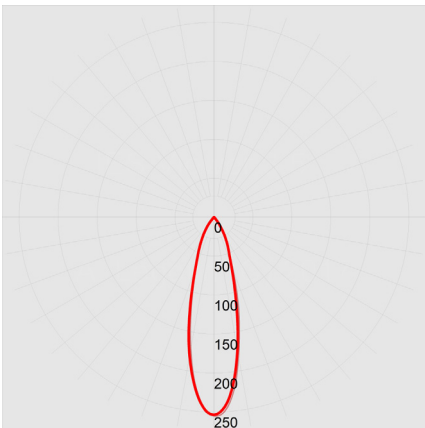

27°

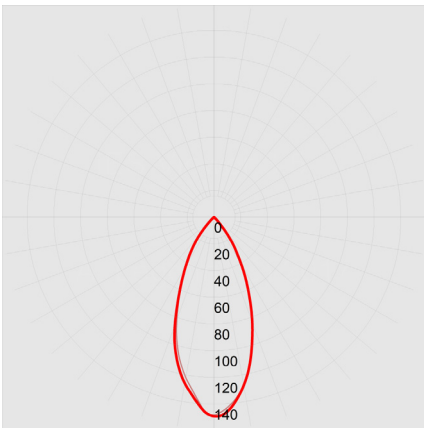

60°

