







APLICAÇÃO

LUMINÁRIA SPOT COM OPÇÃO RETRÁTIL E BAIXO OFUSCAMENTO, INDICADA PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE OU AMBIENTAÇÃO EM RESIDÊNCIAS, ALÉM DE ESPAÇOS COMERCIAIS E CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- LENTE EM PMMA (POLÍMERO SINTÉTICO TRANSPARENTE).
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

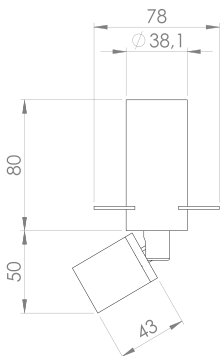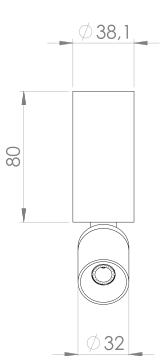

VISTA ISOMÉTRICA DE INSTALAÇÃO
ESCALA 1 : 5

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL324927012001XX	148 LM	3W	49	937 cd	2700K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL324927034001XX	162 LM	3W	54	447 cd	2700K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL324927048001XX	171LM	3W	57	267 cd	2700K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
4	EL324930012001XX	155 LM	3W	52	1.012 cd	3000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
5	EL324930034001XX	178 LM	3W	59	481 cd	3000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
6	EL324930048001XX	186 LM	3W	62	297 cd	3000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
7	EL324940012001XX	170 LM	3W	57	1.025 cd	4000K	3	12°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
8	EL324940034001XX	182 LM	3W	61	504 cd	4000K	3	34°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
9	EL324940048001XX	189 LM	3W	63	302 cd	4000K	3	48°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Alumínio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor




IEC - SDCM

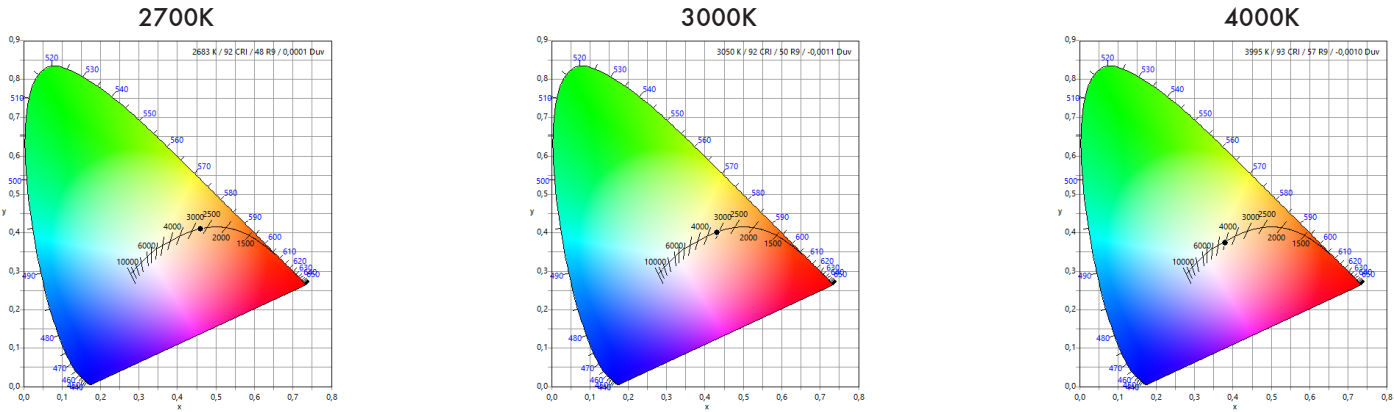

CIE 1931

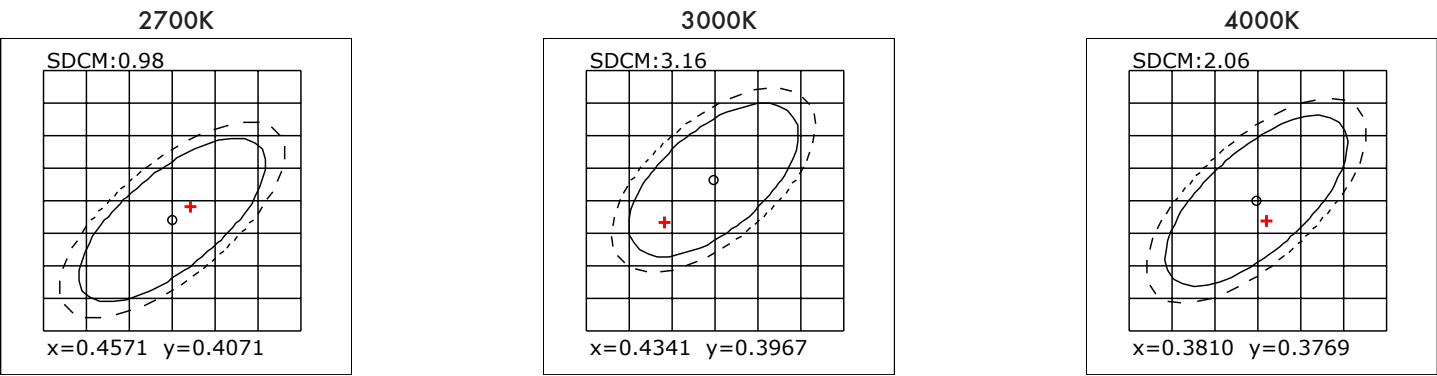


ESPECTRO VISÍVEL

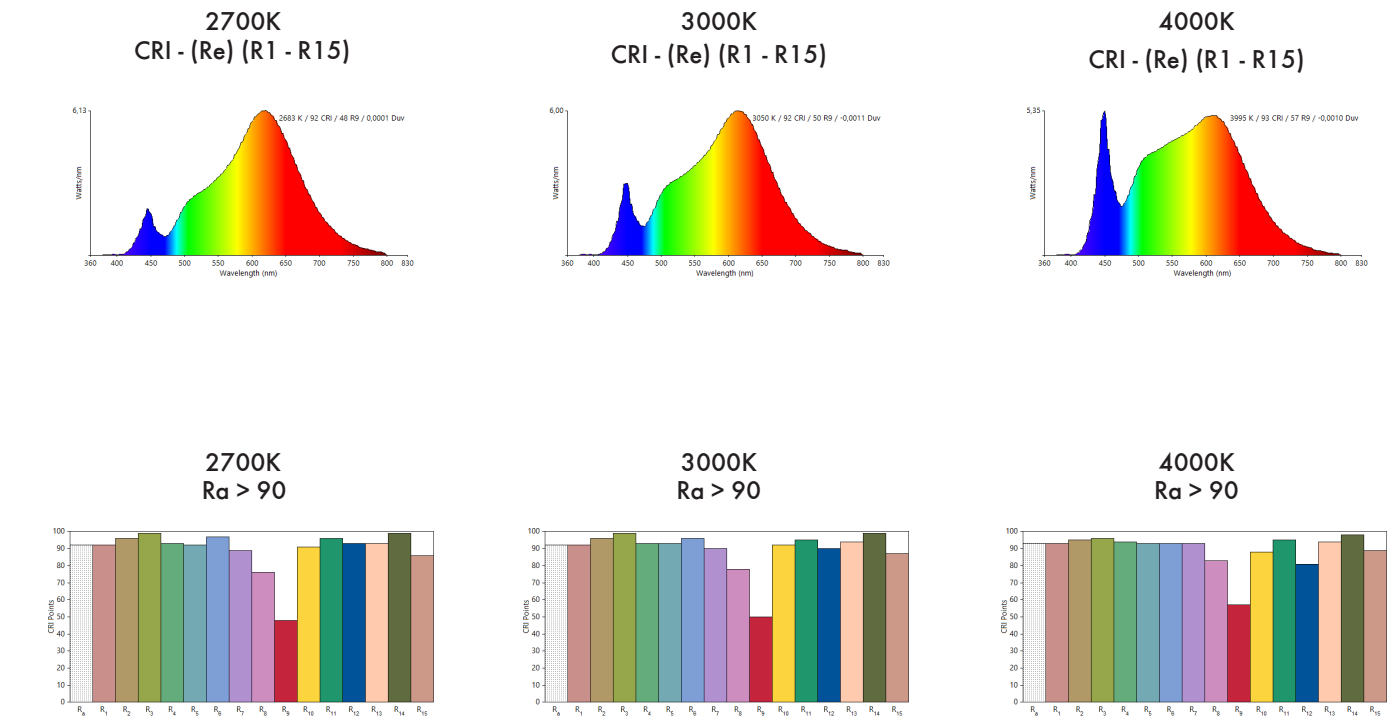


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

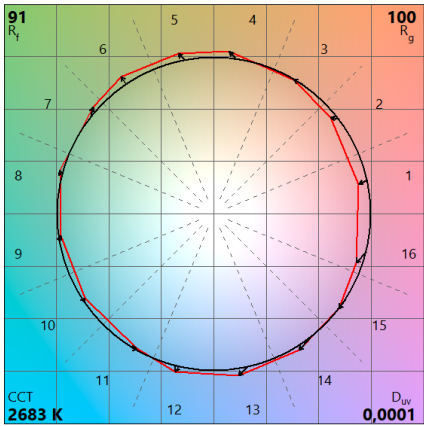

Rf = 89 | Rg = 96

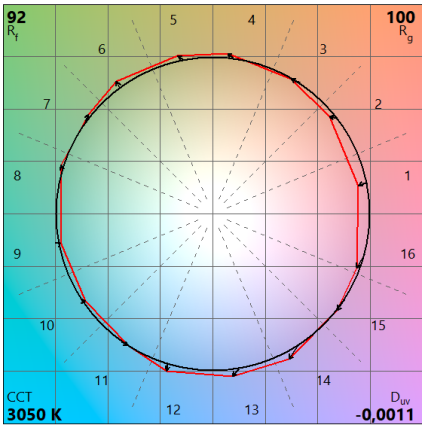


Rf = 89 | Rg = 96

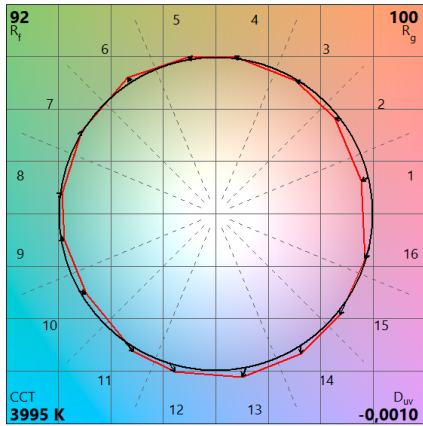


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

12°

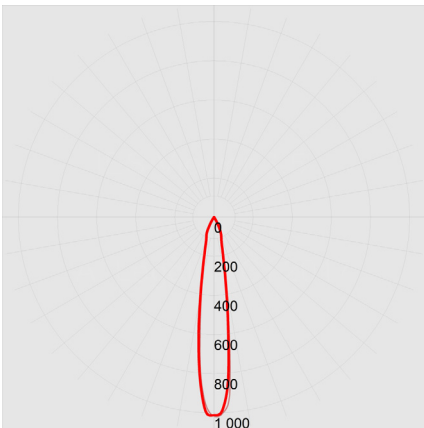

34°

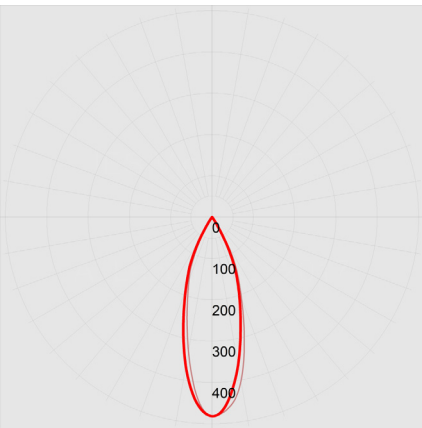

48°

