

Everglow

Circle



e
Everlight

EMBUTIR

CARACTERÍSTICAS

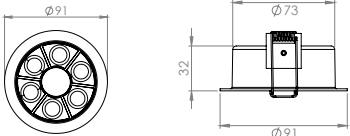

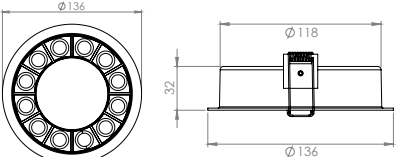

- Design compacto
- Opções com 5W e 10W
- Consistência de cores **3-step MacAdam ellipse**
- Controle de ofuscamento, **UGR <19**
- IRC 80 e **IRC 90 R9 >50 (sob consulta)**
- Eficiência > 80 lm/W
- Fachos de 12°, 34° e 48°
- Controle ON/OFF
- Dimerização DALI, 1-10V, Triac (sob consulta)
- Vida útil superior a 50.000 h



CORES

-  80 Branco/Preto
-  83 Preto/Preto
-  81 Branco/Branco

DIMENSÕES

		LM	TEMP. COR	W	FACHO
	 Ø75 mm	410	2.700	5,0	12°
		410	3.000		34°
		410	4.000		48°
	 Ø120 mm	820	2.700	10,0	12°
		820	3.000		34°
		820	4.000		48°





Everlight

R. Outono, 110 - Contagem/ MG, Brasil

Telefone: (31) 2566 8963

E-mail: everlight@everlight.com.br

www.everlight.com.br