




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE CLARABÓIA COM TECNOLOGIA QUE REPRODUZ DE FORMA AUTÊNTICA O EFEITO DE UMA JANELA REAL, SIMULANDO O CICLO NATURAL DA LUZ DO DIA. INDICADA PARA AMBIENTES CORPORATIVOS, SALAS DE REUNIÃO, HALLS DE ENTRADA, SAÚDE E INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA, ONDE A LUZ NATURAL CONTRIBUI PARA O BEM-ESTAR, O FOCO E A QUALIDADE DO SONO DOS OCUPANTES.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- TECNOLOGIA DE CONTROLE ESPECTRAL.
- AMPLA FAIXA DE TEMPERATURA DE COR AJUSTÁVEL, DE 1.800K A 12.000K.
- SIMULAÇÃO DO CICLO COMPLETO DE LUZ DO DIA.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- ALTA LUMINOSIDADE, COM EFEITO "JANELA NATURAL" ATRAVÉS DE BORDA EM 45°
- CONTROLE VIA BLUETOOTH



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	3.852 LM	4,5W	48 LM/W	1.407 CD	1800K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	-	5.515 LM	4,5W	69 LM/W	2.015 CD	2400K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	-	5.954 LM	4,5W	74 LM/W	2.175 CD	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
4	-	6.790 LM	4,5W	85 LM/W	2.481 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
5	-	6.569 LM	4,5W	82 LM/W	2.400 CD	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
6	-	5.576 LM	4,5W	70 LM/W	2.037 CD	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
7	-	5.115 LM	4,5W	64 LM/W	1.868 CD	12000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

1800K

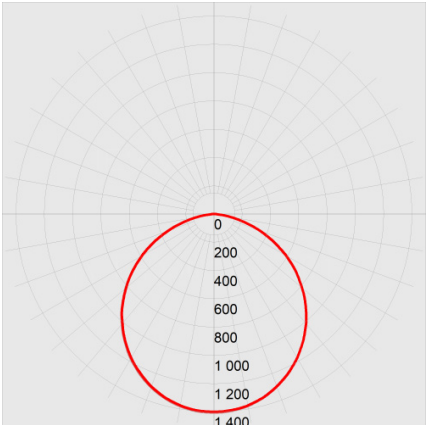

3000K

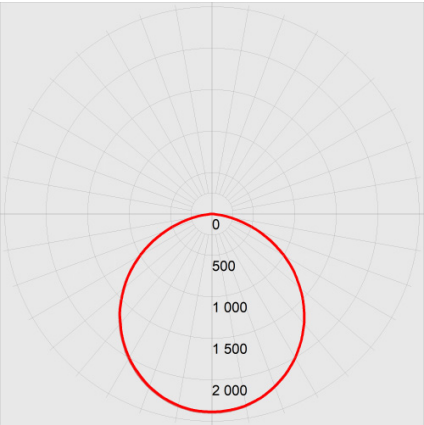

12000K

