





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COMPACTA PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA CRIAR EFEITOS DE LUZ DIRECIONADA E FOCADA EM AMBIENTES INTERNOS. IDEAL PARA REALÇAR ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS, OBRAS DE ARTE, TEXTURAS EM PAREDES OU NICHOS DECORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- LENTES EM ACRÍLICO TRANSPARENTE.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

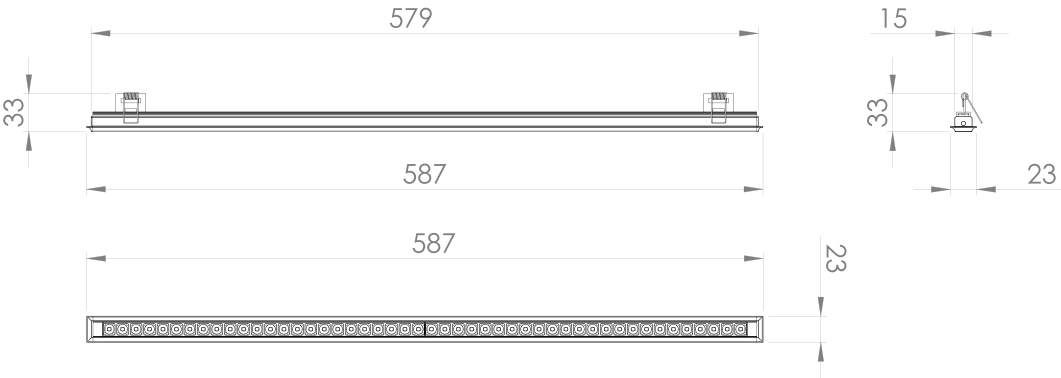

ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR     | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|-----------|--------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------|
| 1         | -      | 1.876 LM       | 13W      | 144 LM/W   | 4.203 CD             | 2700K | 3    | 24°   | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |
| 2         | -      | 1.937 LM       | 13W      | 149 LM/W   | 2.373 CD             | 2700K | 3    | 55°   | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |
| 3         | -      | 1.888 LM       | 13W      | 145 LM/W   | 4.231 CD             | 3000K | 3    | 24°   | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |
| 4         | -      | 1.950 LM       | 13W      | 150 LM/W   | 2.389 CD             | 3000K | 3    | 55°   | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |
| 5         | -      | 1.943 LM       | 13W      | 149 LM/W   | 4.355 CD             | 4000K | 3    | 24°   | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |
| 6         | -      | 2.007 LM       | 13W      | 154 LM/W   | 2.458 CD             | 4000K | 3    | 55°   | -         | 25°C                    | DRIVER 110/220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21

ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM


2700K

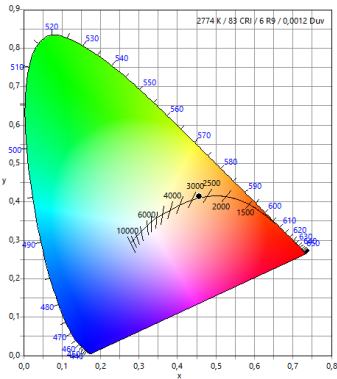

3000K

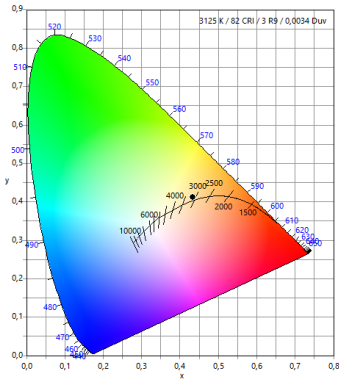


4000K

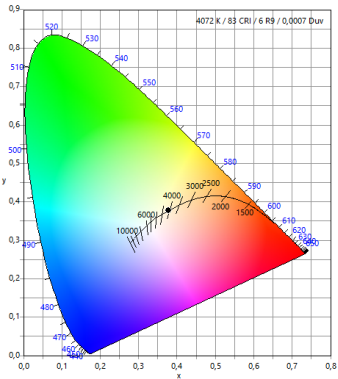


CIE 1931


2700K

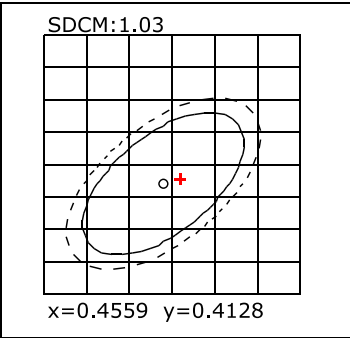

3000K

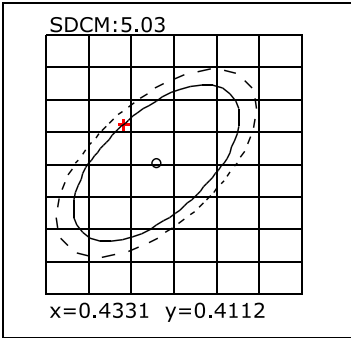


4000K

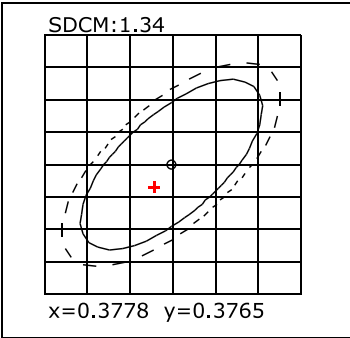

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

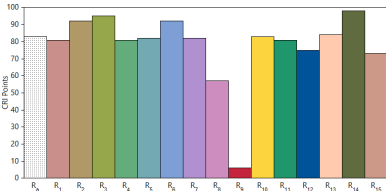


3000K

Ra = 87 | Re = 82

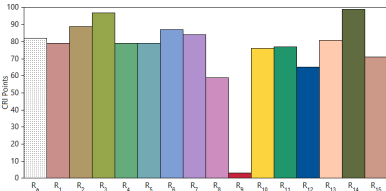


4000K

Ra = 87 | Re = 82

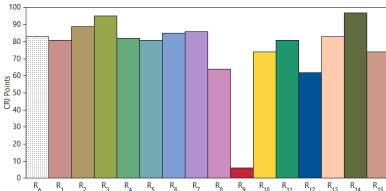


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

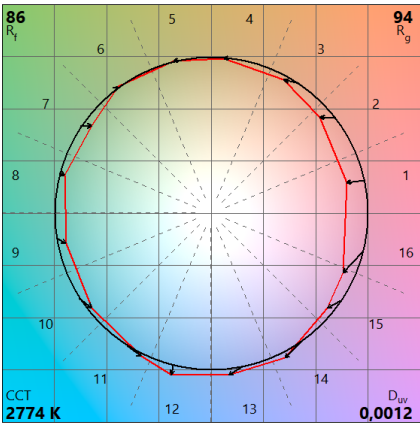

Rf = 89 | Rg = 96

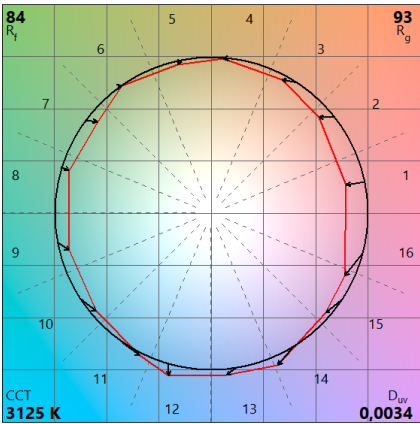


Rf = 89 | Rg = 96

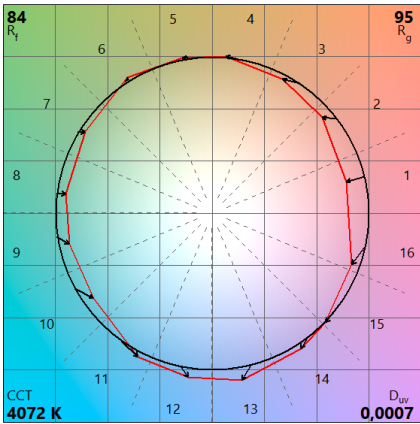

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

24°

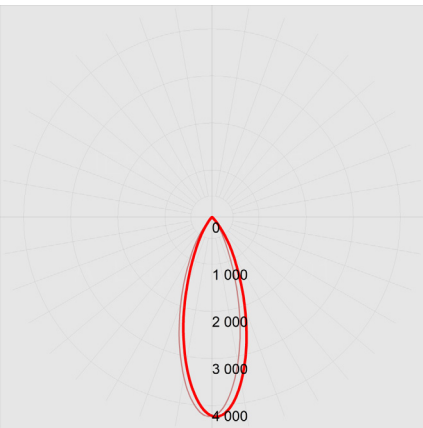

55°

