






APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR WALL WASHER COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA REALÇAR TEXTURAS E DETALHES ARQUITETÔNICOS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU CORPORATIVOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI. 0-10V. TRIAC OU CASAMBI.

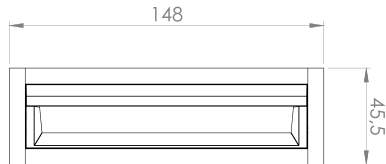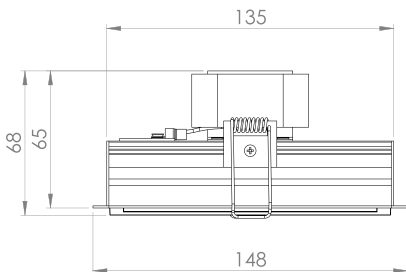

ESPECIFICAÇÕES

SSEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	32112701800180	581 LM	12W	48 LM/W	321 CD	2700K	3	115X70º	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,210KG
2	32113001800180	632 LM	12W	53 LM/W	349 CD	3000K	3	115X70º	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,210KG
3	32114001800180	670 LM	12W	56 LM/W	370 CD	4000K	3	115X70º	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,210KG

CORES




FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

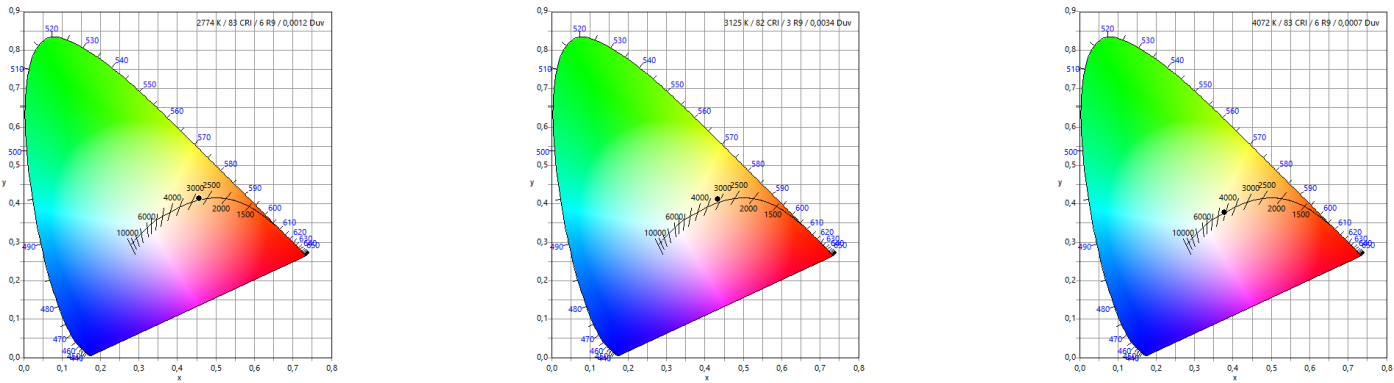

CIE 1931

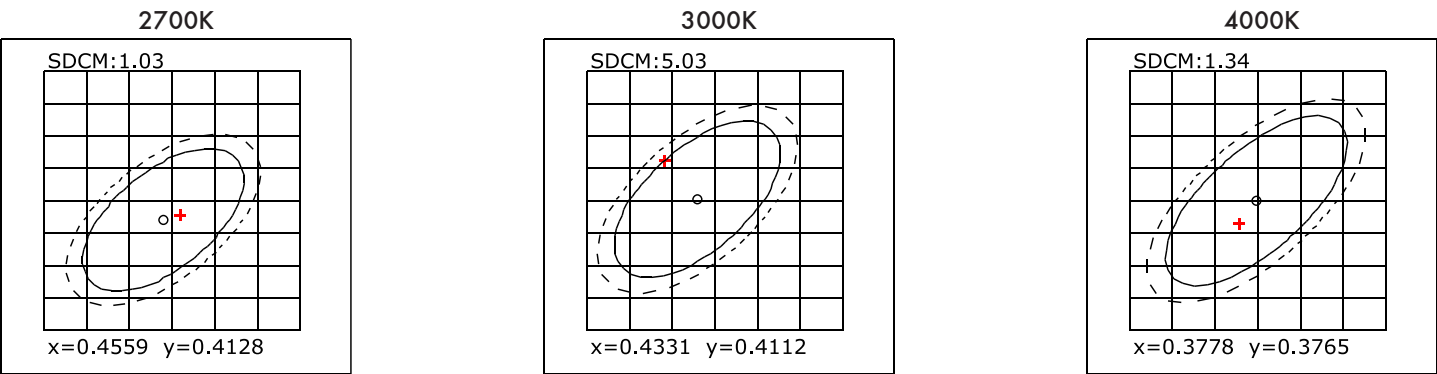

ESPECTRO VISÍVEL

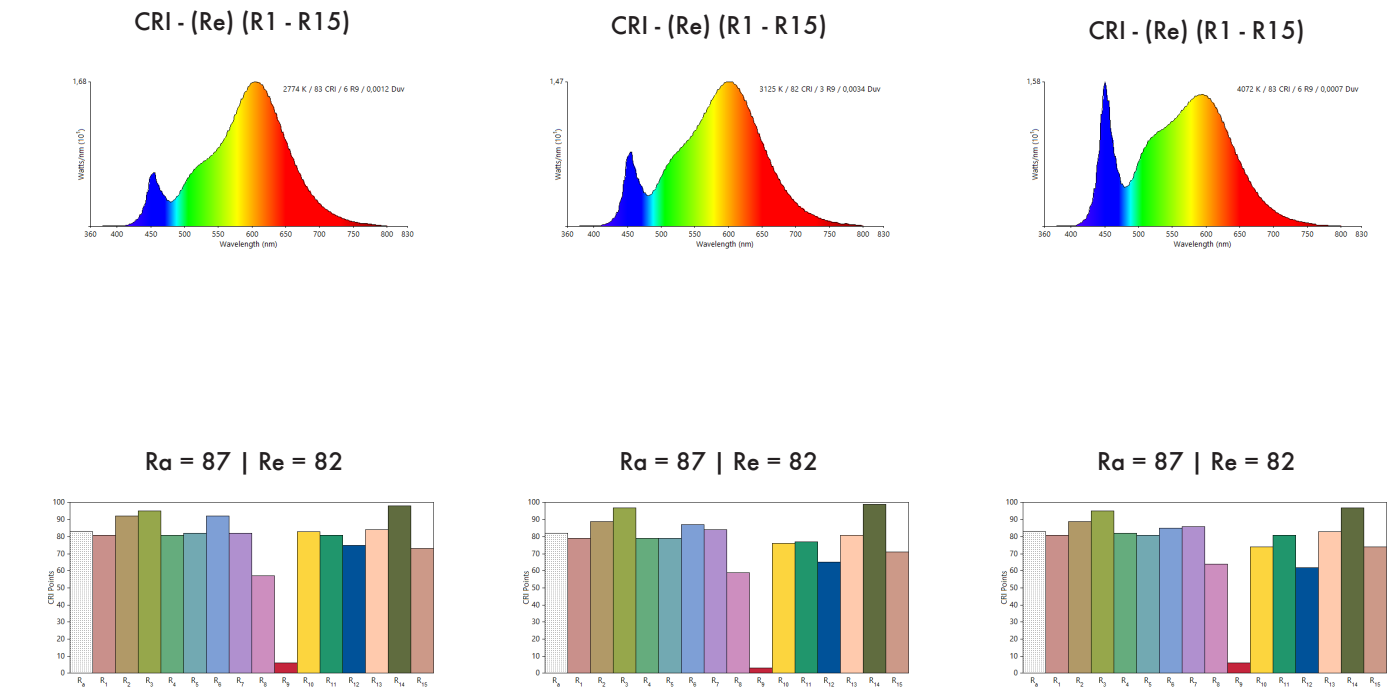

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

