



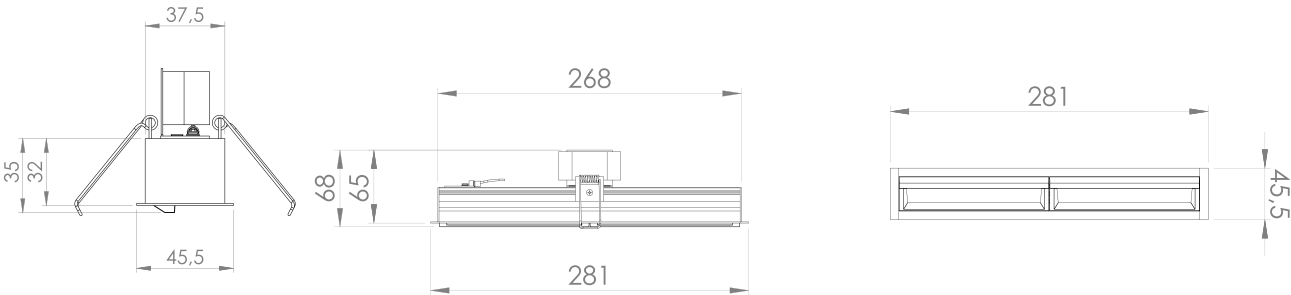

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR WALL WASHER COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA REALÇAR TEXTURAS E DETALHES ARQUITETÔNICOS, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS OU CORPORATIVOS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
 - ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
 - OPCIONAL: CONTROLE DALI. 0-10V. TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SSEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	32112701800180	1.163 LM	24W	48 LM/W	641 CD	2700K	3	115X70º	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,210KG
2	32113001800180	1.264 LM	24W	53 LM/W	697 CD	3000K	3	115X70º	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,210KG
3	32114001800180	1.340 LM	24W	56 LM/W	739 CD	4000K	3	115X70º	<15	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,210KG

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74


MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

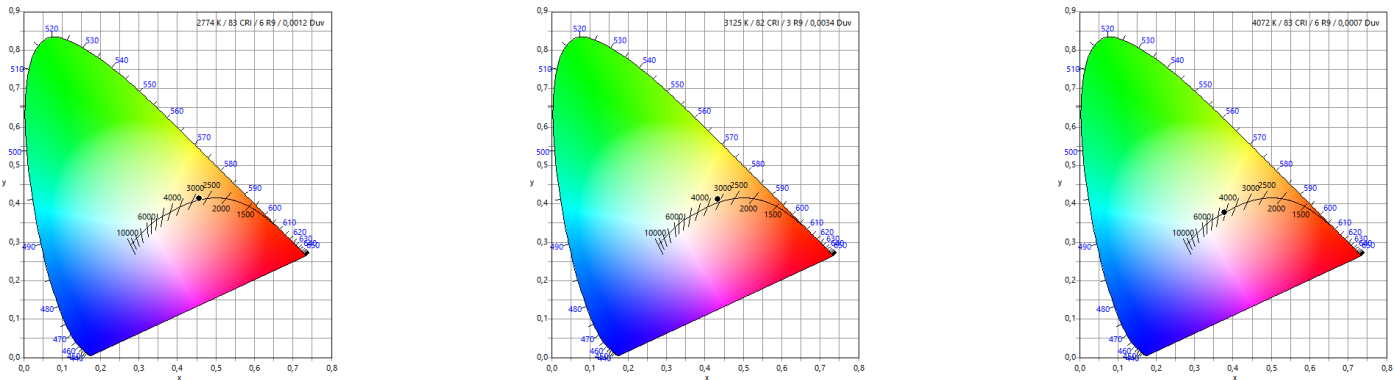

CIE 1931

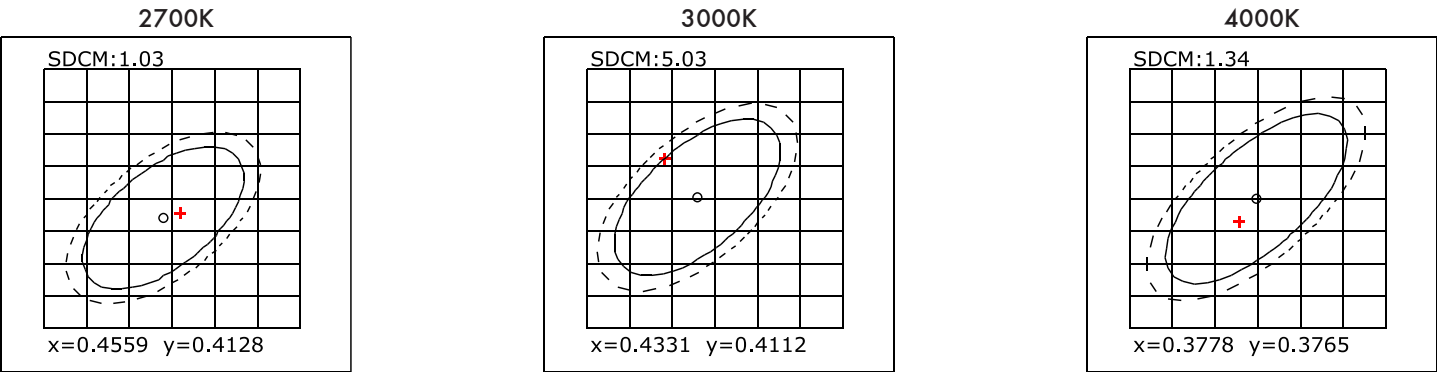

ESPECTRO VISÍVEL

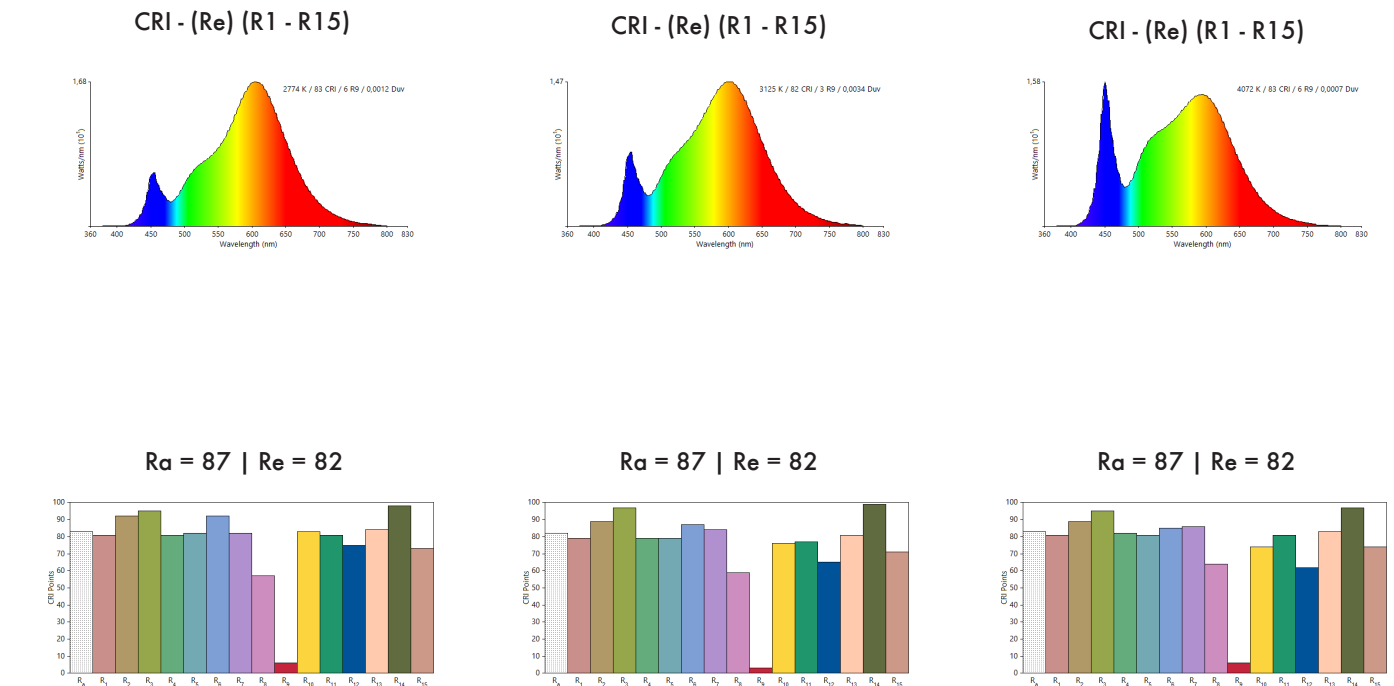

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

