




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA, IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM TETOS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO ELEVADO QUE DEMANDAM DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA UNIFORME E EFICIENTE AO LONGO DE GRANDES EXTENSÕES, COMO ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS, SALAS DE REUNIÃO, ESPAÇOS COMERCIAIS E ÁREAS DE TRABALHO TÉCNICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

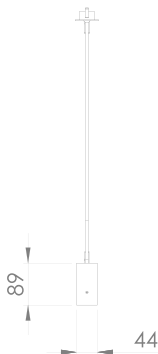

ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT   | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|-----------|--------|----------------|----------|------------|----------------------|-------|------|-------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------|------|
| 1         | -      | 1.107 LM       | 18W      | 65         | 427 cd               | 2700K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |
| 2         | -      | 1.185 LM       | 18W      | 66         | 457 cd               | 3000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |
| 3         | -      | 1.250 LM       | 18W      | 69         | 482 cd               | 4000K | 3    | 120°  | -         | 25°C                    | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90              | KG   |

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM


2700K

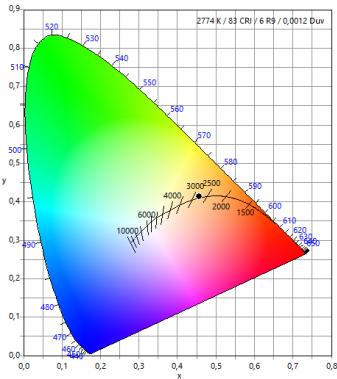

3000K

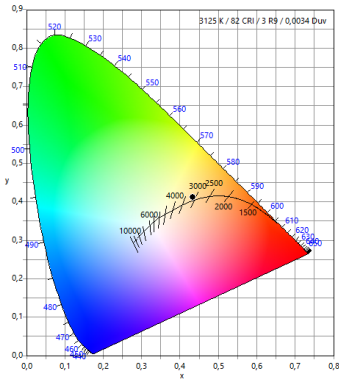


4000K

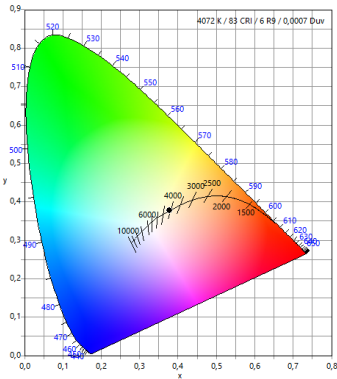


CIE 1931


2700K

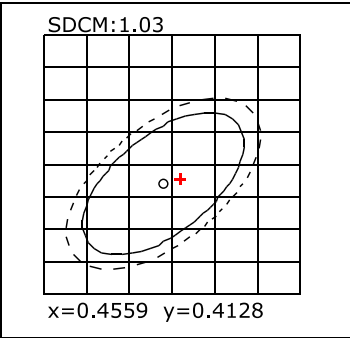

3000K

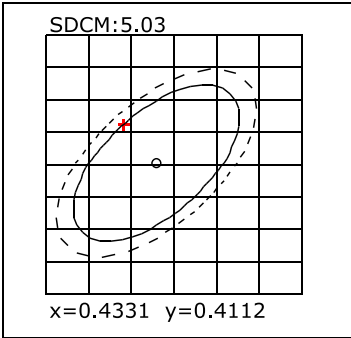


4000K

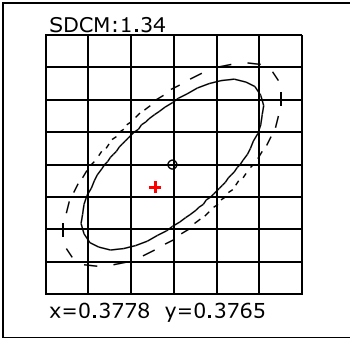

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

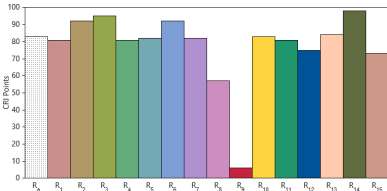


3000K

Ra = 87 | Re = 82

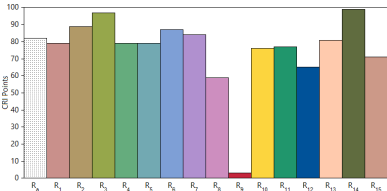


4000K

Ra = 87 | Re = 82

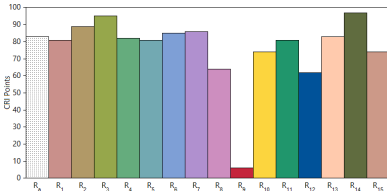


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

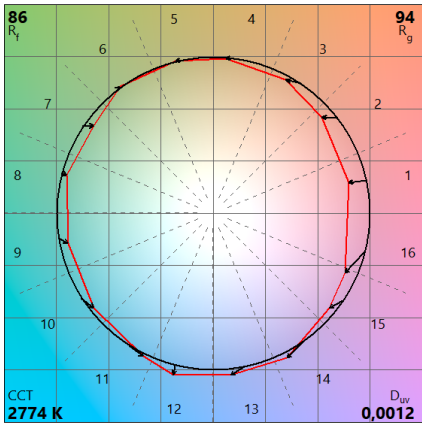

Rf = 89 | Rg = 96

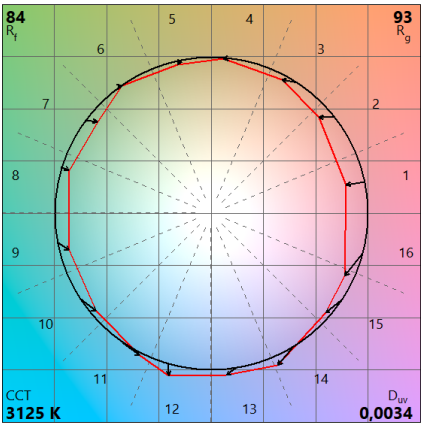

Rf = 89 | Rg = 96

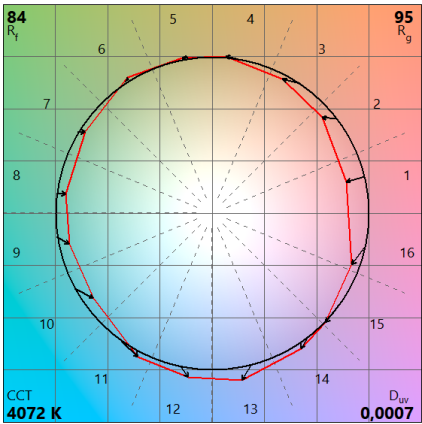

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

