



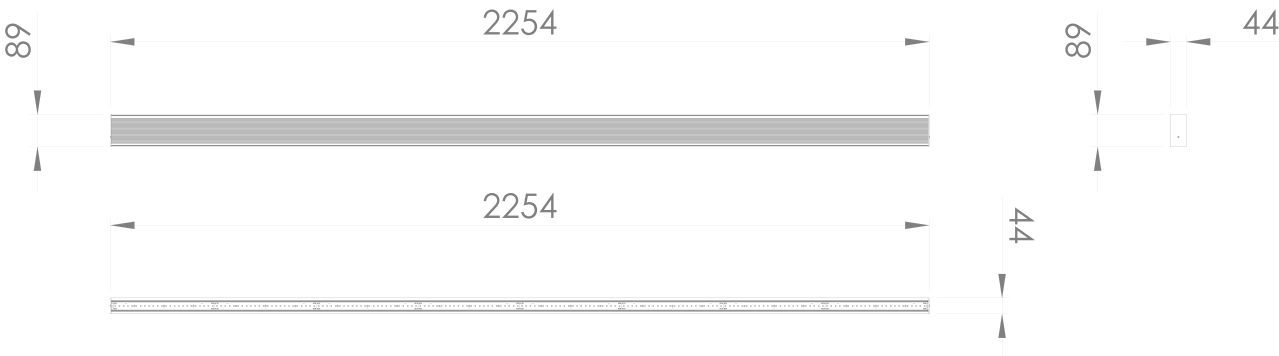

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA, IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM TETOS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO ELEVADO QUE DEMANDAM DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA UNIFORME E EFICIENTE AO LONGO DE GRANDES EXTENSÕES, COMO ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS, SALAS DE REUNIÃO, ESPAÇOS COMERCIAIS E ÁREAS DE TRABALHO TÉCNICO.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	2.213 LM	36W	62	854 cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	-	2.370 LM	36W	66	915 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	-	2.500 LM	36W	69	965 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

- 01BRM (Branco Microtexturizado)
- 10PRM (Preto Microtexturizado)
- 21ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

2700K



3000K



4000K



CIE 1931

2700K



3000K



4000K



ESPECTRO VISÍVEL

2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)



3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

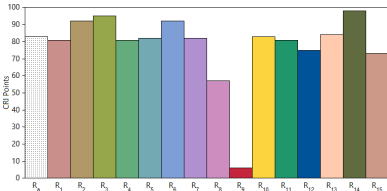


3000K

Ra = 87 | Re = 82

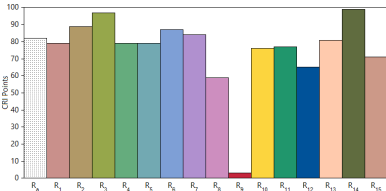

4000K

Ra = 87 | Re = 82

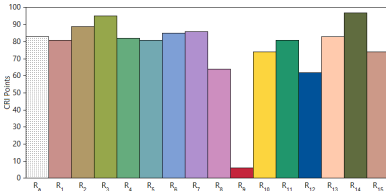

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

