LINNEA DUO 1693MM 108W





APLICAÇÃO


LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
- OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



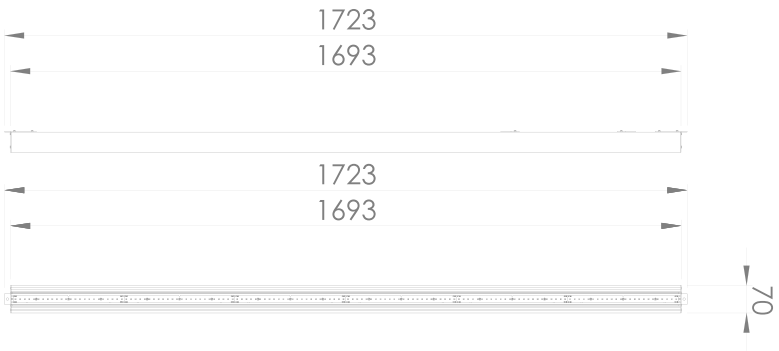



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	13.837 LM	108W	128	4.868 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	-	14.669 LM	108W	136	5.161 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	-	14.828 LM	108W	137	5.255 cd	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

80 BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81 BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83 PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74 MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

IEC - SDCM


2700K

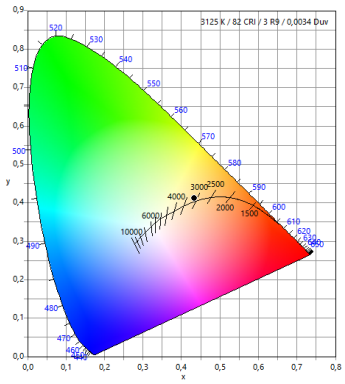

3000K

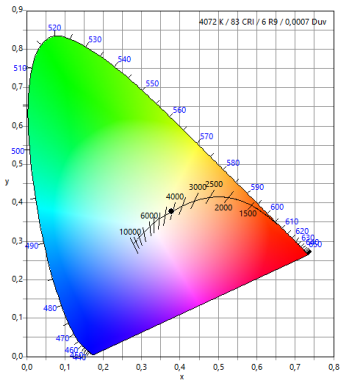


4000K

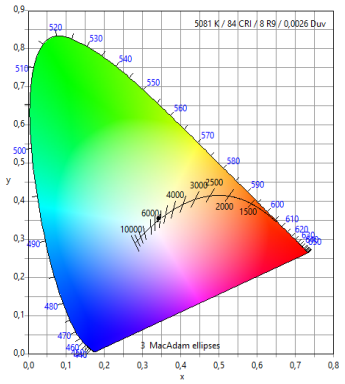


CIE 1931


3000K

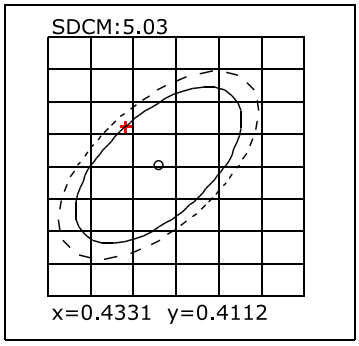

4000K

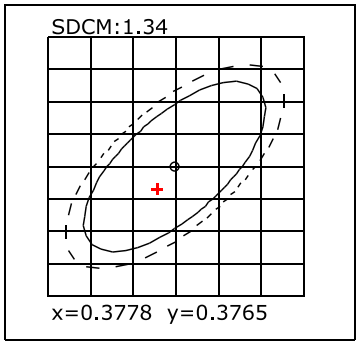


5000K

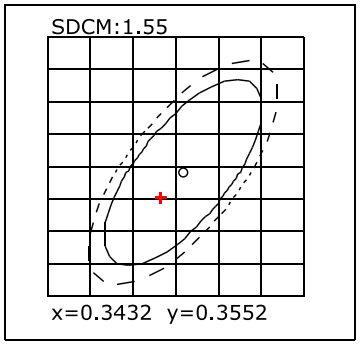

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




2700K

Ra = 87 | Re = 82

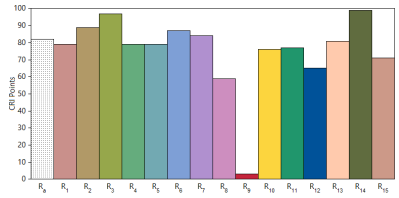


3000K

Ra = 87 | Re = 82

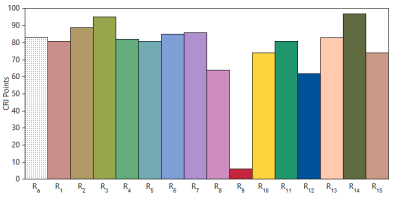


4000K

Ra = 87 | Re = 82

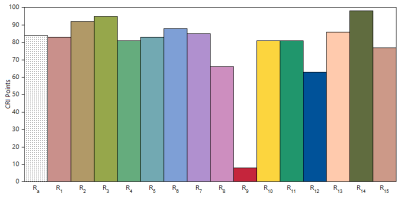


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

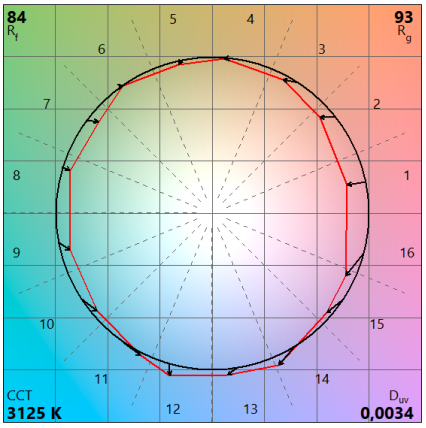

Rf = 89 | Rg = 96

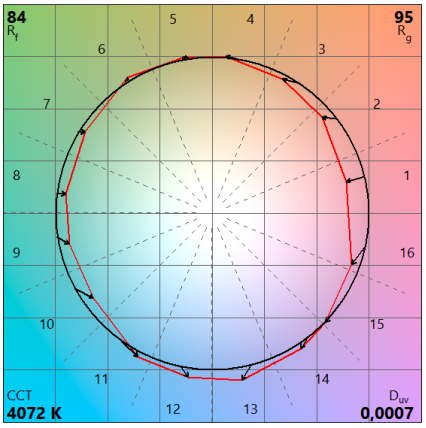

Rf = 89 | Rg = 96

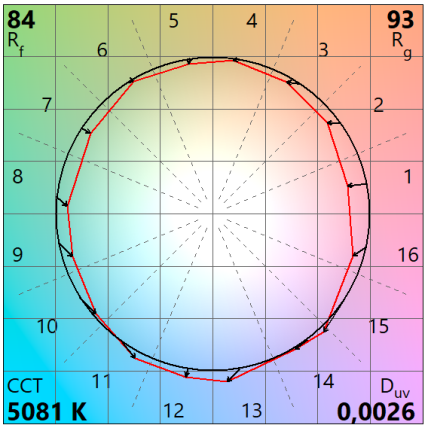

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

