LINNEA SLIM 1973MM 31,5W




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO OU TRANSPARENTE.
- OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.





ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	ACRÍLICO	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL352830299027XX	4.039 LM	31,5W	128	1.467 cd	3000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
2	EL352840299027XX	4.261 LM	31,5W	135	1.547 cd	4000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
3	EL352850299027XX	4.325 LM	31,5W	137	1.571 cd	5000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
4	EL352830299027XX	4.736 LM	31,5W	150	1.706 cd	3000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
5	EL352840299027XX	4.996 LM	31,5W	159	1.800 cd	4000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-
6	EL352850299027XX	5.071 LM	31,5W	161	1.827 cd	5000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:

EL322330034001XX


Os dois últimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.


ATUALIZAÇÃO: NOVEMBRO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

IEC - SDCM


2700K

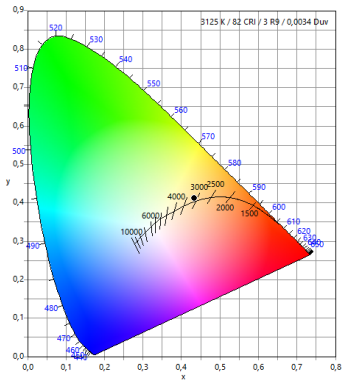

3000K

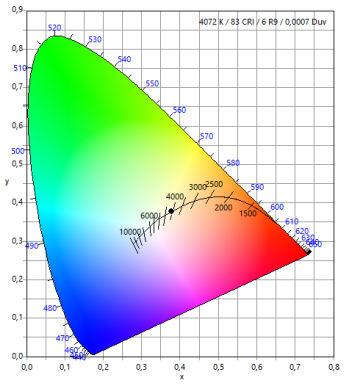


4000K

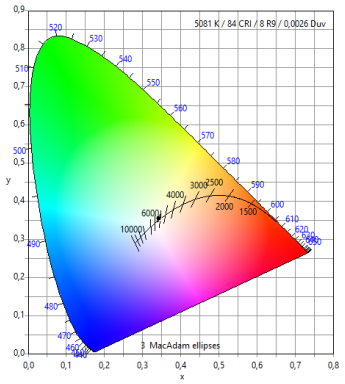


CIE 1931


3000K

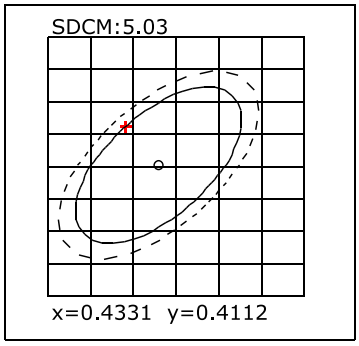

4000K

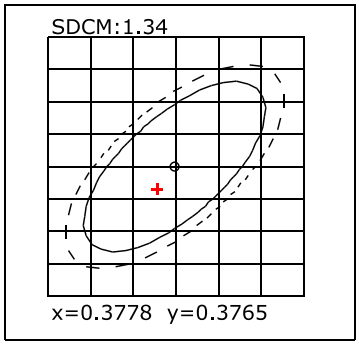


5000K

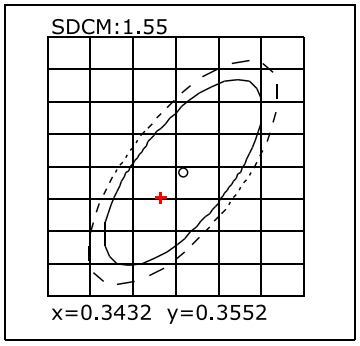

ESPECTRO VISÍVEL


2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)




3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)




4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)

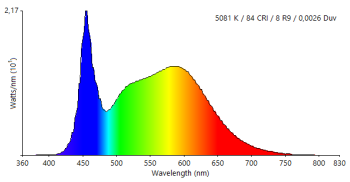


2700K

Ra = 87 | Re = 82

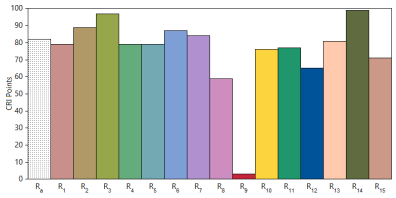


3000K

Ra = 87 | Re = 82

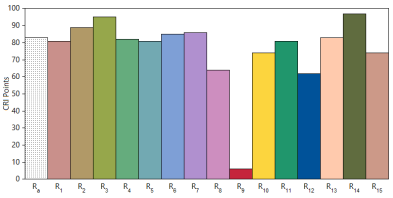


4000K

Ra = 87 | Re = 82

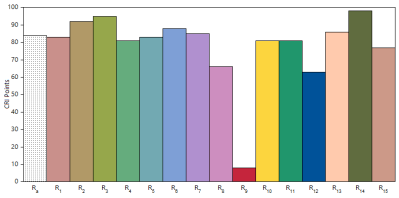


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

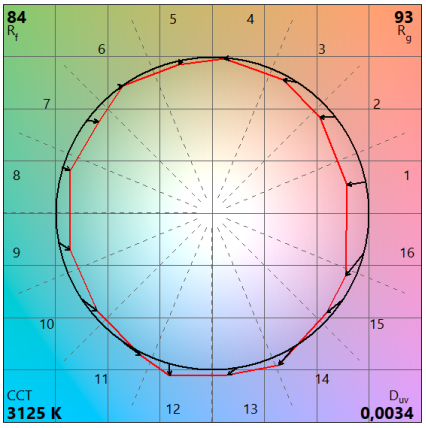

Rf = 89 | Rg = 96

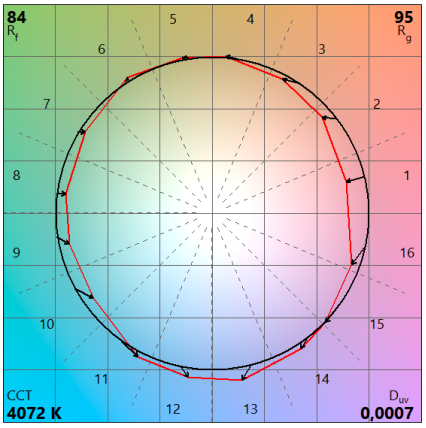

Rf = 89 | Rg = 96

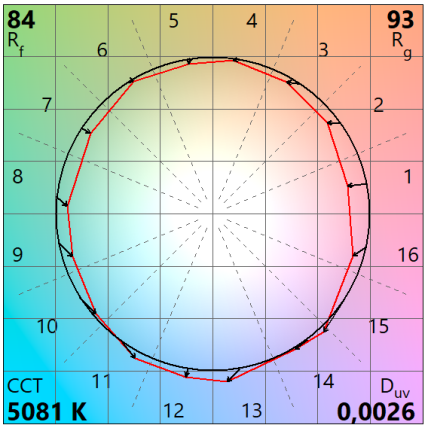

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

