# LINNEA SLIM 2253MM 36W




## APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO OU TRANSPARENTE.
- OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.







## ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT | SDCM | FACHO | ACRÍLICO | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL352830299028XX | 4.616 LM | 36W | 128 | 1.676 cd | 3000K | 3 | 120° | LEITOSO | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |
| 2 | EL352840299028XX | 4.870 LM | 36W | 135 | 1.769 cd | 4000K | 3 | 120° | LEITOSO | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |
| 3 | EL352850299028XX | 4.943 LM | 36W | 137 | 1.795 cd | 5000K | 3 | 120° | LEITOSO | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |
| 4 | EL352830299028XX | 5.412 LM | 36W | 150 | 1.950 cd | 3000K | 3 | 120° | TRANSP. | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |
| 5 | EL352840299028XX | 5.710 LM | 36W | 159 | 2.057 cd | 4000K | 3 | 120° | TRANSP. | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |
| 6 | EL352850299028XX | 5.795 LM | 36W | 161 | 2.088 cd | 5000K | 3 | 120° | TRANSP. | 25°C | DRIVER 220V - ON/OFF | 0,90 | - |

## CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CÓDIGO:


EL322330034001XX

Os dois últimos algarismos representam a cor


FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.

## IEC - SDCM


### 2700K

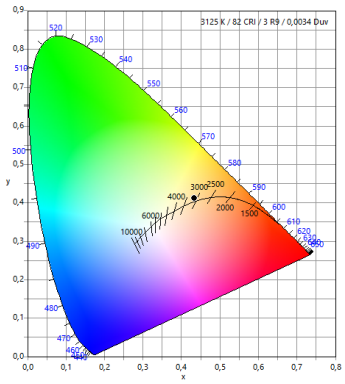


### 3000K

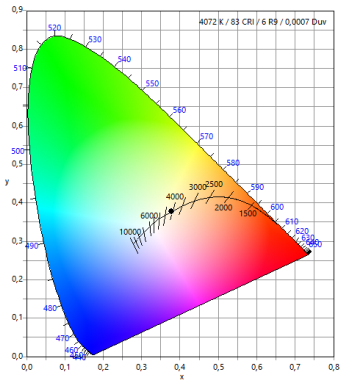



### 4000K

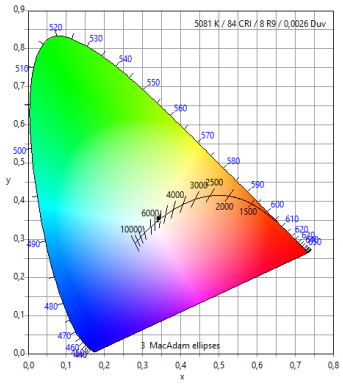



## CIE 1931


### 3000K

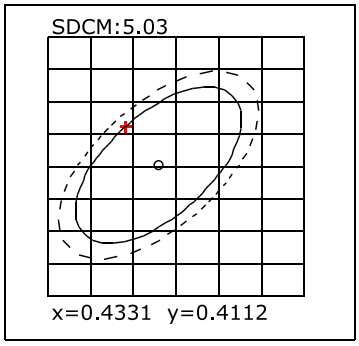


### 4000K

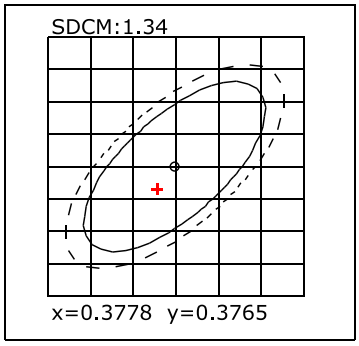



### 5000K

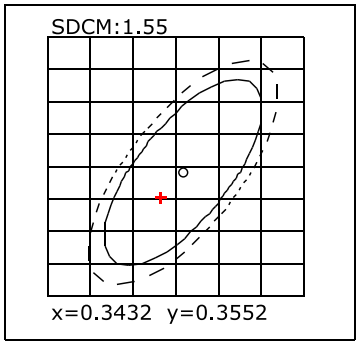


## ESPECTRO VISÍVEL


### 2700K

**CRI - (Re) (R1 - R15)**





### 3000K

**CRI - (Re) (R1 - R15)**





### 4000K

**CRI - (Re) (R1 - R15)**





### 2700K

**Ra = 87 | Re = 82**

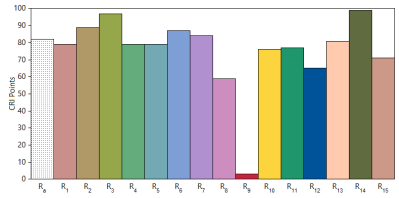



### 3000K

**Ra = 87 | Re = 82**

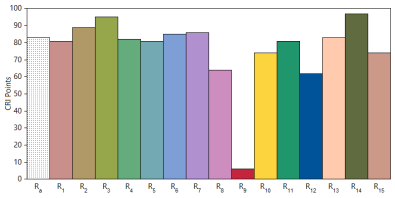



### 4000K

**Ra = 87 | Re = 82**

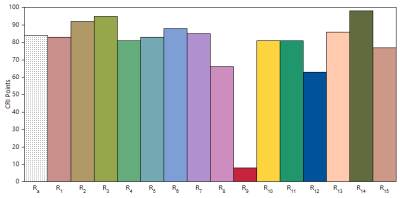


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

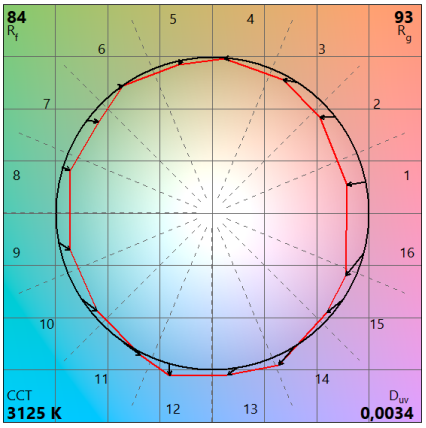


Rf = 89 | Rg = 96

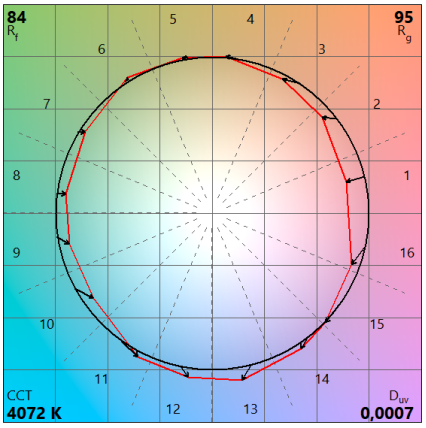


Rf = 89 | Rg = 96

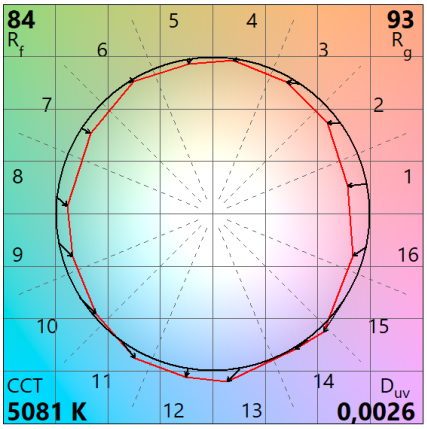


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

