# FILLETO 2265MM 72W

Everlight





## APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA ILUMINAÇÃO GERAL, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM AMBIENTES QUE BUSCAM DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA HOMOGÊNEA E INTEGRAÇÃO DISCRETA AO FORRO, COMO LOJAS, ESCRITÓRIOS, CORREDORES, RECEPÇÕES E ÁREAS COMERCIAIS.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



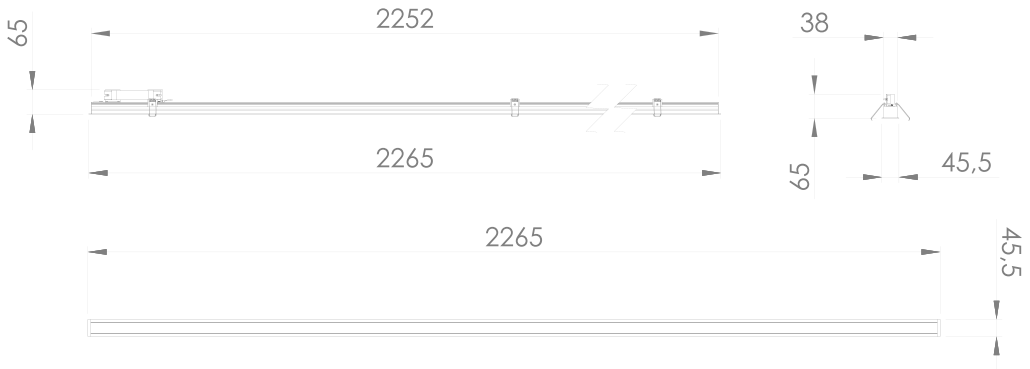
## ESPECIFICAÇÕES

| SEQUÊNCIA | CÓDIGO | FLUXO LUMINOSO | POTÊNCIA | EFICIÊNCIA | INTENSIDADE LUMINOSA | CCT | SDCM | FACHO | UGR 4H 8H | TEMPERATURA DE OPERAÇÃO | EQUIPAMENTO AUXILIAR | FATOR DE POTÊNCIA | PESO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EL320727099044XX | 4.675 LM | 72W | 65 LM/W | 1.650 CD | 2700K | 3 | 120° | - | 25°C | DRIVER 110V/220V - ON/OFF | 0.90 | - |
| 2 | EL320730099044XX | 5.069 LM | 72W | 70 LM/W | 1.788 CD | 3000K | 3 | 120° | - | 25°C | DRIVER 110V/220V - ON/OFF | 0.90 | - |
| 3 | EL320740099044XX | 5.216 LM | 72W | 72 LM/W | 1.841 CD | 4000K | 3 | 120° | - | 25°C | DRIVER 110V/220V - ON/OFF | 0.90 | - |

## CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

**FORMAÇÃO DO CODIGO:**

EL350130034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

FEITONOBRASIL
Gera Empregos · Gera Segurança · Gira a Economia.


ATUALIZAÇÃO: JULHO 2026 | EVERLIGHT © Todos os direitos reservados | everlight.com.br

## IEC - SDCM


### 2700K

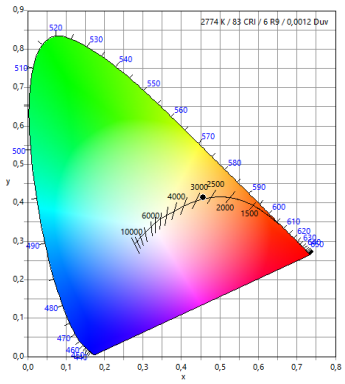


### 3000K

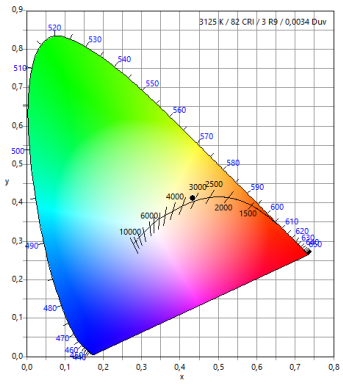



### 4000K

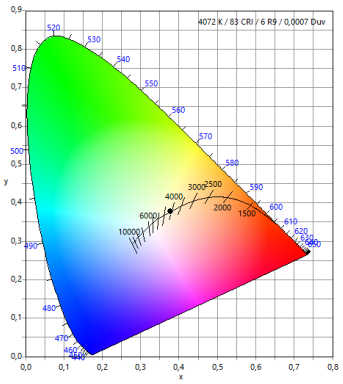



## CIE 1931


### 2700K

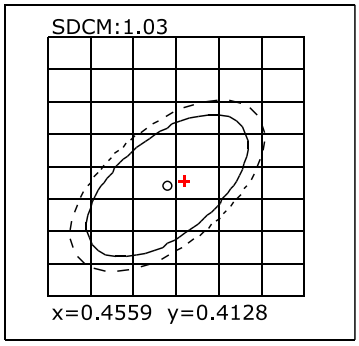


### 3000K

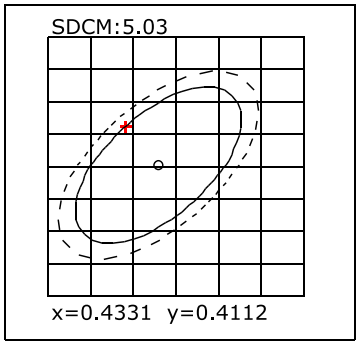



### 4000K

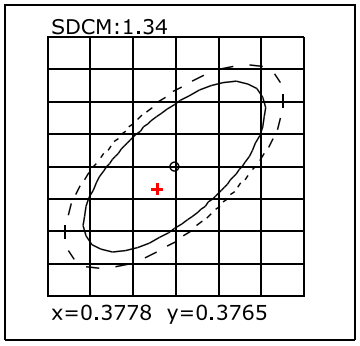


## ESPECTRO VISÍVEL


### 2700K

CRI - (Re) (R1 - R15)





### 3000K

CRI - (Re) (R1 - R15)





### 4000K

CRI - (Re) (R1 - R15)





### 2700K

Ra = 87 | Re = 82

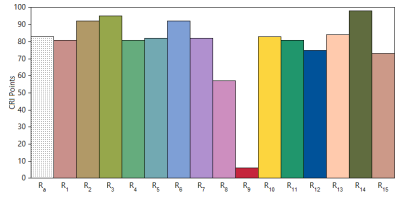



### 3000K

Ra = 87 | Re = 82

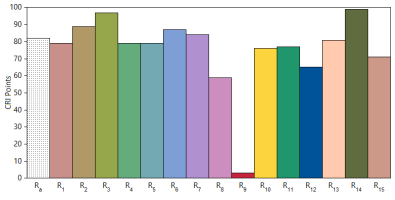



### 4000K

Ra = 87 | Re = 82

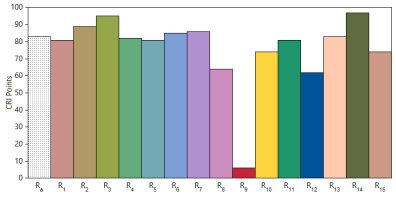


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

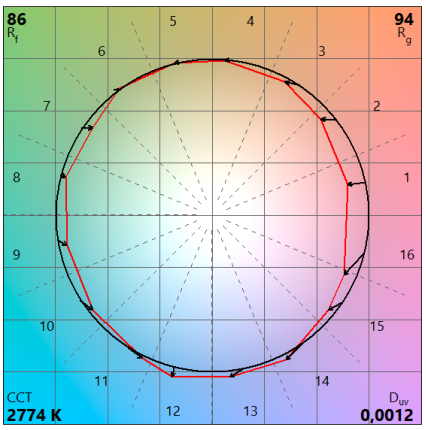


Rf = 89 | Rg = 96

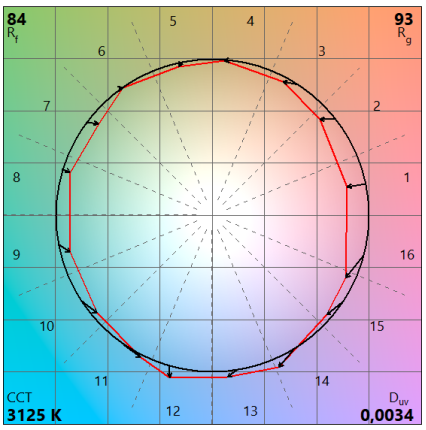


Rf = 89 | Rg = 96

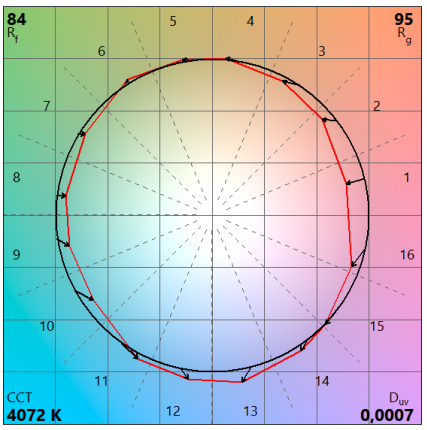


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

