




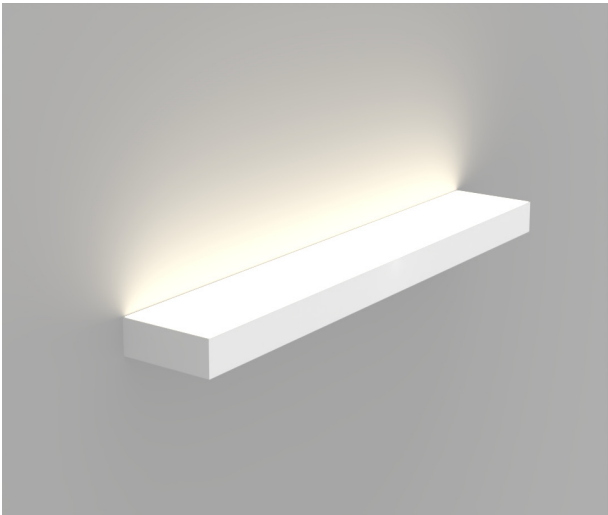


APLICAÇÃO

ARANDELA PARA ILUMINAÇÃO DE VARREDURA, IDEAL PARA A VALORIZAÇÃO ARQUITETÔNICA DE SUPERFÍCIES VERTICAIS E DESTACAR ELEMENTOS CONSTRUTIVOS EM AMBIENTES QUE BUSCAM SOFISTICAÇÃO E REFINAMENTO ESTÉTICO, COMO LOBBIES DE HOTÉIS, ÁREAS DE CIRCULAÇÃO, CORREDORES CORPORATIVOS, ESPAÇOS RESIDENCIAIS DE ALTO PADRÃO E AMBIENTES DE HOSPITALIDADE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

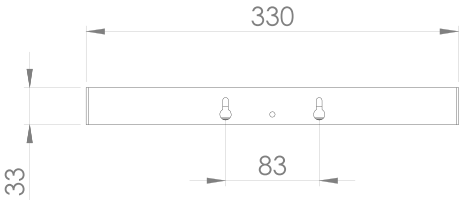

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	-	4,5W	-	-	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-
2	-	-	4,5W	-	-	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-
3	-	-	4,5W	-	-	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 110V/220V - ON/OFF	0.90	-

CORES

01 BRM (Branco Microtexturizado)

10 PRM (Preto Microtexturizado)

21 ALM (Alumínio Microtexturizado)


FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL350130034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

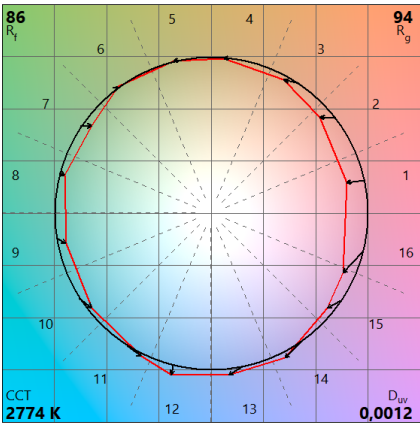

Rf = 89 | Rg = 96

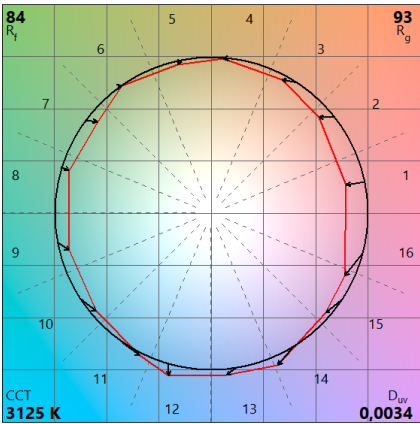

Rf = 89 | Rg = 96

