





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA ARANDELA, IDEAL PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA E CONTÍNUA EM AMBIENTES QUE DEMANDAM UNIFORMIDADE LUMINOSA E REFINAMENTO ESTÉTICO, COMO ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS, SALAS DE REUNIÃO, ESPAÇOS COMERCIAIS E ÁREAS DE CIRCULAÇÃO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

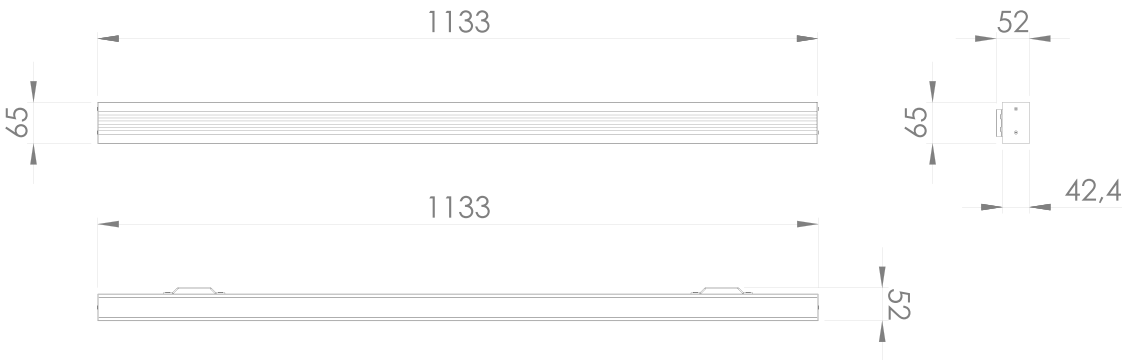

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	2.070 LM	18W	115 LM/W	769 CD	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	-	2.216 LM	18W	123 LM/W	823 CD	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	-	2.338 LM	18W	130 LM/W	869 CD	5000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES


- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

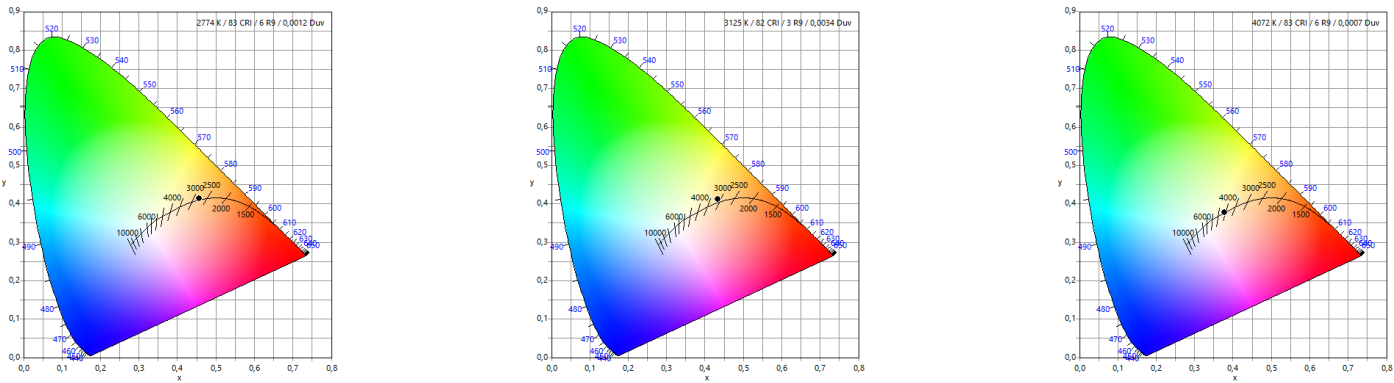

CIE 1931

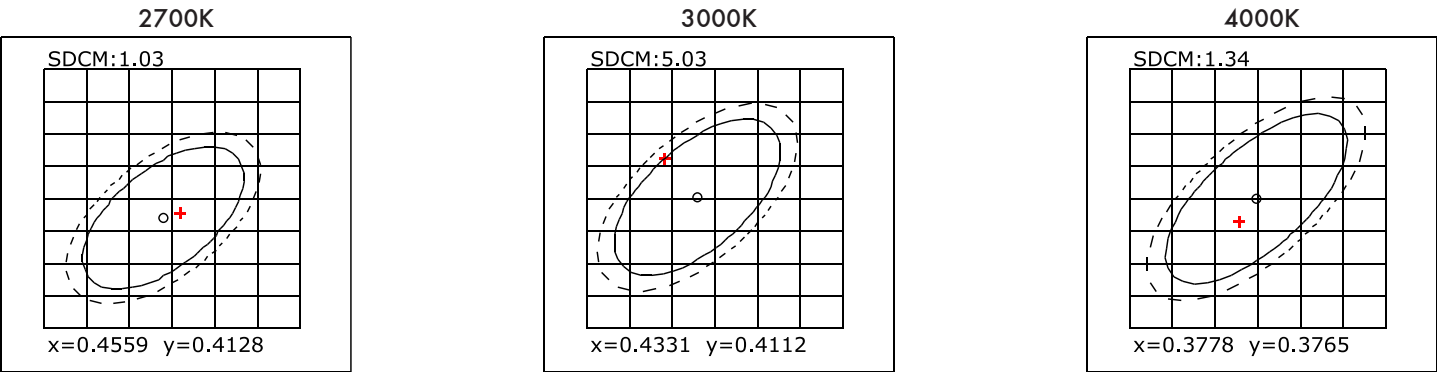


ESPECTRO VISÍVEL

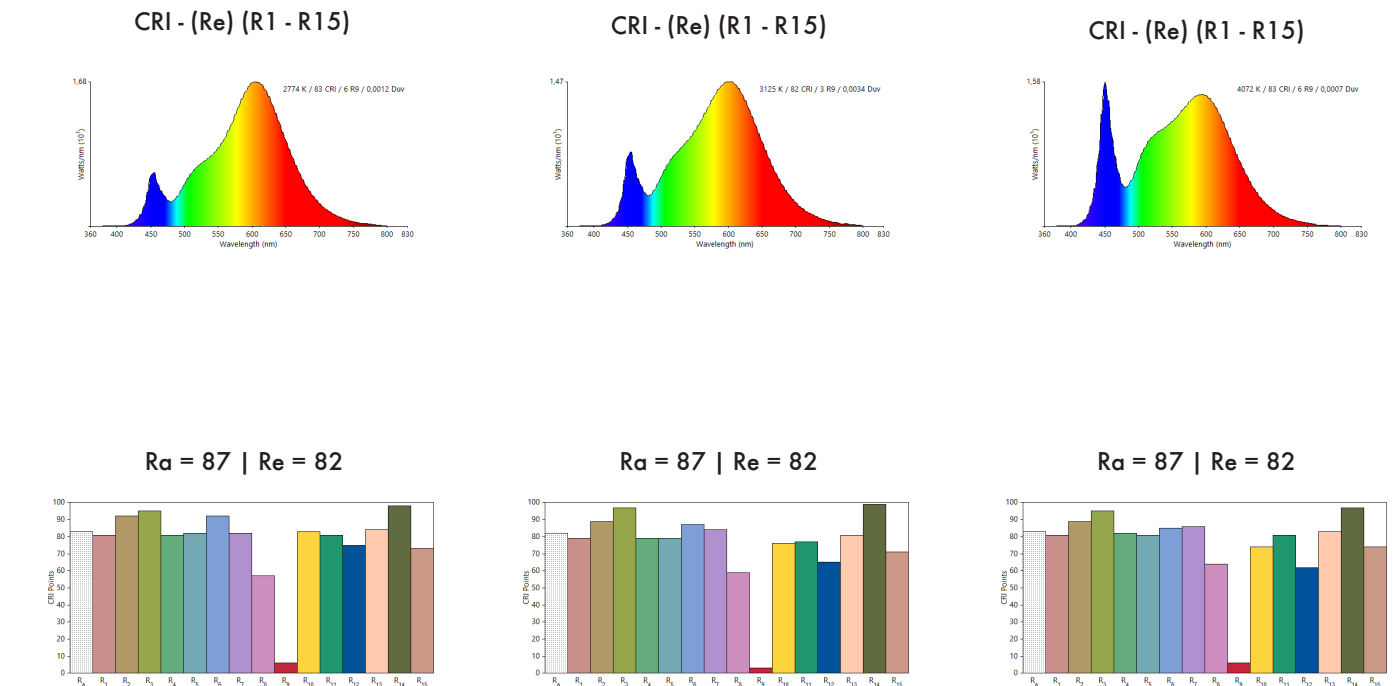


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

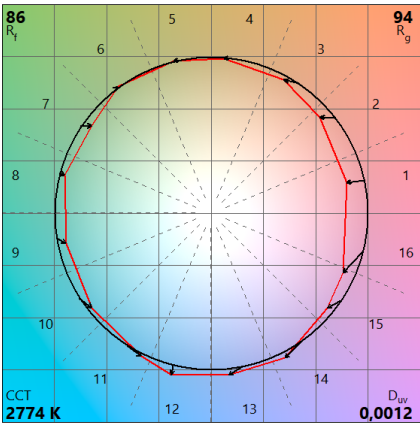

Rf = 89 | Rg = 96

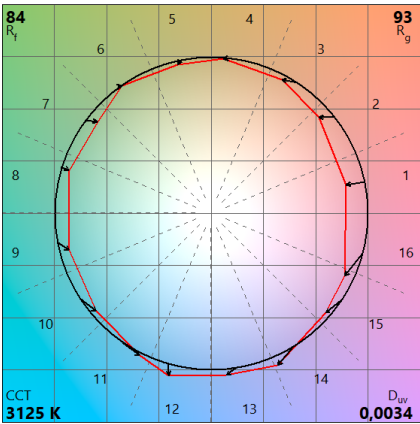

Rf = 89 | Rg = 96

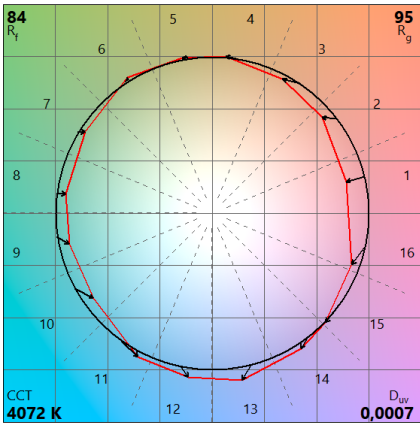

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

