





APLICAÇÃO

LUMINARIA DE EMBUTIR COM DISTRIBUIÇÃO UNIFORME, IDEAL PARA ILUMINAÇÃO GERAL DE AMBIENTES INTERNOS. PERFEITO PARA SALAS, ESCRITÓRIOS, COZINHAS E ÁREAS COMERCIAIS QUE DEMANDAM ILUMINAÇÃO SUAVE E SEM OFUSCAMENTO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTTEXTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
- OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

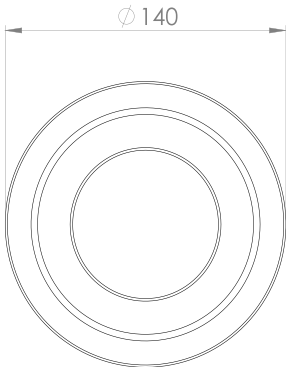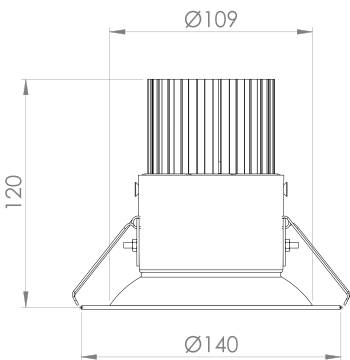

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	1.622 LM	18W	81 LM/W	7.619 CD	3000K	5	24°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,400 KG
2	-	1.649 LM	18W	82 LM/W	3.153 CD	3000K	5	40°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,400 KG
3	-	1.657 LM	18W	83 LM/W	2.025 CD	3000K	5	60°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,400 KG
4	-	1.678 LM	18W	85 LM/W	7.870 CD	4000K	5	24°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,400 KG
5	-	1.705 LM	18W	87 LM/W	3.257 CD	4000K	5	40°	<19	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,95	0,400 KG
6	-	1.713 LM	18W	88 LM/W	2.092 CD	4000K	5	60°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,95	0,400 KG

CORES


- 01 BRM (Branco Microtexturizado)
- 10 PRM (Preto Microtexturizado)
- 21 ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL350130034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

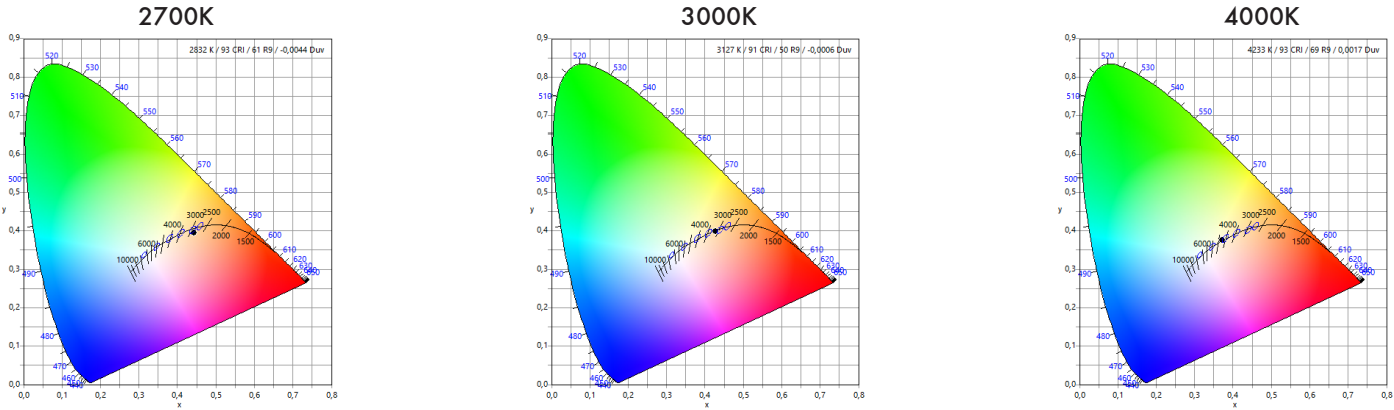

CIE 1931

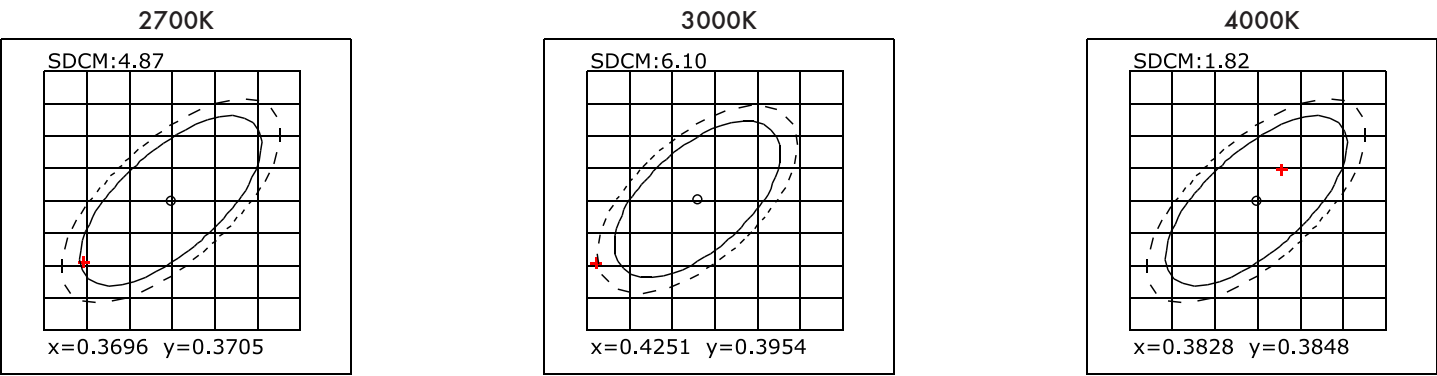


ESPECTRO VISÍVEL

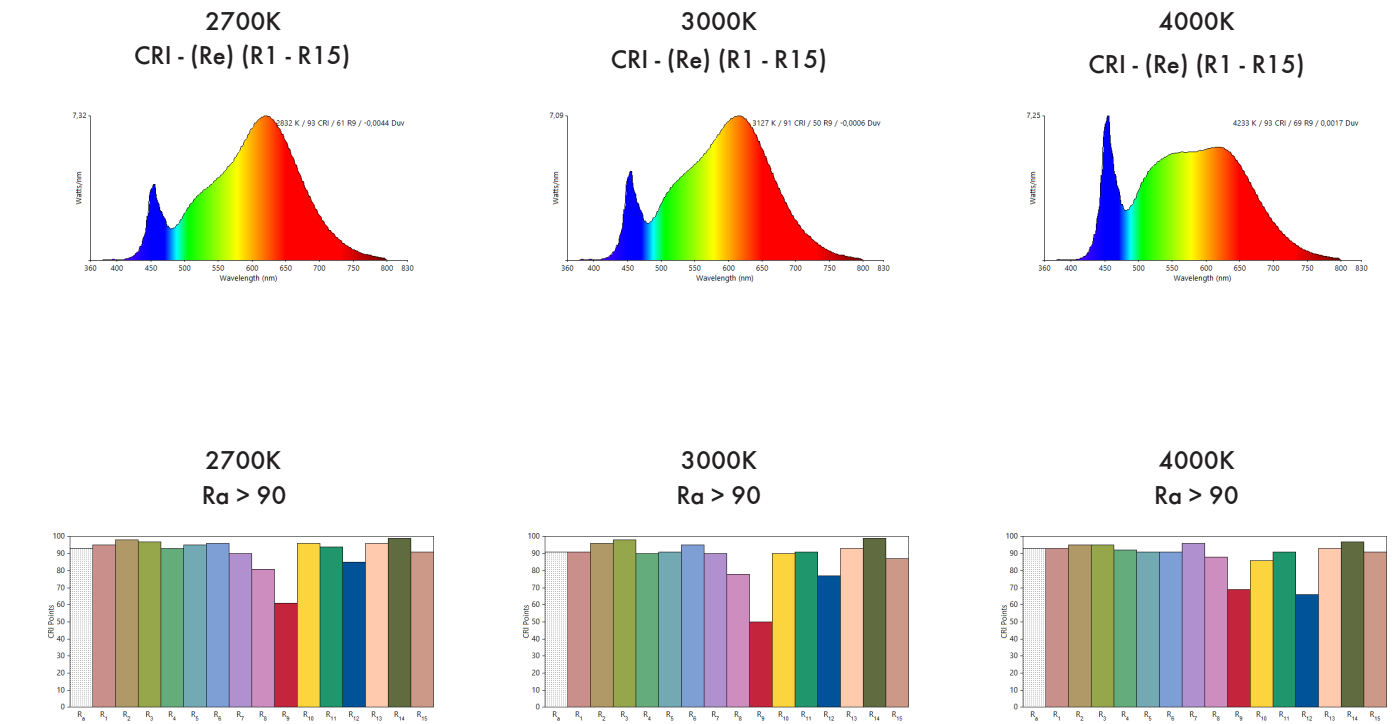


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

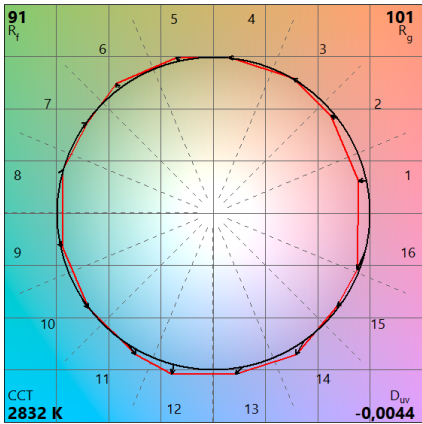

Rf = 89 | Rg = 96

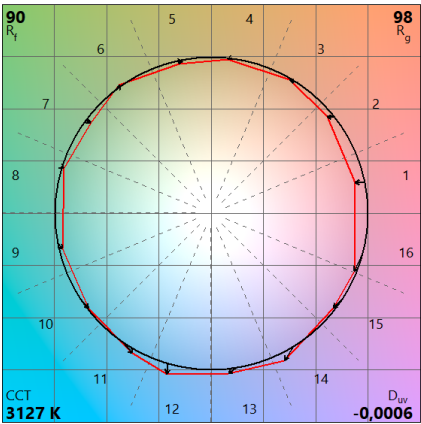


Rf = 89 | Rg = 96

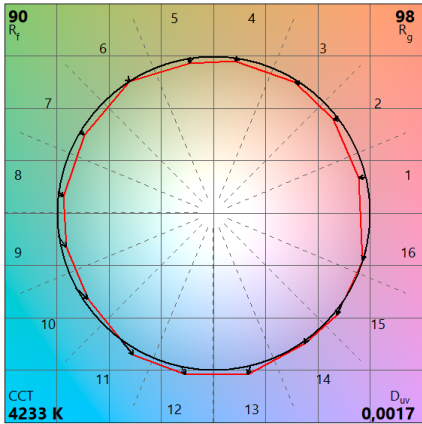


DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

24°

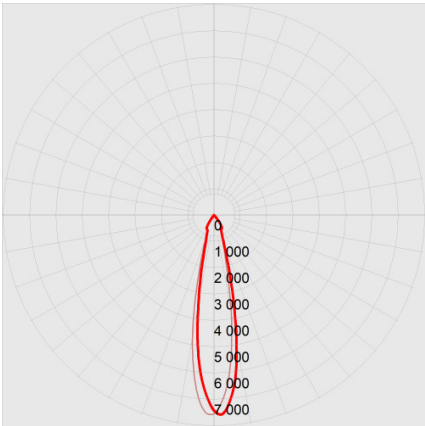

40°

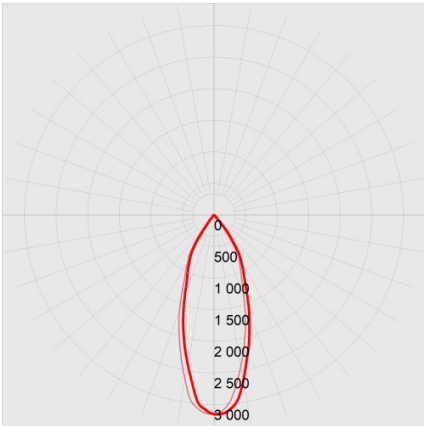

60°

