



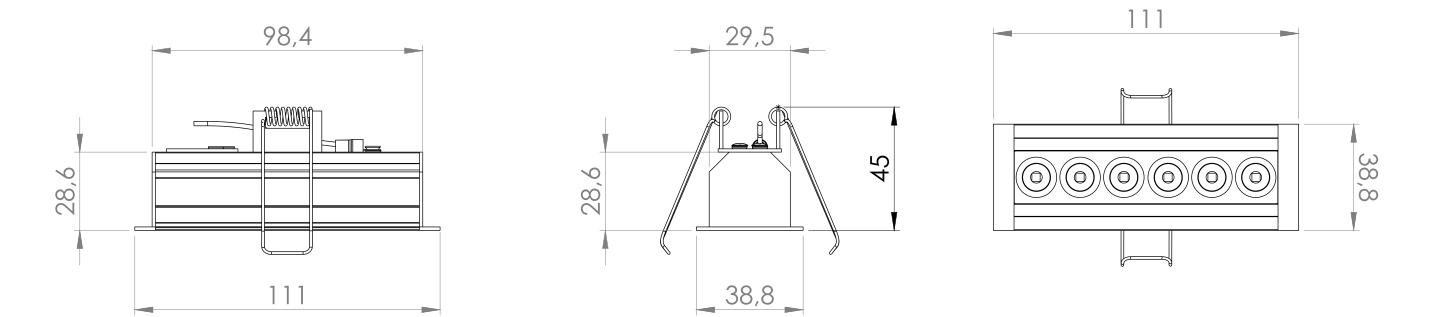

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM BAIXO OFUSCAMENTO PARA ILUMINAÇÃO DE DESTAQUE, OU GERAL, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, CORPORATIVOS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTETURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - REFLETOR EM POLICARBONATO METALIZADO.
 - ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
 - OPCIONAL: CONTROLE DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	264 LM	5W	53	1.316 cd	2700K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
2	-	275 LM	5W	55	604 cd	2700K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
3	-	394 LM	5W	79	1.962 cd	3000K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
4	-	410 LM	5W	82	900 cd	3000K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
5	-	419 LM	5W	84	2.088 cd	4000K	3	20°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-
6	-	436 LM	5W	87	958 cd	4000K	3	40°	<19	25°C	DRIVER 110/220V - ON/OFF	0,90	-

CORES

80

BRM (Branco Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

81

BRM (Branco Microtexturizado)
BRM (Branco Microtexturizado)

83

PRM (Preto Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

74


MRT (Marrom Microtexturizado)
PRM (Preto Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor



IEC - SDCM

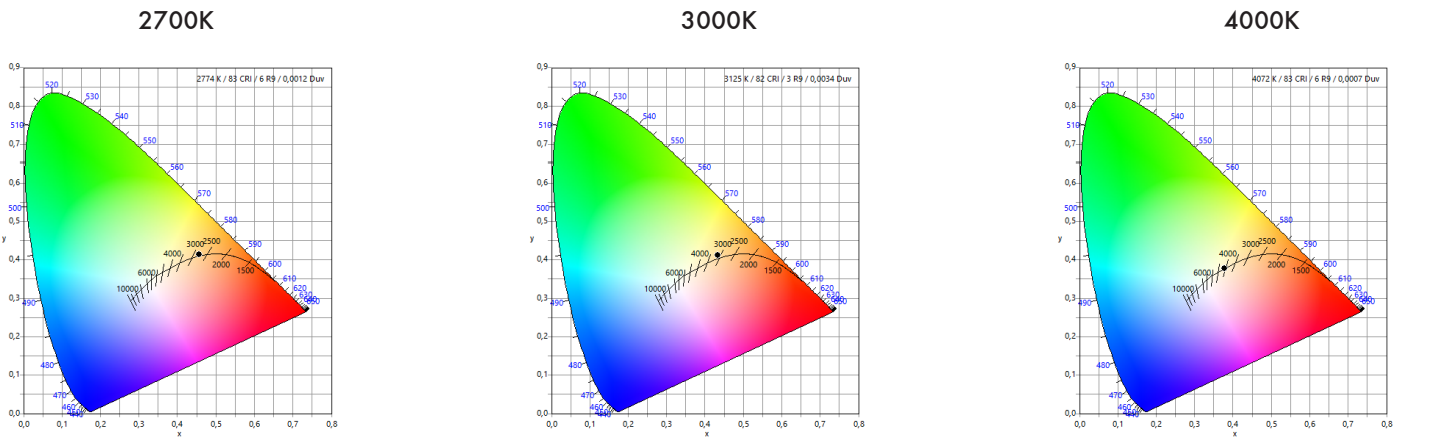

CIE 1931

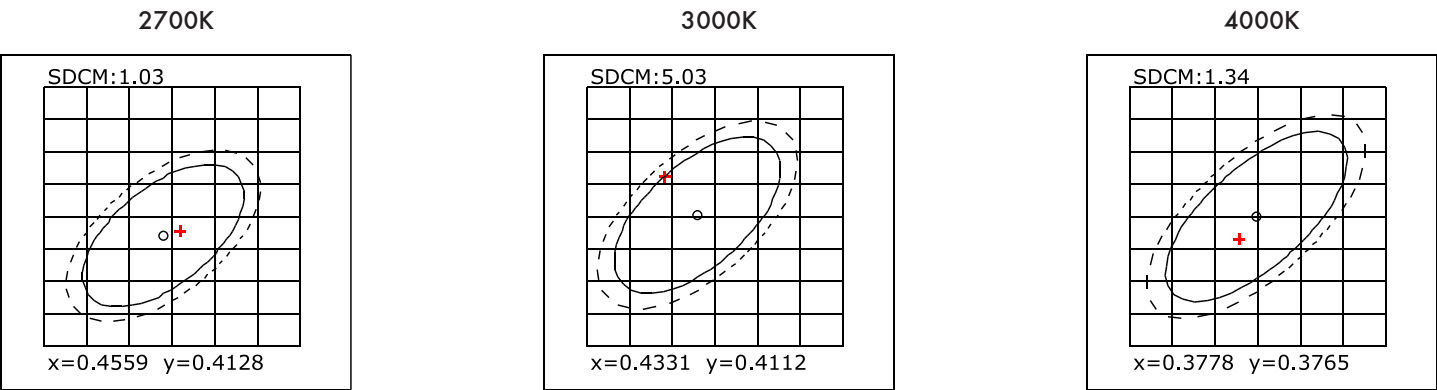


ESPECTRO VISÍVEL

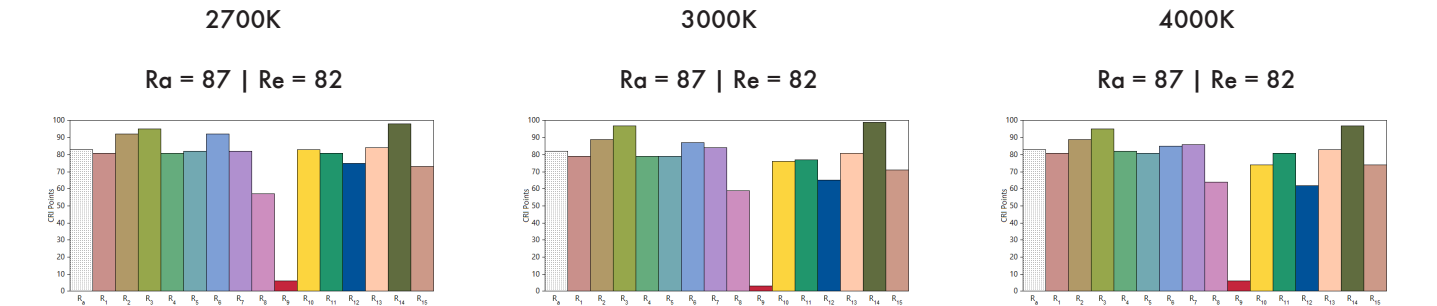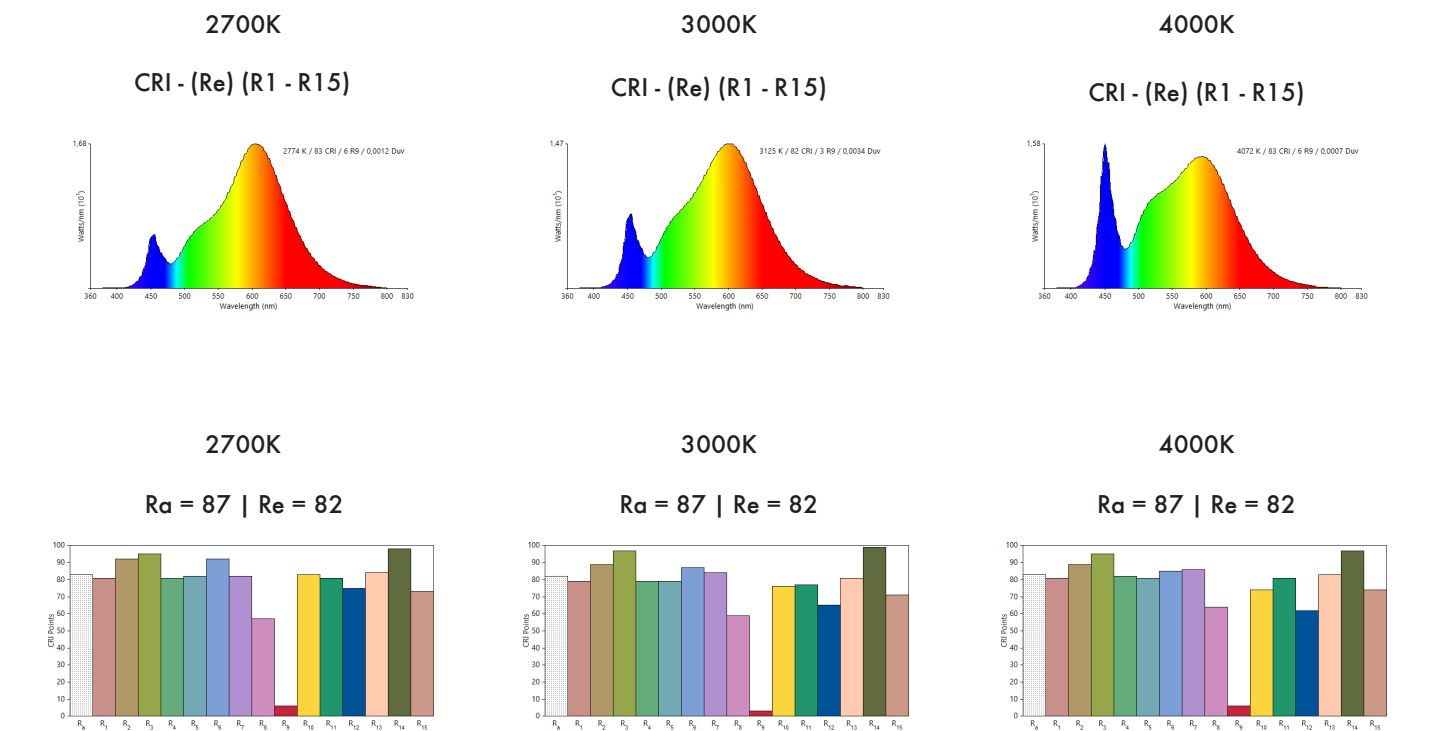


TM -30-18


R_f = 89 | R_g = 96

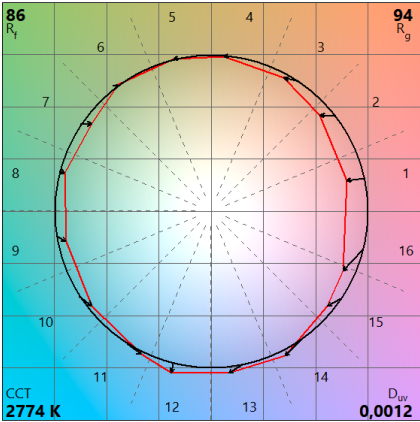

R_f = 89 | R_g = 96

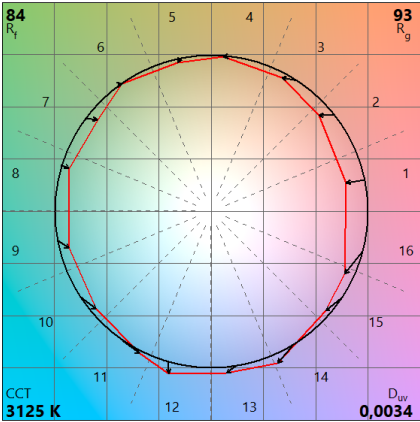


R_f = 89 | R_g = 96

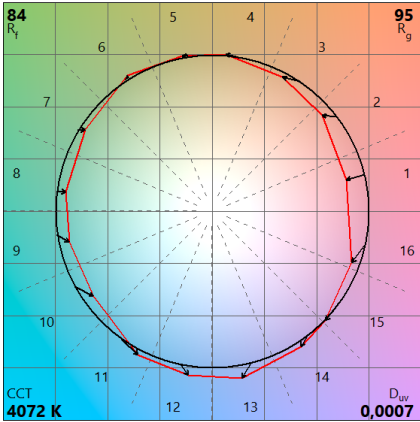

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

20°

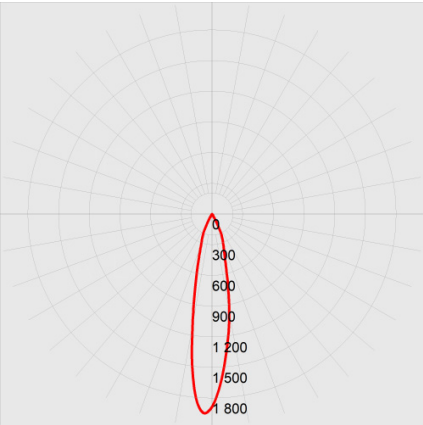

40°

