




APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTENZURADA.
- LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
- OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

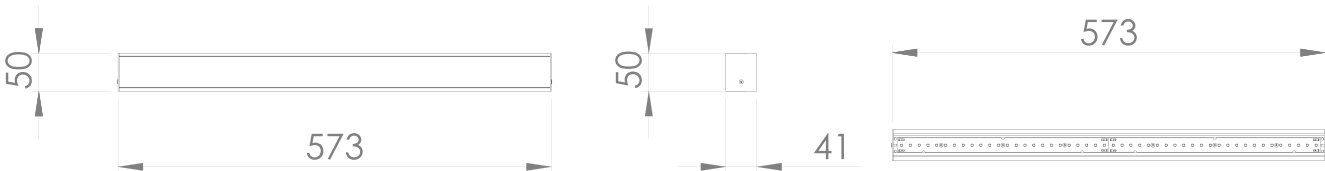

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	ACRÍLICO	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL352830299001XX	2.215 LM	18W	123	804 cd	3000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
2	EL352840299001XX	2.280 LM	18W	127	828 cd	4000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL352850299001XX	2.298 LM	18W	128	835 cd	5000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
4	EL352830299001XX	2.597 LM	18W	144	935 cd	3000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
5	EL352840299001XX	2.673 LM	18W	149	963 cd	4000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
6	EL352850299001XX	2.695 LM	18W	150	971 cd	5000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

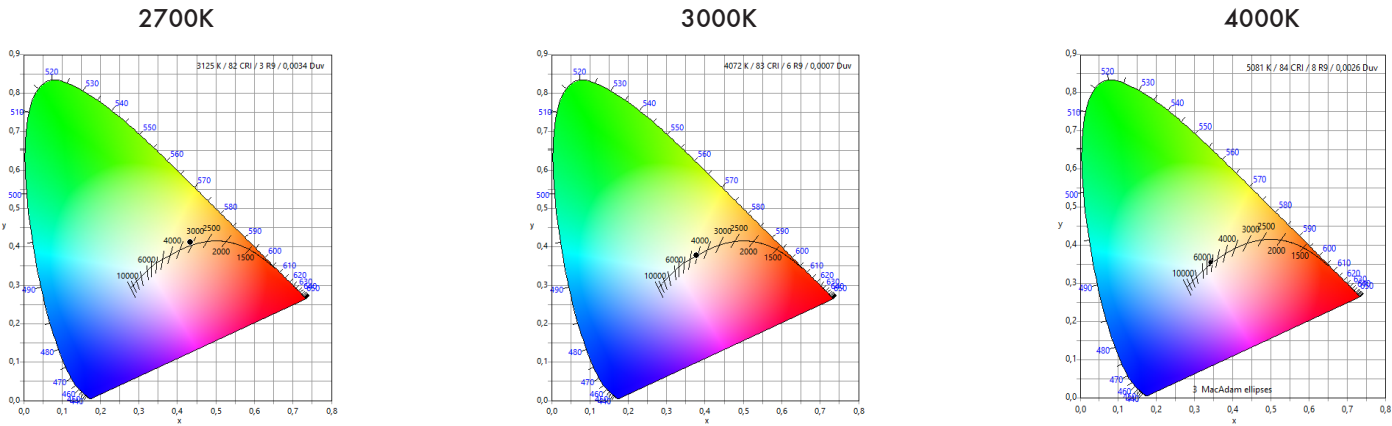

CIE 1931

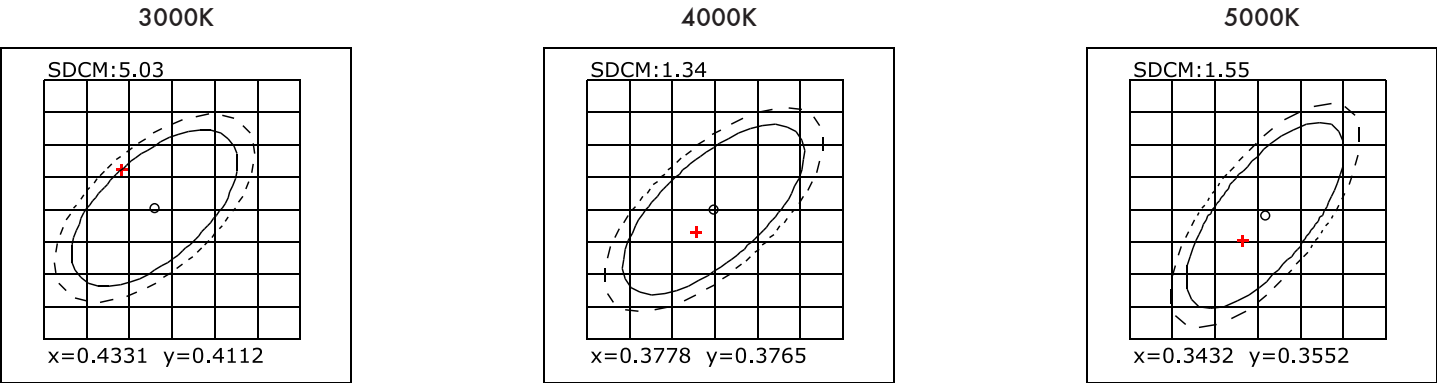


ESPECTRO VISÍVEL

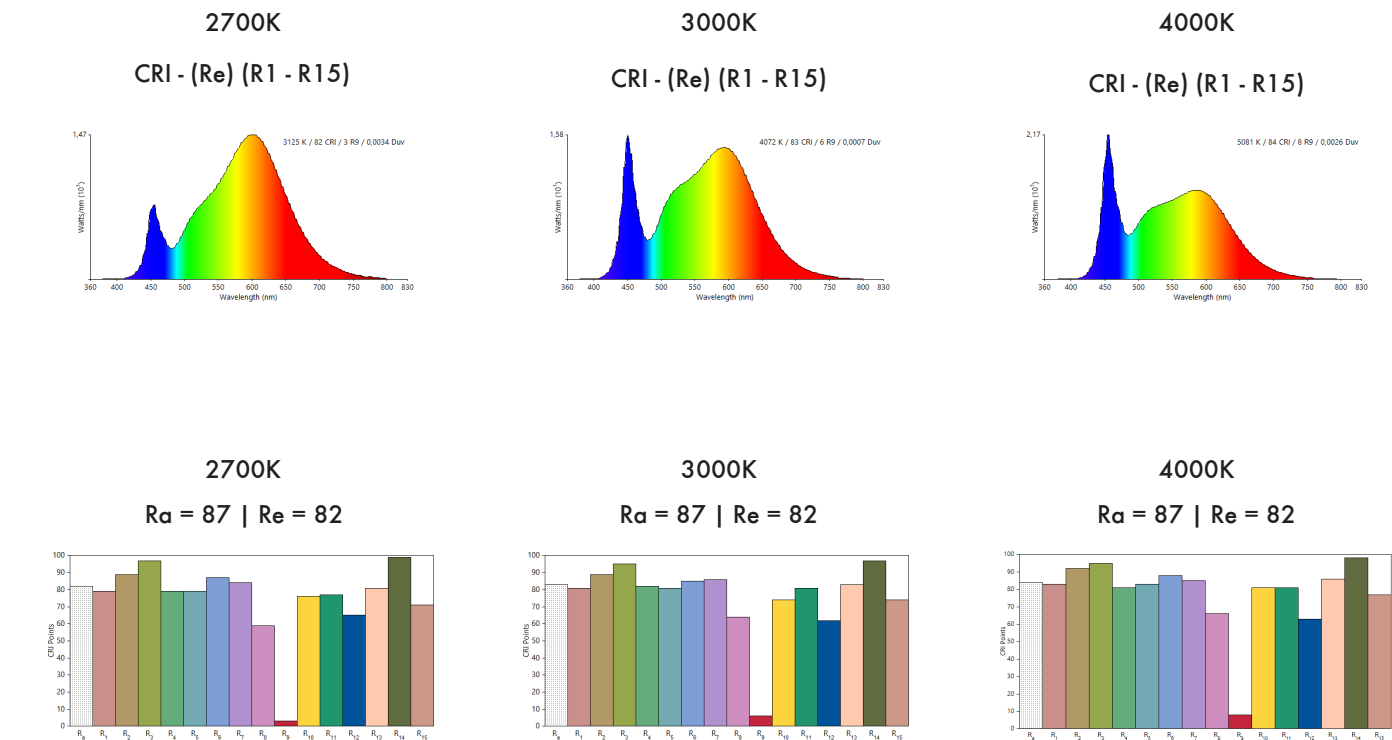


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

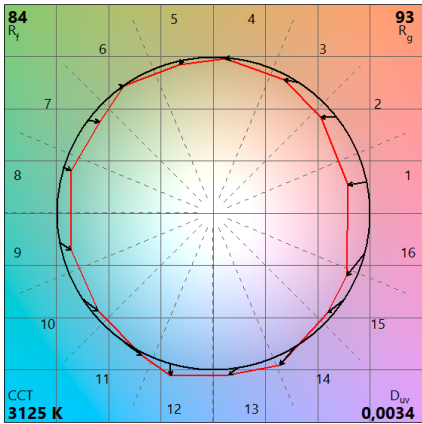

Rf = 89 | Rg = 96

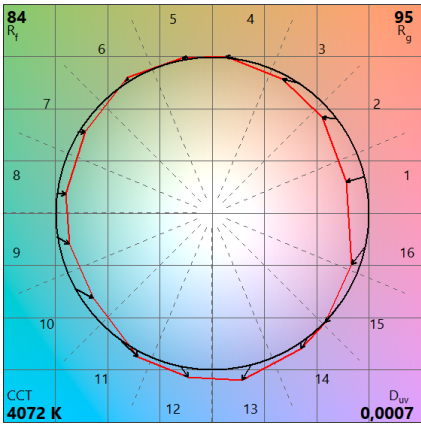

Rf = 89 | Rg = 96

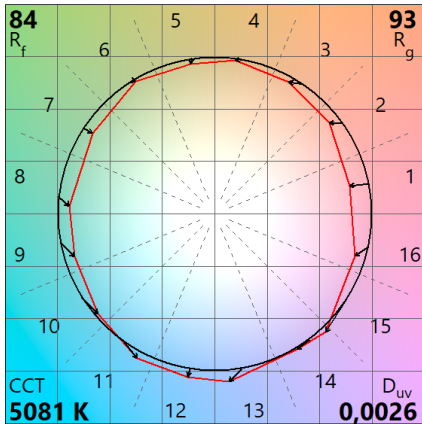

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

