



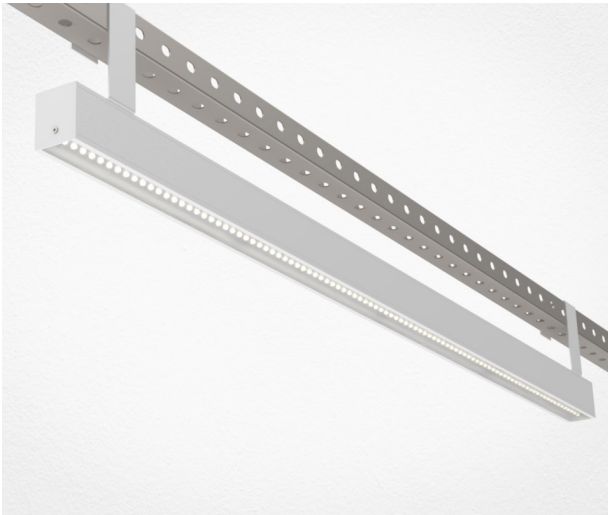

APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DE AMBIENTES COM PÉ-DIRETO ATÉ 6MTS, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM ÁREAS MAIS ABERTAS, INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, LOJAS.

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
 - LEDs SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLÚCIDO
 - OPÇÃO DE FIXAÇÃO: GANCHO PARA PERFILADO 38X38MM.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	ACRÍLICO	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	EL352830299001XX	5.538 LM	45W	123	2.011 cd	3000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
2	EL352840299001XX	5.699 LM	45W	127	2.070 cd	4000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
3	EL352850299001XX	5.746 LM	45W	128	2.087 cd	5000K	3	120°	LEITOSO	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
4	EL352830299001XX	6.493 LM	45W	144	2.339 cd	3000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
5	EL352840299001XX	6.682 LM	45W	148	2.407 cd	4000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-
6	EL352850299001XX	6.736 LM	45W	150	2.427 cd	5000K	3	120°	TRANSP.	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,98	-

CORES

01BRM (Branco Microtexturizado)

10PRM (Preto Microtexturizado)


21ALM (Alumínio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

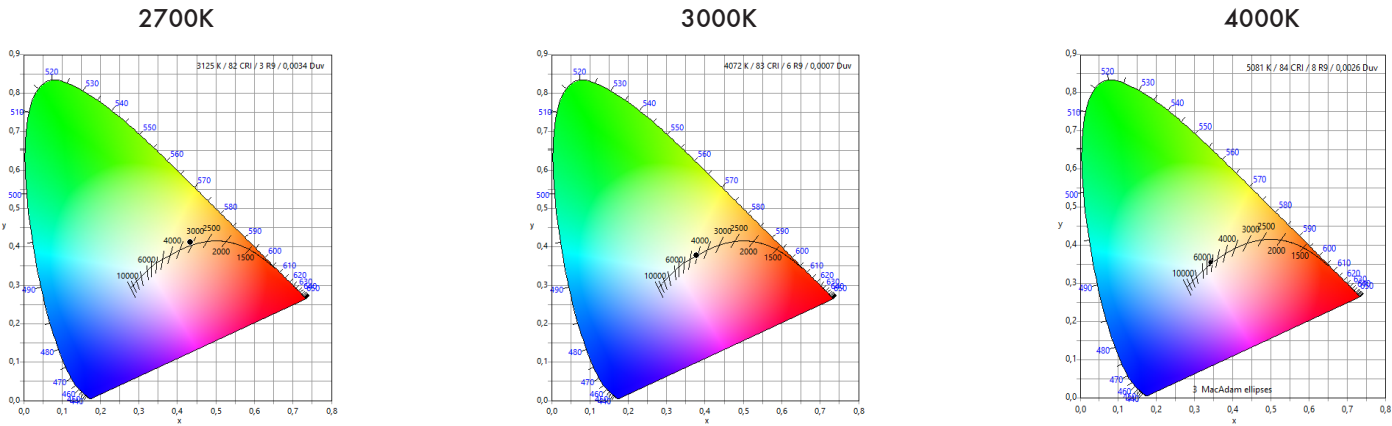

CIE 1931

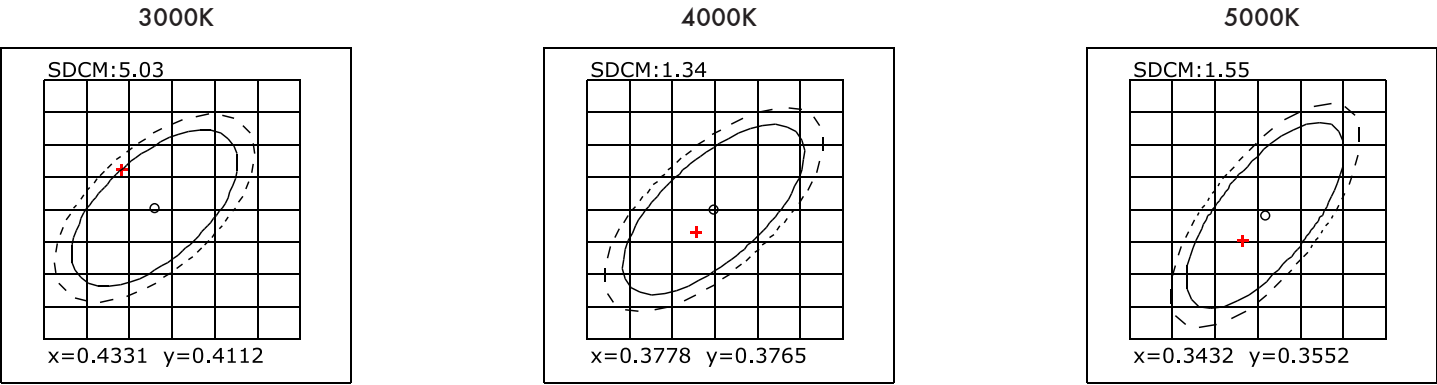


ESPECTRO VISÍVEL

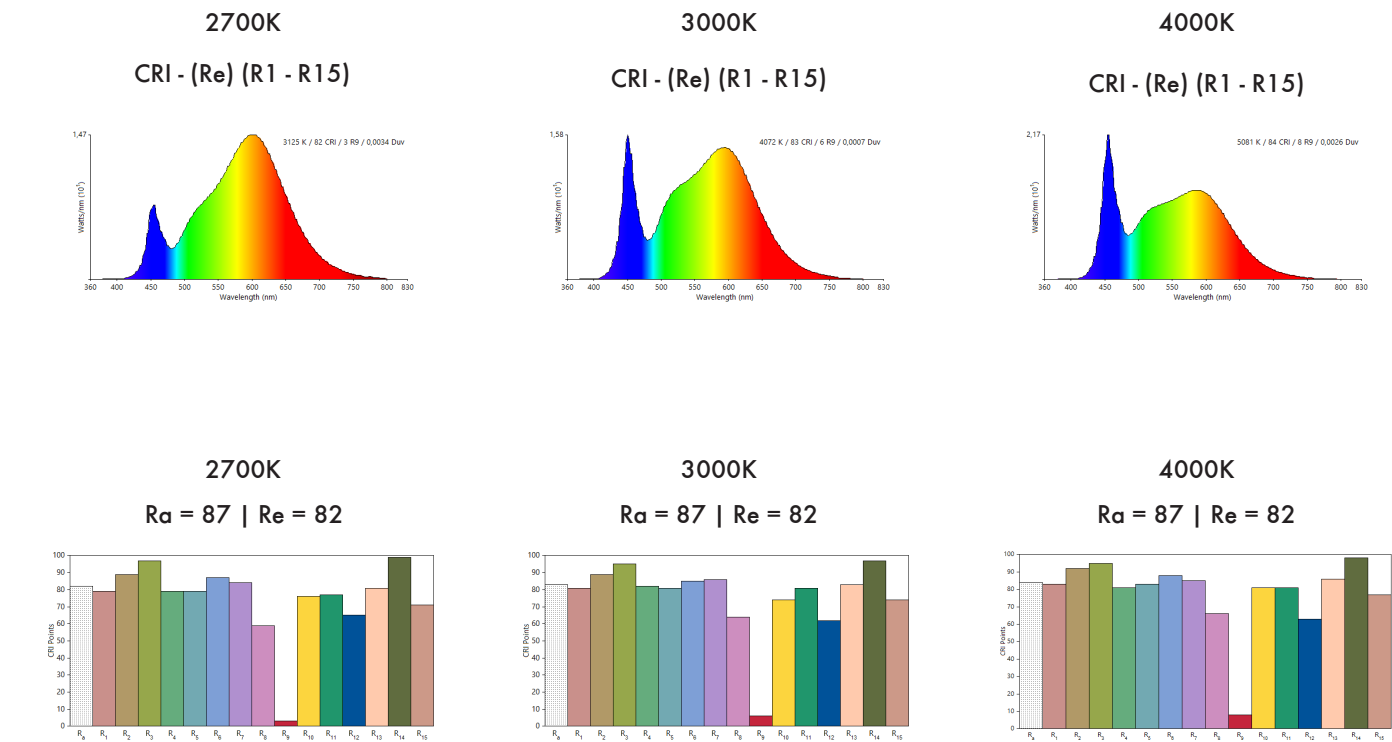


TM -30-18


Rf = 89 | Rg = 96

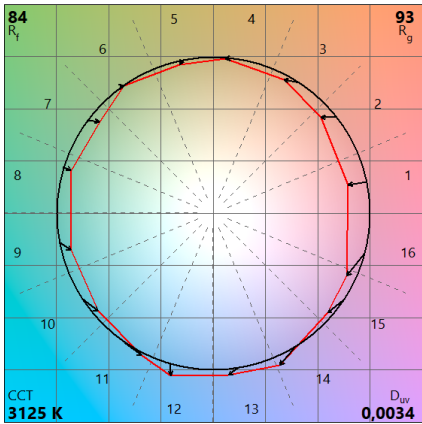

Rf = 89 | Rg = 96

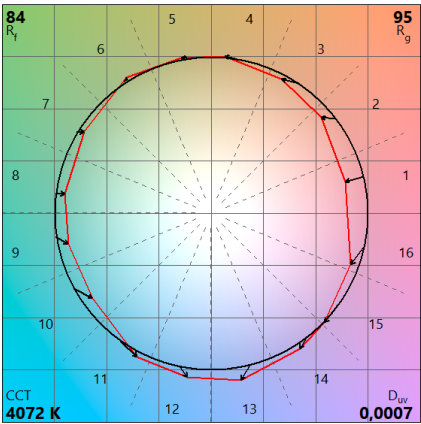

Rf = 89 | Rg = 96

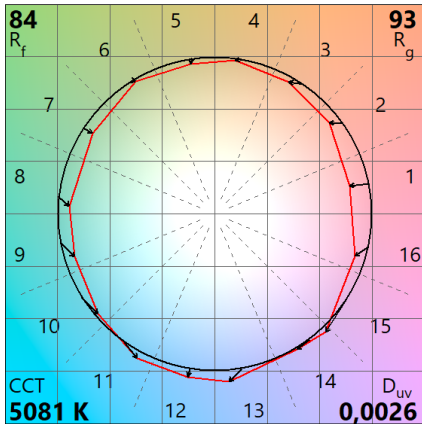

DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

