

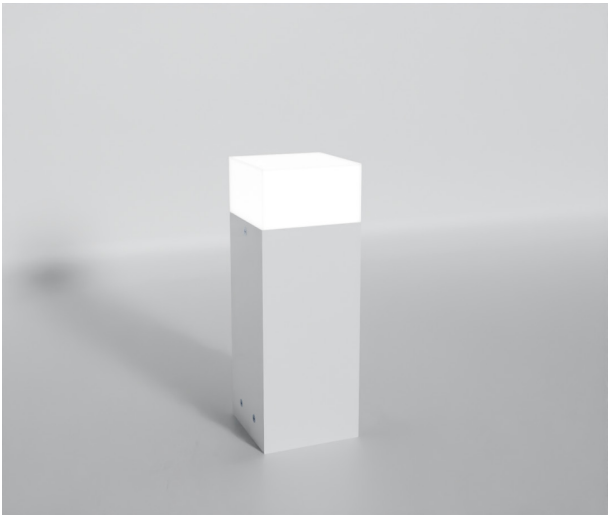


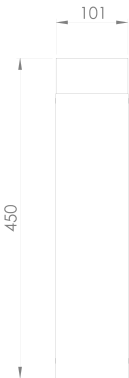

APLICAÇÃO

BALIZADOR PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA, IDEAL PARA APLICAÇÃO EM JARDINS, CAMINHOS, ÁREAS EXTERNAS RESIDENCIAIS OU COMERCIAIS QUE BUSCAM UM DESIGN MODERNO E ALTA DURABILIDADE

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**
- CORPO EM ALUMÍNIO.
 - ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTEXTURIZADA.
 - LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
 - DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
 - ACRÍLICO LEITOSO.
 - ACABAMENTO DO ANTIOFUSCANTE EM POLICARBONATO BRILHANTE.
 - OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.



VISTA ISOMÉTRICA

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	LM	5W		cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	-	LM	5W		cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	-	LM	5W		cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES


- 01BRM (Branco Microtexturizado)
- 10PRM (Preto Microtexturizado)
- 21ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:

EL322330034001XX


Os dois ultimos algarismos representam a cor

IEC - SDCM

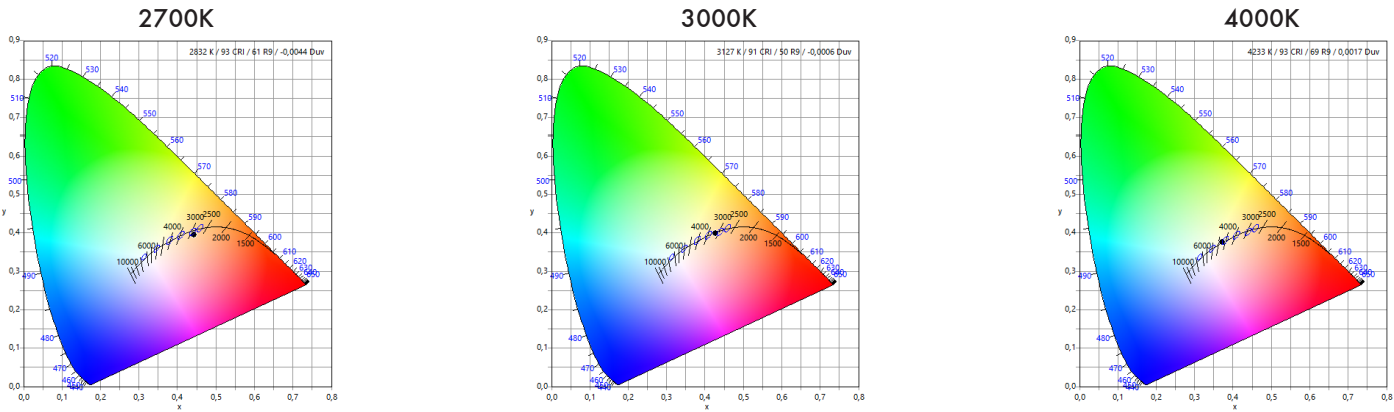


TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96

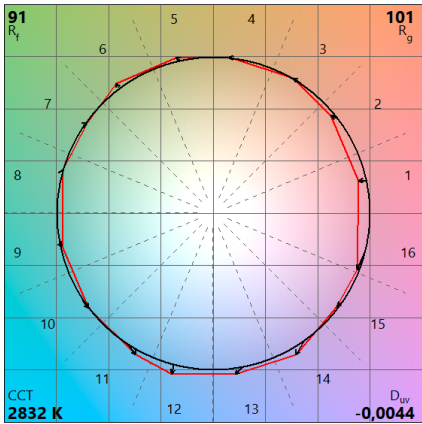

Rf = 89 | Rg = 96

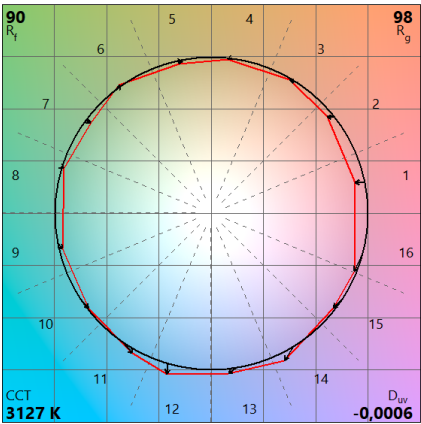

Rf = 89 | Rg = 96

