





APLICAÇÃO

LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA ILUMINAÇÃO DIFUSA, IDEAL PARA INSTALAÇÃO EM TETOS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO ELEVADO QUE DEMANDAM DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA UNIFORME E EFICIENTE AO LONGO DE GRANDES EXTENSÕES, COMO ESCRITÓRIOS CORPORATIVOS, SALAS DE REUNIÃO, ESPAÇOS COMERCIAIS E ÁREAS DE TRABALHO TÉCNICO.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- CORPO EM ALUMÍNIO.
- ACABAMENTO EM TINTA EM PÓ POLIÉSTER MICROTERTURIZADA.
- LEDS SMD DE ALTO RENDIMENTO APLICADOS EM PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO.
- DRIVER INTEGRADO À LUMINÁRIA.
- DIFUSOR EM ACRÍLICO LEITOSO.
- OPÇÃO DE CONTROLE: DALI, 0-10V, TRIAC OU CASAMBI.

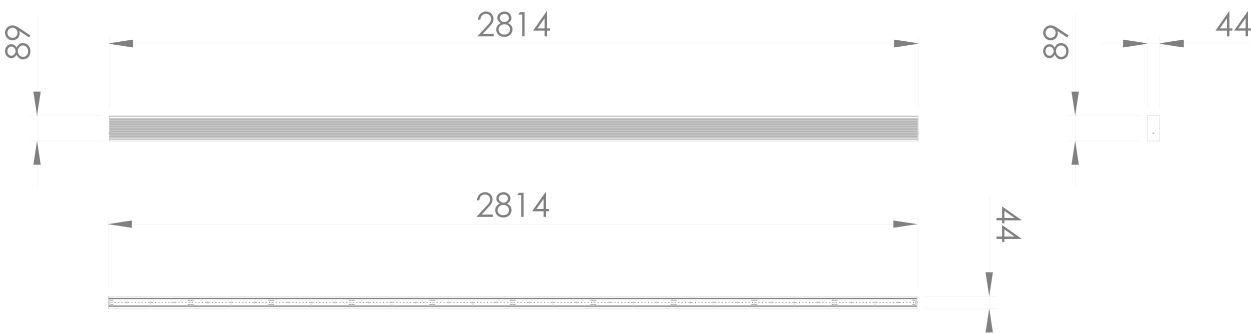

ESPECIFICAÇÕES

SEQUÊNCIA	CÓDIGO	FLUXO LUMINOSO	POTÊNCIA	EFICIÊNCIA	INTENSIDADE LUMINOSA	CCT	SDCM	FACHO	UGR 4H 8H	TEMPERATURA DE OPERAÇÃO	EQUIPAMENTO AUXILIAR	FATOR DE POTÊNCIA	PESO
1	-	5.245 LM	90W	58	2.024 cd	2700K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
2	-	5.686 LM	90W	63	2.194 cd	3000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG
3	-	5.852 LM	90W	65	2.258 cd	4000K	3	120°	-	25°C	DRIVER 220V - ON/OFF	0,90	KG

CORES

01

BRM (Branco Microtexturizado)

10

PRM (Preto Microtexturizado)

21


ALM (Aluminio Microtexturizado)

FORMAÇÃO DO CODIGO:


EL322330034001XX

Os dois ultimos algarismos representam a cor


IEC - SDCM

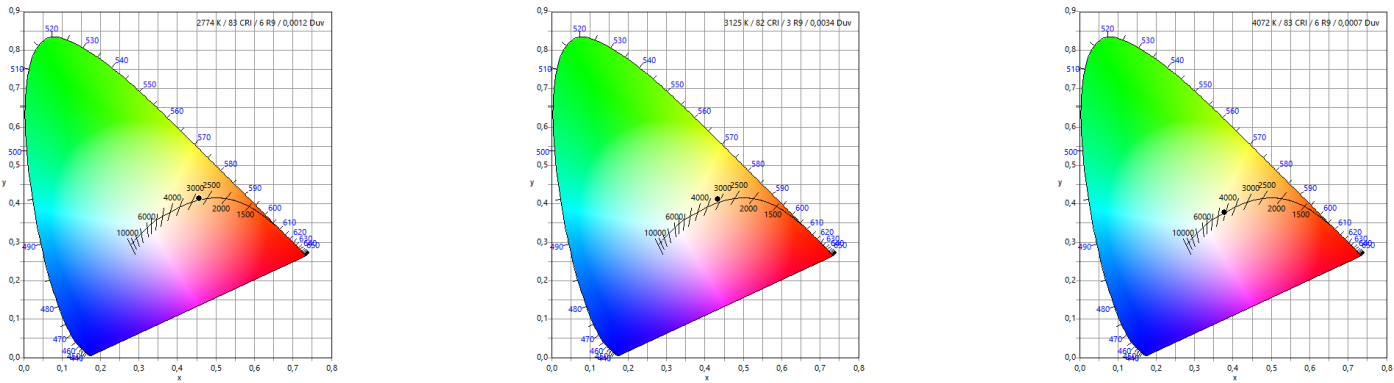

CIE 1931

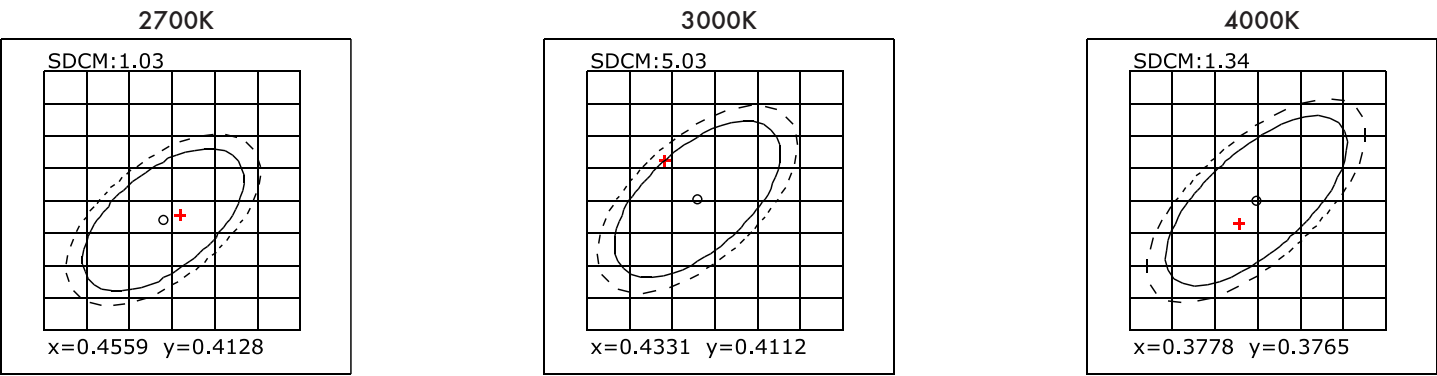

ESPECTRO VISÍVEL

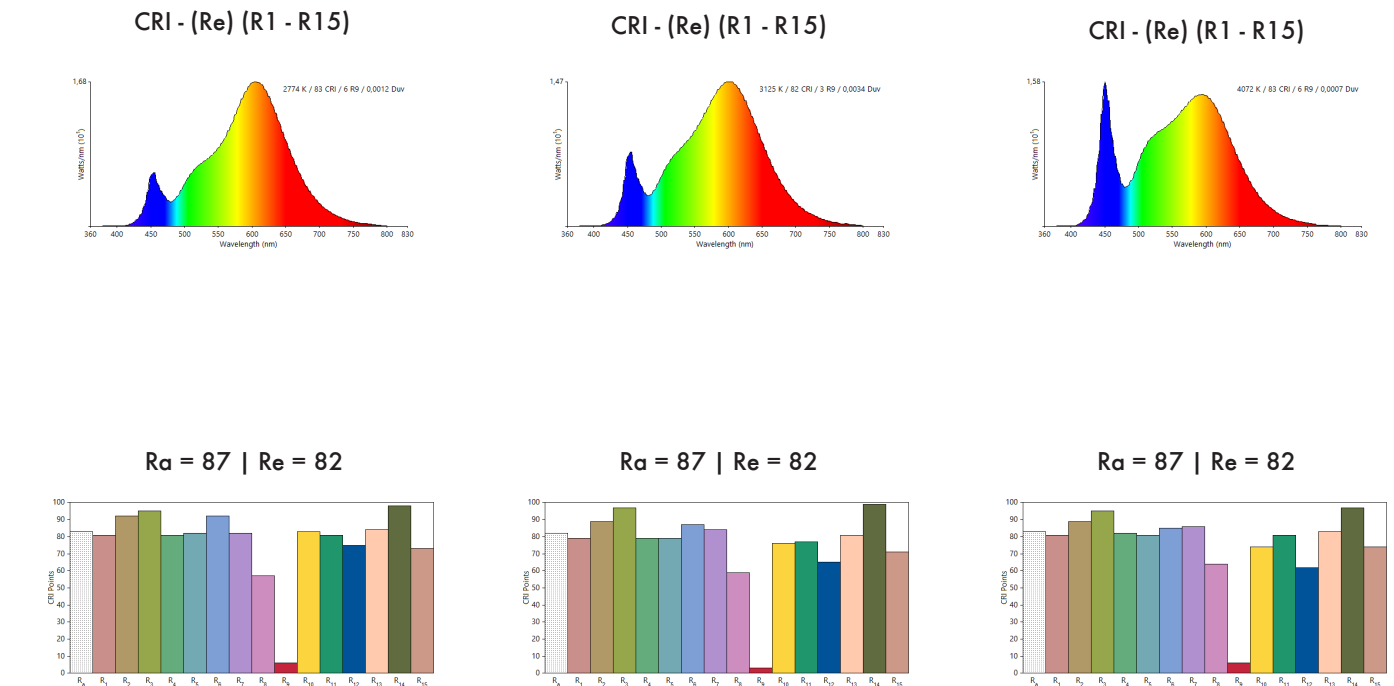

TM -30-18

Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



Rf = 89 | Rg = 96



DISTRIBUIÇÃO FOTOMÉTRICA

